
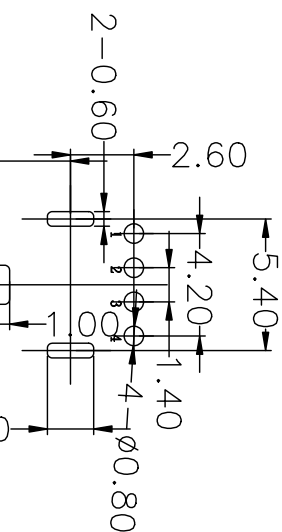
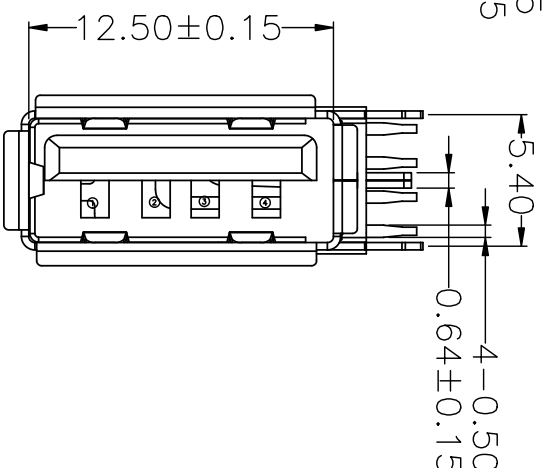
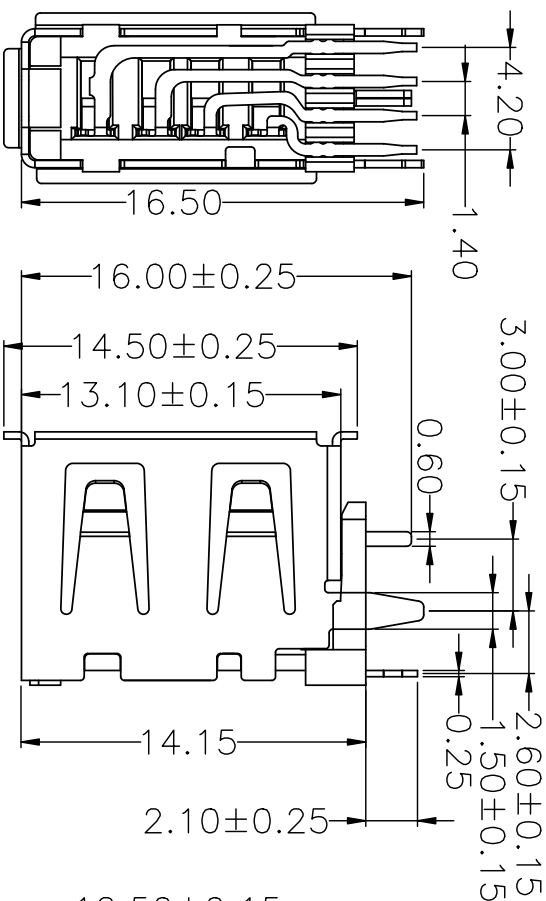



RoHS

目錄
MAPX變更內容
MODIFICATION日期
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1. 5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force:3.57kgf (MAX)

Unmate force:1.02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500 次

原材料: Matorial:

1. 塑胶:Housing:pbt /lcp

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

3. 外壳:Shell:SPCC/c2680

电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

RECOMMENDED PCB LAYOUT

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	V BUS
2	D -
3	D +
4	GND

公差一览表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.35	X'	±5°
X	±0.30	X'	±2°
.XX	±0.25	.XX'	±1°
XXX	±0.10	XXX'	±0.5°

单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

L S S

产品料号
PRODUCT PART NO.

906-152B1026D10200

审核
CHKD

G Z F

产品名称
PRODUCT NO.AF10.0侧插板体三直脚有边铜壳
反向加厚PBT黑胶角法
NEW版本
VER

A0

深圳市精拓金电子有限公司

您正在使用 ZWGA02022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4005418258。