

A



B

Autodesk 教育版产品制作

E

F



序号	品名	材质
①	MX3.0双排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	MX3.0双排立式端子	铜合金/表面镀锡
③	MX3.0双排立式铜片	铜合金/表面镀锡
④	MX3.0双排立式不锈钢吸盘	不锈钢

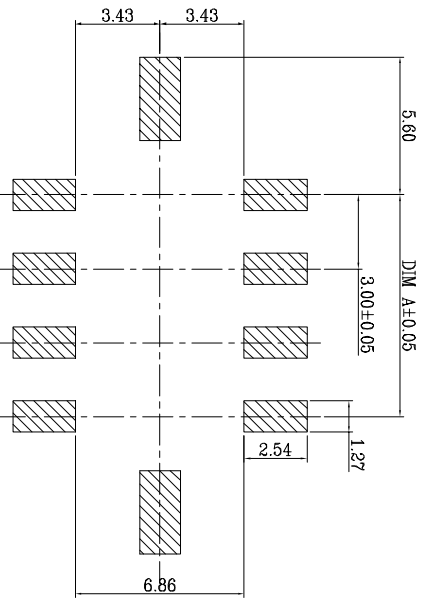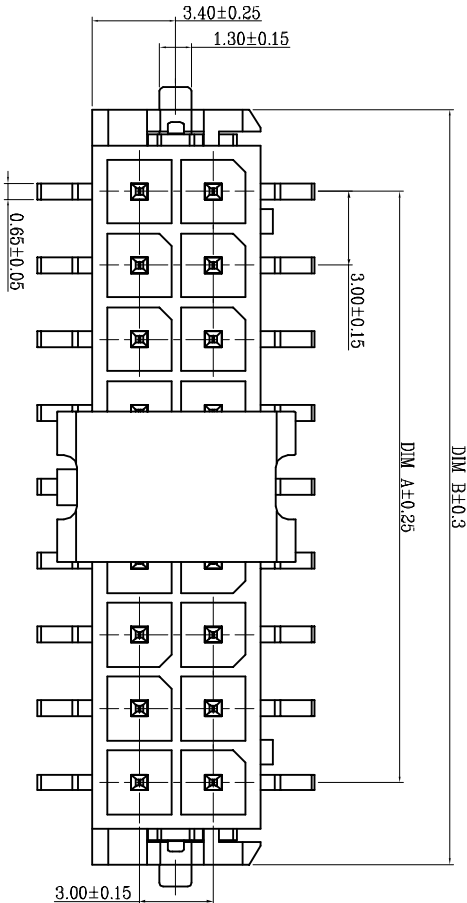


P.C.B Layout

技术指标:

1. 温度范围: -25° C~85° C.
2. 额定电流: 5.0A AC DC.
3. 额定电压: 250V AC DC.
4. 耐电压: 1000V AC/minute.
5. 接触电阻: ≤20mΩ .
6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.

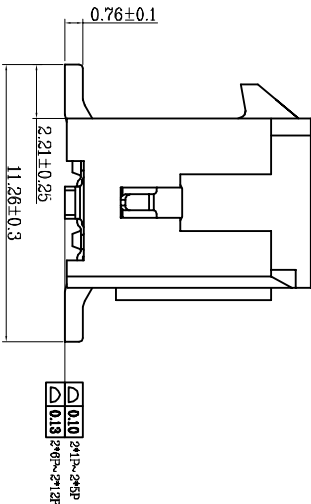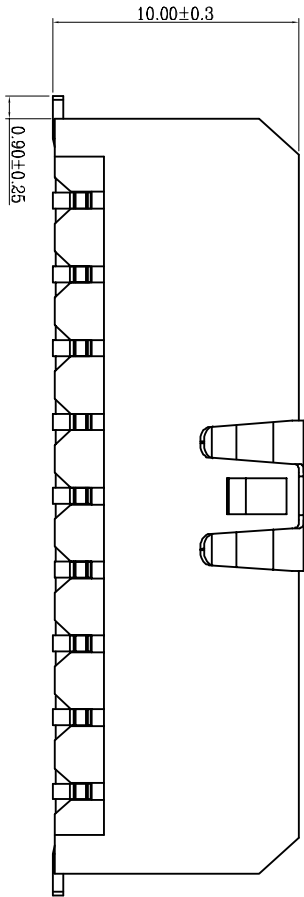

CKT	DIM A	DIM B
2*1	/	6.65
2*2	3.00	9.65
2*3	6.00	12.65
2*4	9.00	15.65
2*5	12.00	18.65
2*6	15.00	21.65
2*7	18.00	24.65
2*8	21.00	27.65
2*9	24.00	30.65
2*10	27.00	33.65
2*11	30.00	36.65
2*12	33.00	39.65

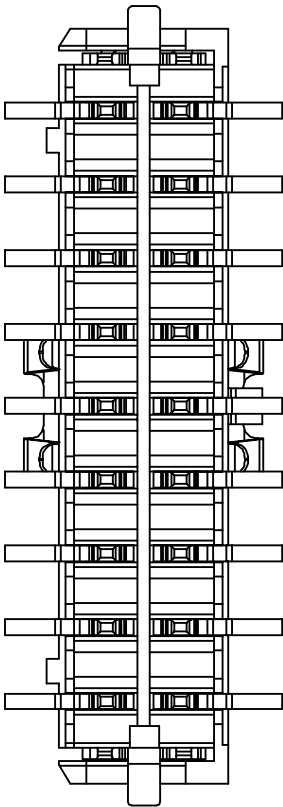

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com	
品名 (ITEM NO)	MX3.0双排立式WTB业务图
料号 (PART NO)	WF-MX3.0-2nP-LT
型号 (MODEL NO)	

图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
版本 (REV)		比例(SCALE) 1:1
日期 (DATE)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.20 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 X.XX ±0.02 X.XX ±0.01
设计 (DESIGN)		
审核 (CHECKED)		
核准 (APPROVED)		

5

4

由 Autodesk 教育版产品制作

2

1

5

4

3

2

1

A

3

Autodesk 教育版产品制作

E

F


A

B

由 Autodesk 教育版产品制作

E

F

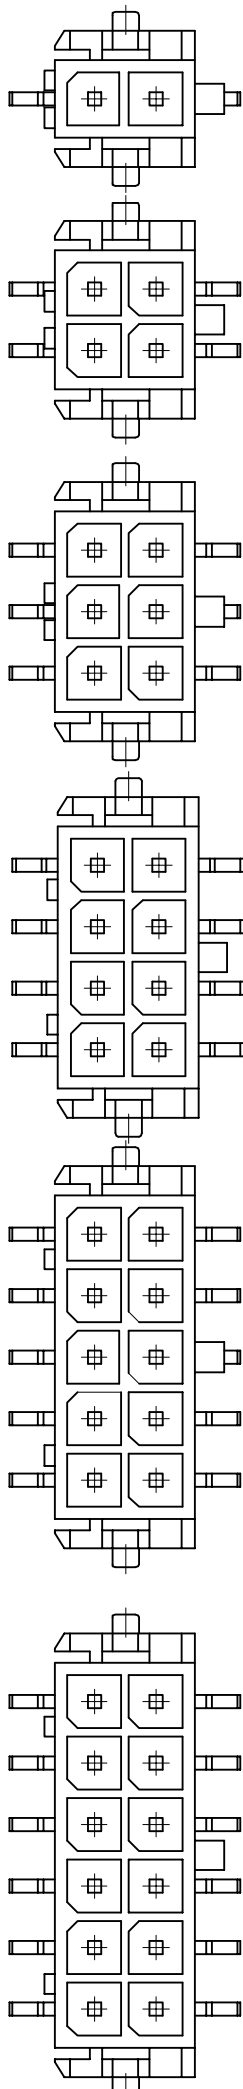

2*1


2*2

2*3

2*4

2*5


2*6

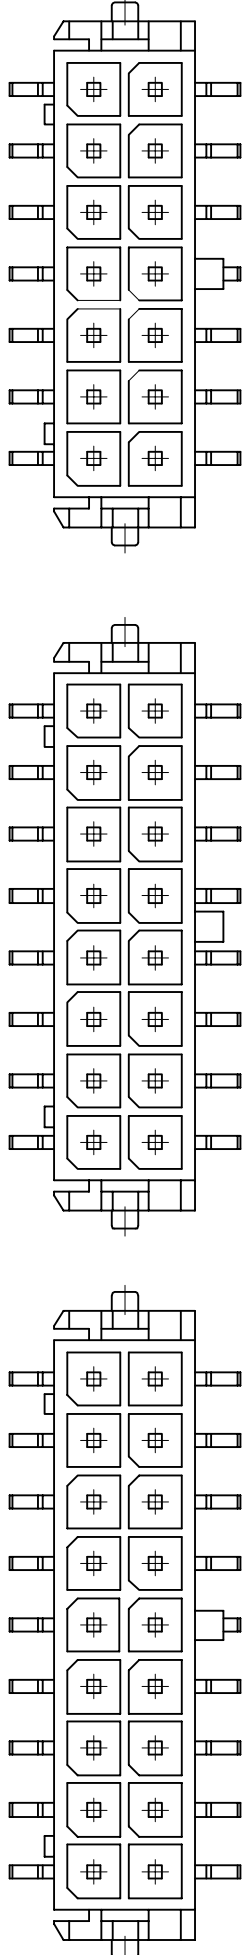

2*7


2*8

2*9

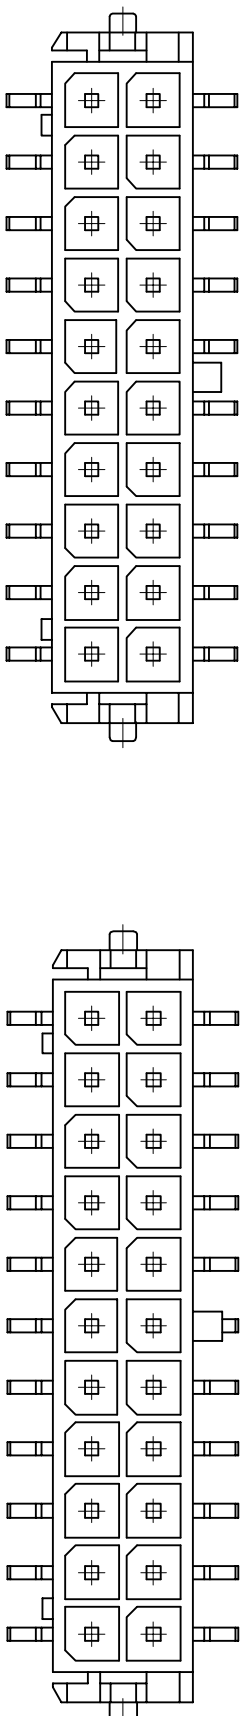

2*10

2*11

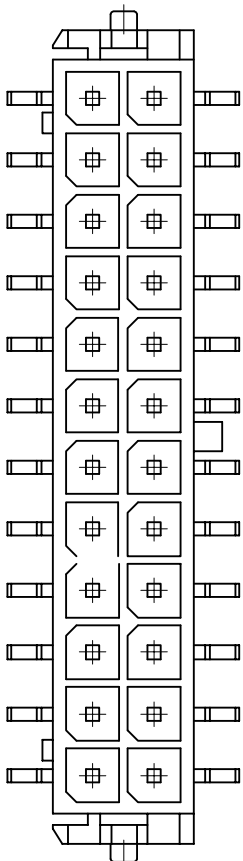

2*12



深圳市万骏达电子有限公司
<http://www.wanjunda.com>

品名 (ITEM NO) MX3.0双排立式WTB业务图

料号 (PART NO)

型号 (MODEL NO)

图号 (DWG NO)

版本 (REV)

日期 (DATE)

设计 (DESIGN)

审核 (CHECKED)

核准 (APPROVED)

单位 (UNIT) : MM

比例 (SCALE) 1:1



未注公差
TOLERANCE UNSPECIFIED

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X° ±0.10

X.X° ±2°