




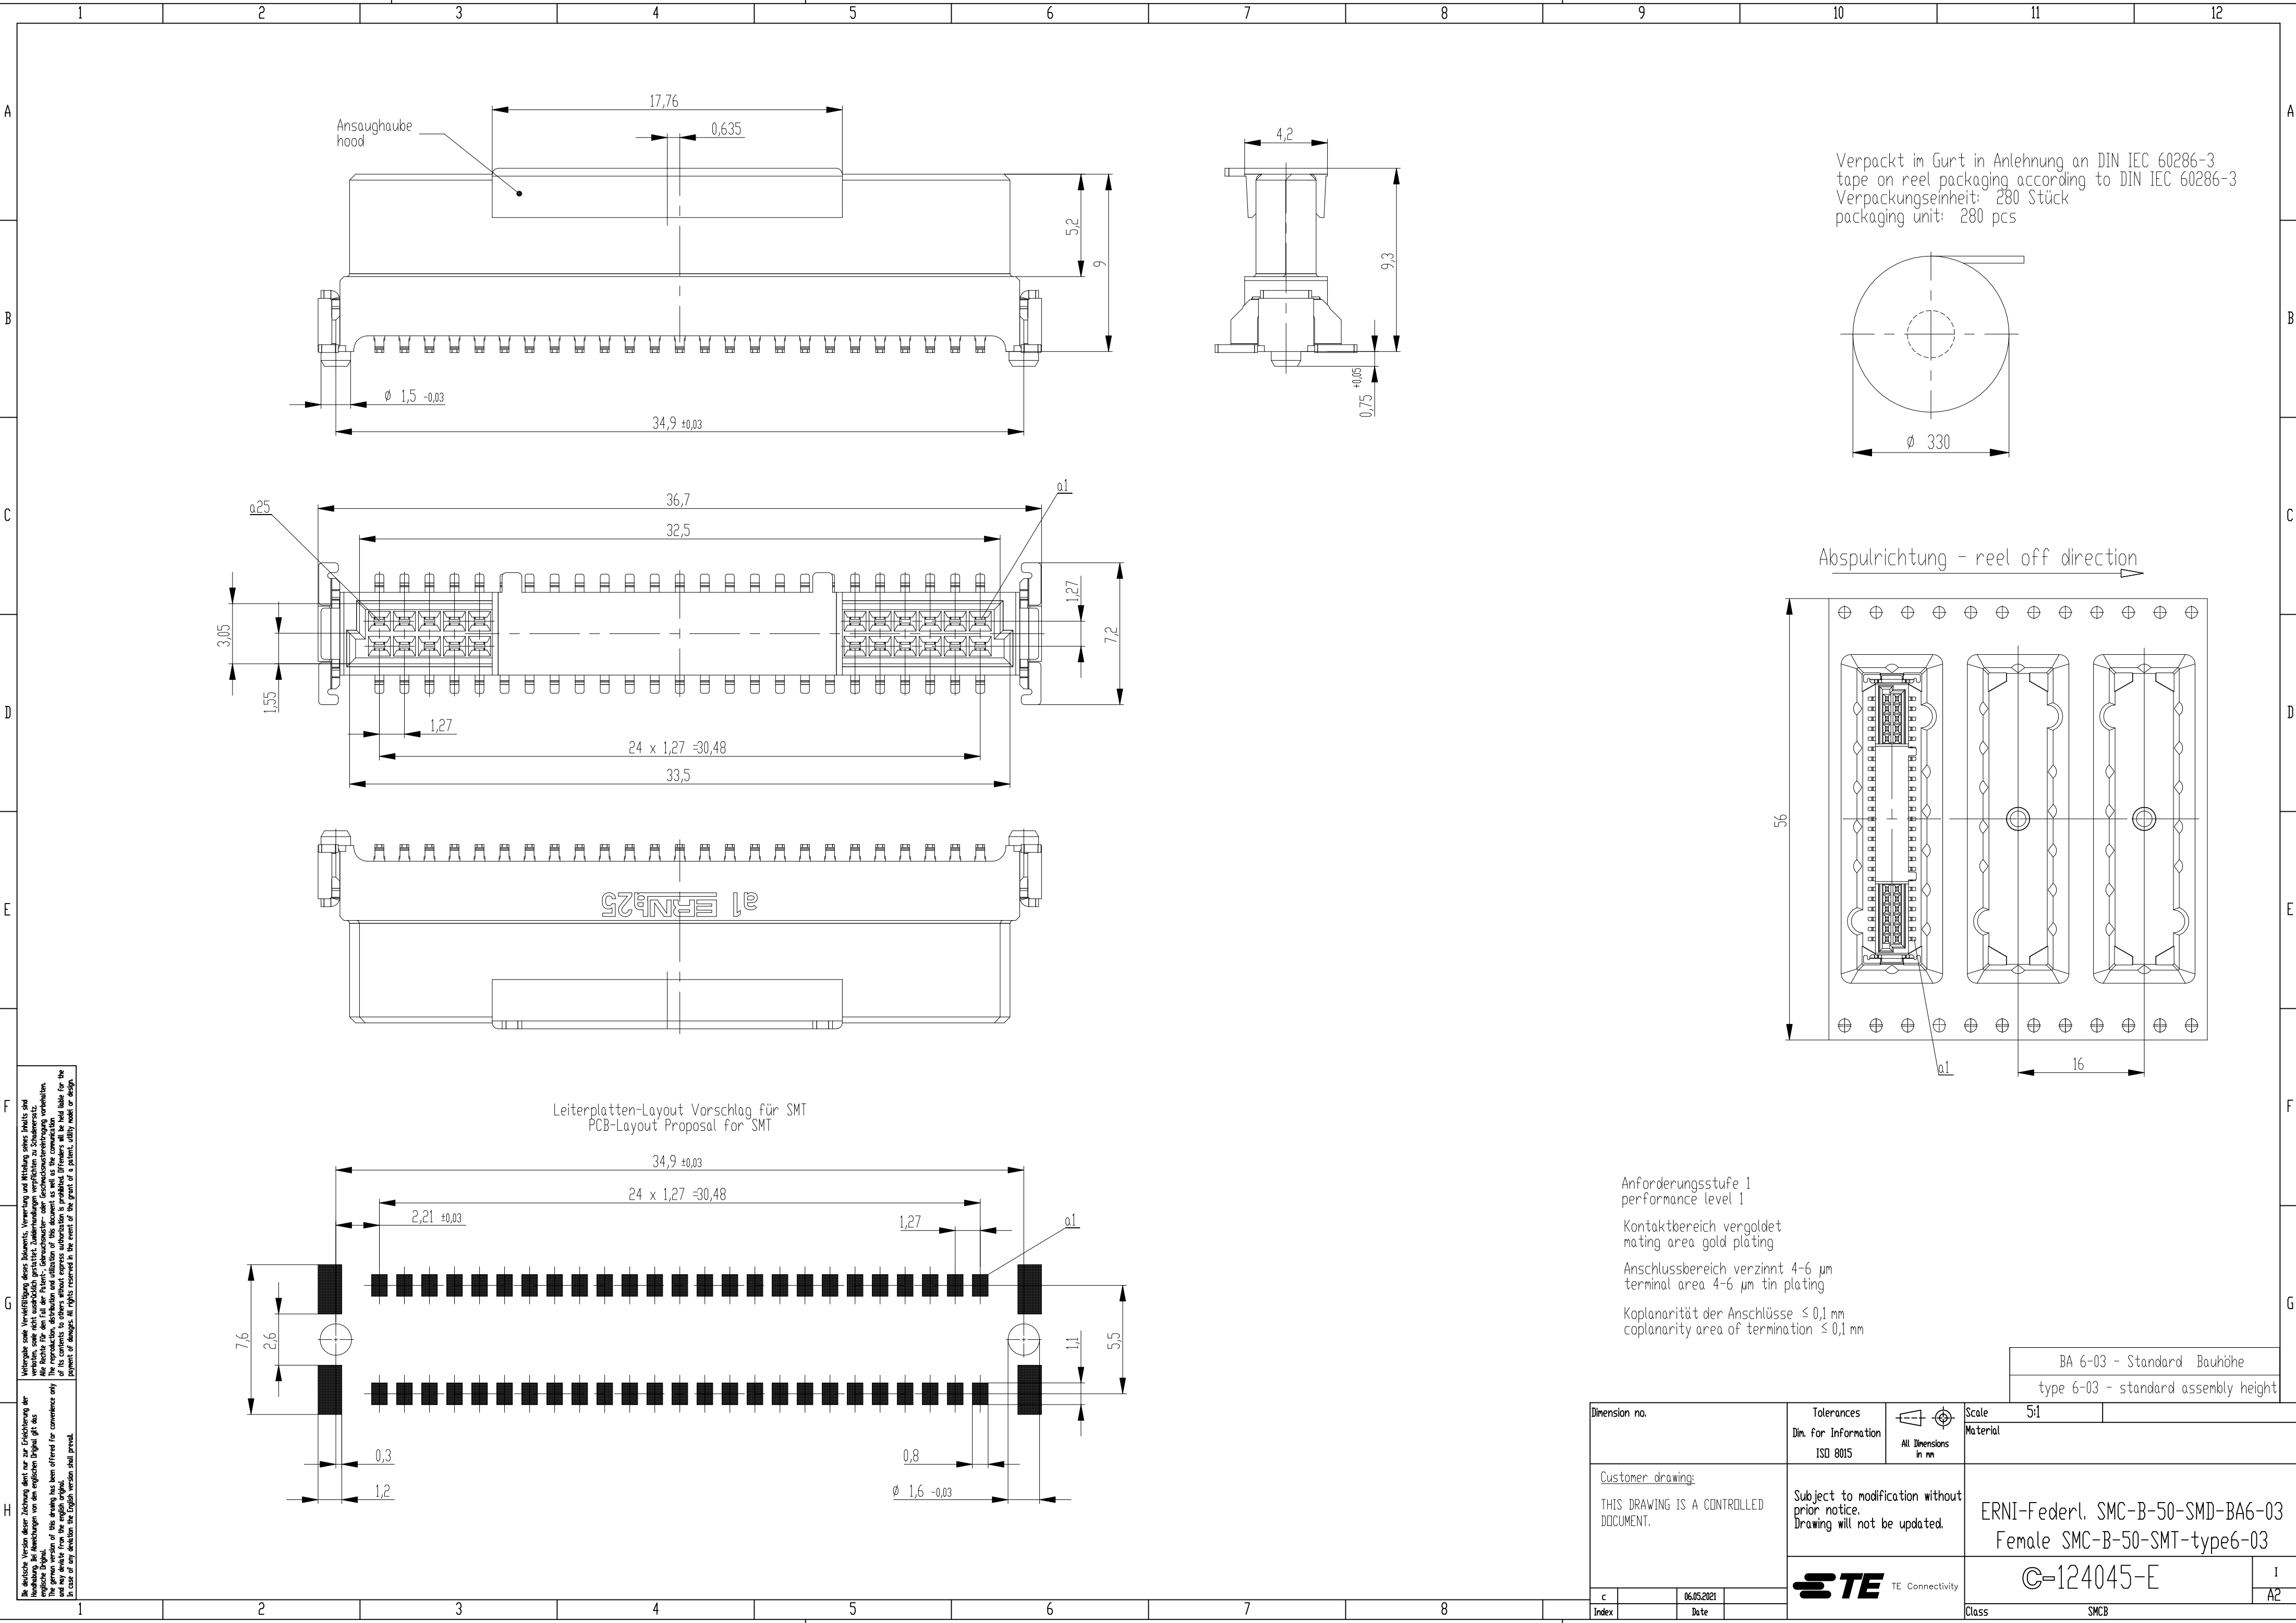

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs

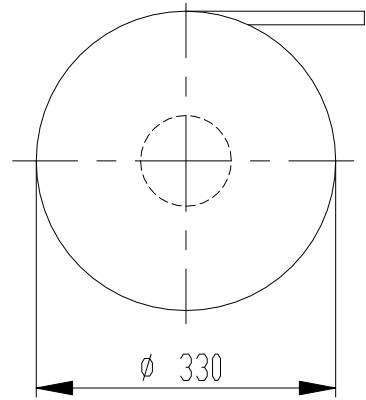


Abspulrichtung - reel off direction

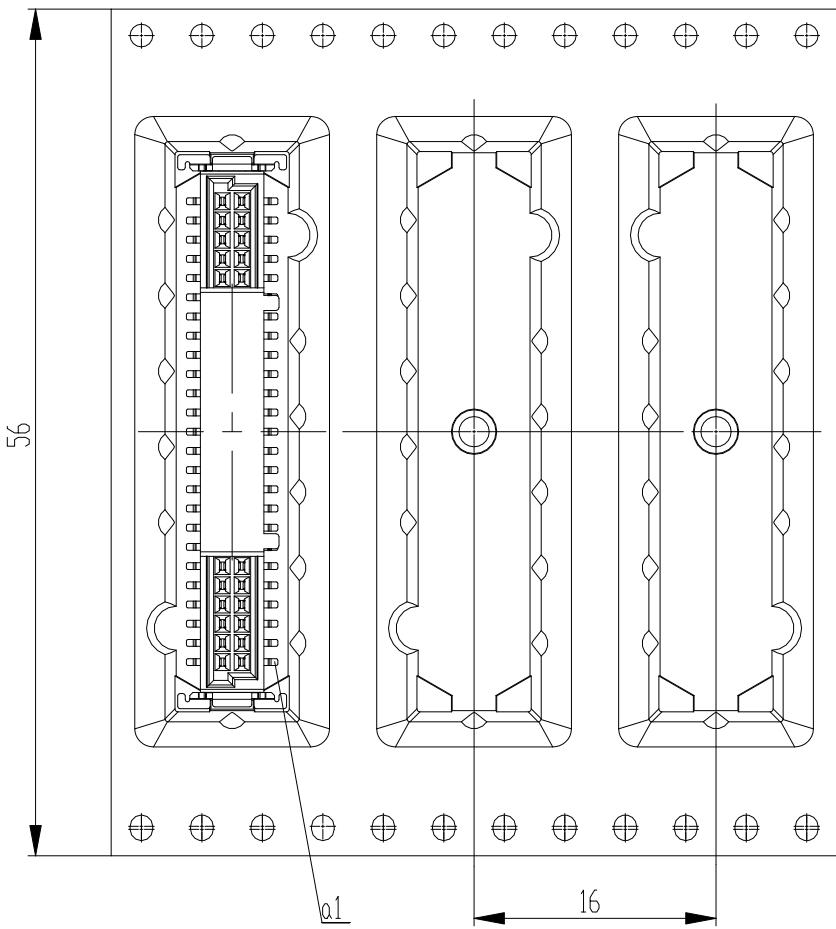

Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA 6-03 - Standard Bauhöhe
type 6-03 - standard assembly height

Dimension no.				Tolerances Din. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale Material 5:1			
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-Federl. SMC-B-50-SMD-BA6-03 Female SMC-B-50-SMT-type6-03			
				 TE Connectivity		C=124045-E				I A2	
c		06.05.2021				Class		SMCB			
Index		Date									