


	Strom	Temperatur	R _{typisch}
F701	4,0 A	-20°...+80°C	25 mOhm

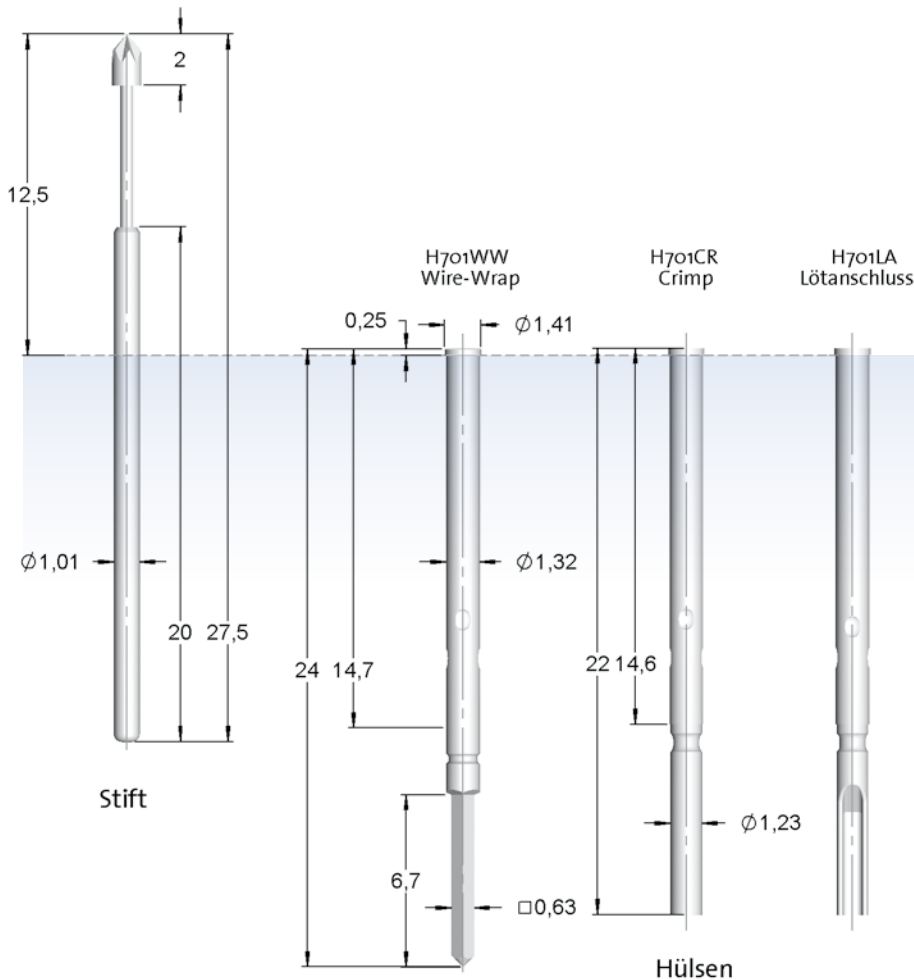

Für Applikationen in Adaptern und Modulen F701

Der F701 hat diverse Anwendungsgebiete, hauptsächlich im Board-Test (Grundrasterfeld), in In-Line-Prüfanlagen und in Automotiv-Applikationen. Die Hülse H701 mit Kragen, der als Anschlag dient, haben eine fixe Herausraghöhe.

Mechanische Spezifikation

Empfohlener Federweg: 4,0 mm

Maximaler Federweg: 5,0 mm

Vorspannung: 30 cN

Federkraft bei empfohlenem Federweg $\pm 20\%$: 150 cN

Treffgenauigkeit: $\pm 0,1$ mm

Materialien und Oberflächen

Kolben: siehe Kopfformen

Mantel: Bronze, vergoldet

Feder: Federstahl, versilbert

Hülse: Bronze, vergoldet

Herausraghöhe		
H701WW	H701CR	H701LA
12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm

Kopfform, Material, Oberfläche und Kopfdurchmesser

				
06 CuBe; G $\phi 1,15$ mm	07 Stahl; L $\phi 1,15$ mm	11 CuBe; G $\phi 0,50$ mm	14 Stahl; L $\phi 1,15$ mm	15 CuBe; G $\phi 1,30$ mm
				
18 CuBe; G $\phi 0,50$ mm	21 Stahl; L $\phi 0,50$ mm			

Typ	Kopfdurchmesser		Federkraft			
F 701	07S	11S	L	150		
	Kopfform		Material			
			Oberfläche			
Material: B = CuBe, S = Stahl Kopfdurchmesser: 1,15 mm = 11S (z.B.) Oberfläche: G = Gold, L = FM-Langzeit-Gold						
Hülse: Bestellnummer siehe Zeichnung						

Bestellbeispiel