

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Würgenippel Polyethylen PE-LLD
Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

- Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen

Temperaturbereich -30 °C / +90 °C

Schutzart IP54
bei fachgerechter Montage

TECHNICAL DATA:

Configuration


Twisting sleeve Polyethylene PE-LLD
Connecting thread Pg, as per DIN 40430

Properties

- for application in installation sectors without special requirements

Temperature range -30 °C / +90 °C

Protection grade IP54
if assembled properly

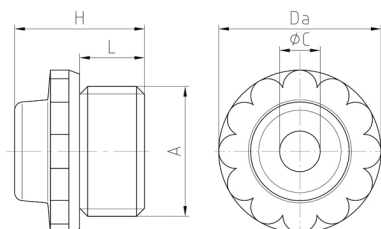

Merkmale

Characteristics

Ausführung mit Loch

model with hole

A	ØC mm	$\frac{H}{L}$ mm	H mm	Da mm	
Pg 9	6 - 8	8,1	16,5	19	200
Pg 11	7 - 10	8,9	17,5	21	200
Pg 13,5	9 - 12	10,6	19,5	24	200
Pg 16	9 - 14	10,8	20	27	200
Pg 21	11 - 17	12,5	22,8	33	100

 RAL 7035
lichtgrau
light grey
Art.-Nr. / Part No.

109 G
111 G
113 G
116 G
121 G

Ausführung geschlossen

model closed

A	ØC mm	$\frac{H}{L}$ mm	H mm	Da mm	
Pg 9	6 - 8	8,1	16,5	19	200
Pg 11	7 - 10	8,9	17,5	21	200
Pg 13,5	9 - 12	10,6	19,5	24	200
Pg 16	9 - 14	10,8	20	27	200
Pg 21	11 - 17	12,5	22,8	33	100

 RAL 7035
lichtgrau
light grey
Art.-Nr. / Part No.

109 GG
111 GG
113 GG
116 GG
121 GG