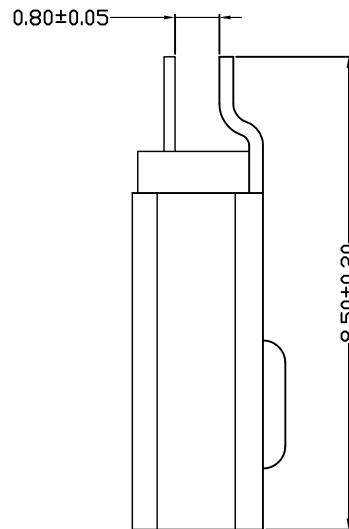
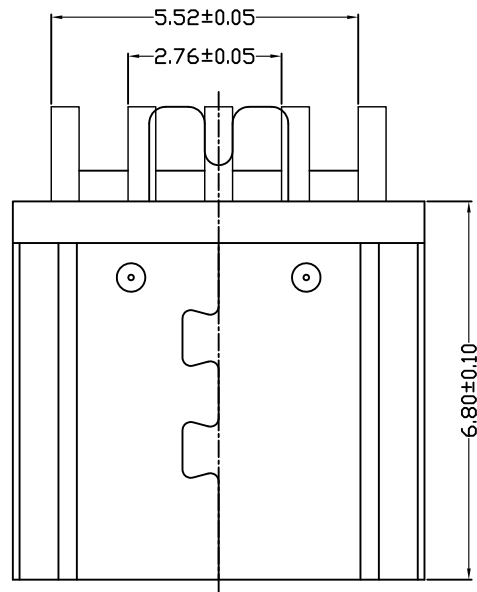


备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力:35N MAX.

1-2. 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3000 CYCLES

1-3. 额定电流:1.0A

1-4. 额定电压:30V

1-5. 耐久性:3000 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压:100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX
AFTER 3000 CYCLES

1-8. 绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9. 工作温度:-30° TO +80°

2. 材质:

2.1胶芯: LCP UL94V-0

2.2端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"

2.3外壳: C2680R-H, 表面镀镍100μ

3. 所用材质须符合RoHS要求

4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-164A2021B10101
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F间距0.8无边无孔 夹板LCP黑胶
.X	±0.25	.X	±2.°	日期 DATE	2019. 11. 23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
.XX	±0.15	.XX	±1.°					版本 VER	AO
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						