

产品规格书

XLV70333 是一款超低噪声、超低功耗的低压差线性稳压器 (LDO)，采用 3.7V 至 5.5V 电源供电，能提供高达 300mA 输出电流、稳定的 3.3V 输出电压。采用创新的设计技术，在空负载下，其低至 15 μ A 的静态电流，使其适用于电池供电的便携式设备。

XLV70333 无需噪声旁路电容，可提供出色的噪声性能、高 PSRR、超低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。此器件可与 1 μ F 输入和 1 μ F 输出陶瓷电容搭配使用（无需独立的噪声旁路电容）以满足高性能、空间受限应用的要求。它实现了超低噪声与超低功耗的最佳组合，使便携式应用的电池使用时间可达到最长。

采用 5 引脚 SOT-23 封装，工作温度范围为-40 $^{\circ}$ C 至 125 $^{\circ}$ C。


XLV70333 可 pin-to-pin 替代 TLV70333DBVR。

主要特征


- 超低噪声：9 μ VRMS，与 VOUT 无关
- 超低静态电流（空载）：15 μ A
- 最大输出电流：300mA
- 输入电压：3.7V 至 5.5V
- 固定输出电压：3.3V
- 输出电压精度： $\pm 1\%$
- 低关断电流：< 1 μ A
- 低压差：160mV（典型值）
- PSRR：1kHz 时为 62dB
- 无需噪声旁路电容
- 与 1 μ F 陶瓷输入和输出电容搭配使用，性能稳定
- 具备限流和热过载保护功能
- 逻辑控制使能
- 5 引脚 SOT-23 封装

应用领域

- 无线手持设备
- 智能手机
- ZigBee 网络
- 蓝牙设备
- 锂电池供电的手持式产品
- WLAN（无线局域网）及其他 PC 附加卡

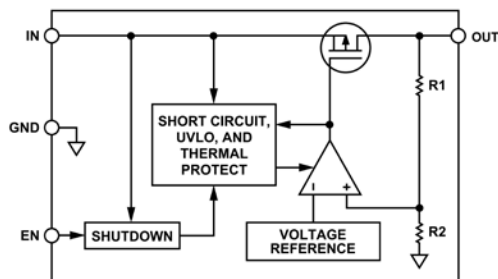

原理图



封装效果图

XLV70333——超低噪声 300-mA, 3.3V 固定输出电压, 低压差线性稳压器(LDO)

1.主要技术参数

- 输入电压: 3.7V 至 5.5V
- 固定输出电压: 3.3V
- 最大输出电流: 300mA
- 超低噪声: 9 μ V_{RMS}, 与 V_{OUT} 无关
- 超低静态电流(空载): 15 μ A
- 低关断电流: < 1 μ A
- PSRR 性能: 62dB@1kHz
- 压差 V_{DROP}: 160mV
- 输出电压精度: $\pm 1\%$
- 逻辑控制使能
- 无需噪声旁路电容
- 与 1 μ F 陶瓷输入和输出电容搭配使用, 性能稳定
- 具备限流和热过载保护功能
- 5 引脚 SOT-23 封装


特征参数表

at operating temperature range ($T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$), $V_{IN} = 5.5\text{V}$, $V_{EN} = V_{IN}$, $I_{OUT} = 1\text{mA}$, $C_{IN} = 1\mu\text{F}$,
and $C_{OUT} = 1\mu\text{F}$, and $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ (unless otherwise noted).

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IN}	Input voltage	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	3.7		5.5	V
V_{OUT}	Output voltage	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		3.3		V
	Output voltage accuracy	$I_{OUT} = 10\text{mA}$, $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$	-1		+1	%
V_{EN}	Enable input voltage high	$3.7\text{V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$	2.0		5.5	V
	Enable input voltage low	$3.7\text{V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$	0		0.4	
I_{OUT}	Output current		0		300	mA
I_{GND}	Operating supply current	$V_{EN} = 5.5\text{V}$, $I_{OUT} = 0\text{mA}$		15	28	μA
		$V_{EN} = 5.5\text{V}$, $I_{OUT} = 10\text{mA}$		45	60	
		$V_{EN} = 5.5\text{V}$, $I_{OUT} = 300\text{mA}$		320	360	
I_G	Shutdown current	$V_{EN} = \text{GND}$		0.2	0.7	μA
		$V_{EN} = \text{GND}$, $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$			1	
V_{DROP}	Dropout voltage	$I_{OUT} = 10\text{mA}$		10	50	mV
		$I_{OUT} = 100\text{mA}$		80	100	
		$I_{OUT} = 300\text{mA}$		160	300	
PSRR	Power-supply rejection ratio	1 KHz, $I_{OUT} = 10\text{mA}$		62	65	dB
		10 KHz, $I_{OUT} = 10\text{mA}$		60	64	
		100 KHz, $I_{OUT} = 10\text{mA}$		54	58	
OUT_{Noise}	Output noise voltage	BW=10 Hz to 100 kHz		9	50	μVrms
		BW=10 Hz to 100 kHz, $I_{OUT} = 1\text{mA}$		9	27	
		BW=10 Hz to 100 kHz, $I_{OUT} = 100\text{mA}$		10	35	

XLV70333——超低噪声 300-mA, 3.3V 固定输出电压, 低压差线性稳压器(LDO)

2.引脚配置

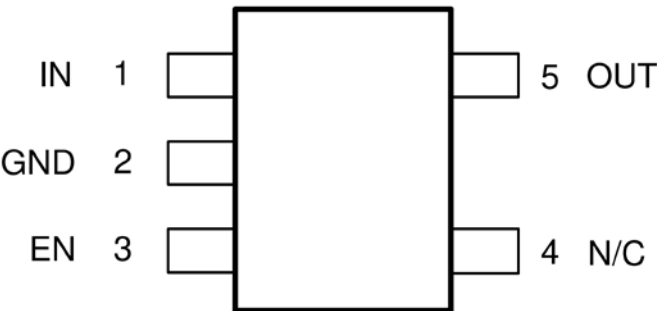


引脚图

引脚		描述
名称	序号	
IN	1	电压输入。使用 1μF 或更大电容将 IN 连接到 GND。
GND	2	输入信号接地。所有电路接地参考点，都以此引脚为基准。
EN	3	启用输入。EN 高电平可开启调节器，EN 低电平可关闭调节器。对于自动启动，将 EN 连接到 IN。
N/C	4	无连接。内部未连接。
OUT	5	输出电压。使用 1μF 或更大电容将 OUT 连接到 GND。

3.典型连接


XLV70333 的典型连接电路，请参见下图。默认的输入输出电容最小值为 1μF。对于某些应用中，选择的输入和输出电容可以大于 1μF。对于默认的自动启动，将 EN 连接到 IN。

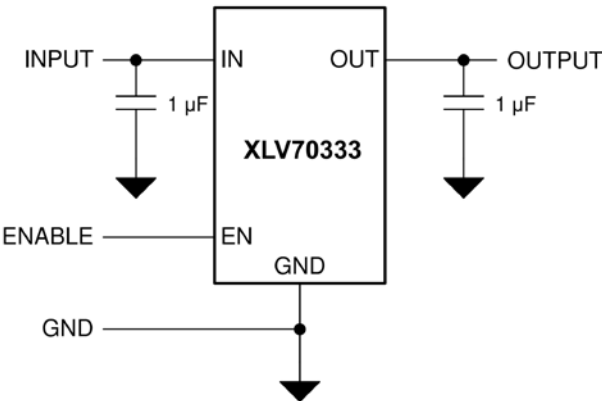

电路连接图

XLV70333——超低噪声 300-mA, 3.3V 固定输出电压, 低压差线性稳压器(LDO)

4.封装示意图

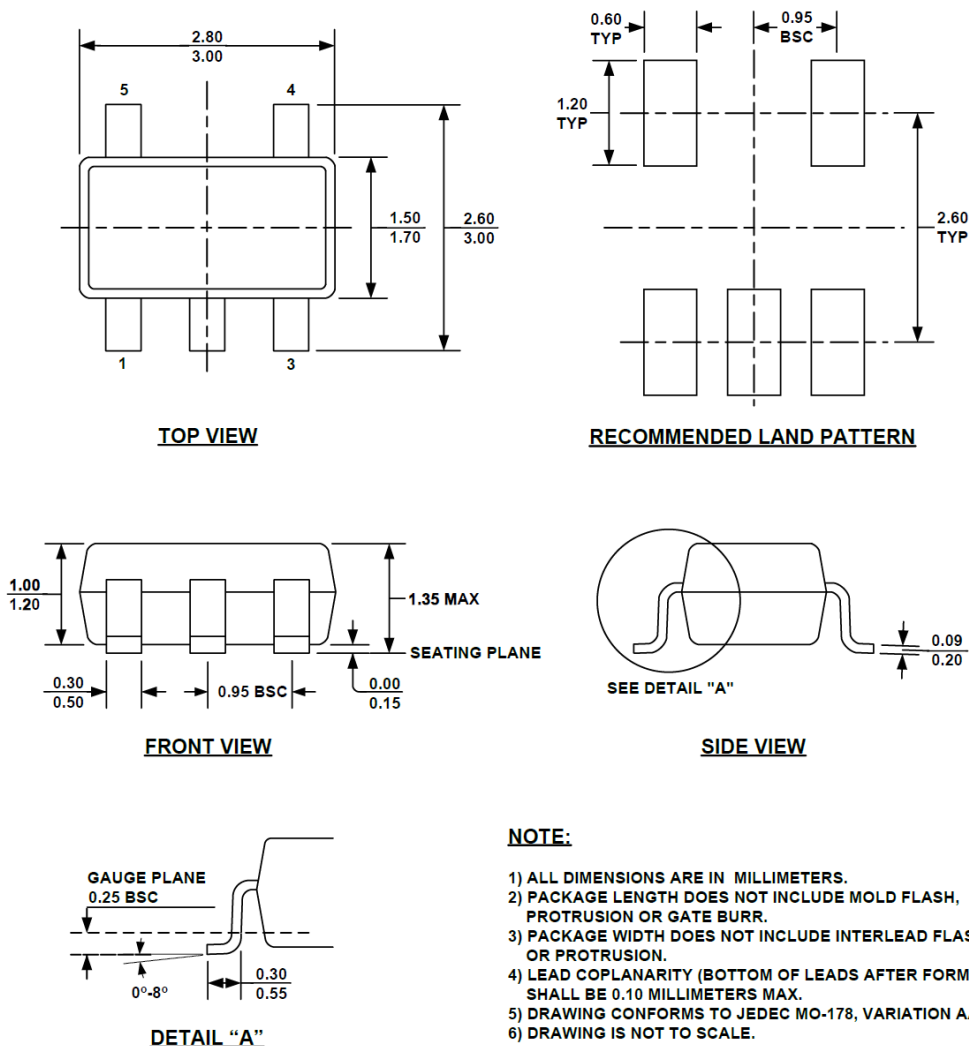

NOTE:

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- 2) PACKAGE LENGTH DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURR.
- 3) PACKAGE WIDTH DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
- 4) LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.10 MILLIMETERS MAX.
- 5) DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO-178, VARIATION AA.
- 6) DRAWING IS NOT TO SCALE.

5.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存, 干燥柜内湿度<20% R.H.
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤: 器件为静电敏感器件, 传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查, 电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理, 处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。