



# LR680R 接收芯片



## 一、概述


LR680R是一款智能家居专用遥控接收芯片；具有高灵敏度、抗干扰好的特点。芯片采用ASK/OOK调制，内部集成了射频放大器、混频器、中频放大器、频率综合器、自动增益控制、参考振荡器、滤波器、解调器等功能模块，大量应用于各类射频遥控产品。

## 二、特点

- 灵敏度：-113dBm(OOK 调制)；
- 可通过 FCC/ETSI 安规、欧规认证；
- 频率范围：300MHz~440MHz；
- 电源电压：2.0V ~ 5.5V（典型 3.3V）；
- 工作电流：3.8mA；
- 休眠功耗：小于 1uA；
- 封装 SOP-8；



### 三、引脚



管脚	名称	功能
1	GND	电源地
2	ANT	天线输入
3	VDD	电源正 (典型3.3V)
4	CTH	接0.1u F
5	DO	数据输出
6	SHUT	工作模式: 0, 关断模式: 1
7	NC	
8	RO	接晶振

### 四、参数

#### 4.1 工作条件

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压		2.0	3.3	5.5	V
TA	工作温度		-40		+125	°C
$\theta$	电源电压斜率		1			mV/ $\mu$ s



## 4.2 极限参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压 <sup>[1]</sup>		-0.3		5.5	V
V <sub>IN</sub>	接口电压		-0.3		VDD+ 0.3	V
T <sub>J</sub>	结温		-40		150	°C
T <sub>STG</sub>	储藏温度		-65		150	°C
T <sub>SDR</sub>	焊接温度	持续至少 30 秒			255	°C
V <sub>HBM</sub>	ESD等级 <sup>[2]</sup>	人体模型 (HBM)	-8		8	kV

备注:  
 [1] 超过极限参数的最大值可能会造成器件的永久性损坏, 请在此极限参数范围内使用, 保证设备安全。  
 [2] 本芯片ESD防护等级达到了很高的标准, 但仍请注意在良好的ESD保护的工作台上进行各项操作。

## 4.3 电气参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压		2.0		5.5	V
f <sub>RF</sub>	工作频率范围	f <sub>RF</sub> =4.8970MHz		315		MHz
		f <sub>RF</sub> =6.7458MHz		433.92		MHz
DR	数据率				10	kbps
I <sub>OP</sub>	工作电流	f <sub>RF</sub> =315MHz, VDD=3.3V		3.4		mA
		f <sub>RF</sub> =315MHz, VDD=5V		3.47		mA
		f <sub>RF</sub> =433.92MHz, VDD=3.3V		3.76		mA
		f <sub>RF</sub> =433.92MHz, VDD=5V		3.87		mA
I <sub>STBY</sub>	休眠电流	V <sub>SHUT</sub> =VDD		0.01		μA
	接收灵敏度	f <sub>RF</sub> = 315MHz / 2kbps		-113		dBm
		f <sub>RF</sub> = 433.92MHz / 2kbps		-113		dBm
BW	接收器带宽	f <sub>RF</sub> = 315MHz		350		kHz
		f <sub>RF</sub> = 433.92MHz		350		kHz



## 4.4 频率参数


$f_{IF}$	中频频率			0.86		MHz
$f_{BW}$	中频带宽			0.43		MHz
	饱和输入电平	$R_{SC} = 50\Omega$		-20		dBm
	Spurious Reverse Isolation	ANT pin, $R_{SC} = 50\Omega$		30		$\mu V/rms$
$Z_{REFOSC}$	Reference Oscillator Input Impedance			290		k $\Omega$
	Reference Oscillator Source Current			5.2		$\mu A$
$f_T$	晶体振荡器频率			6.7458 (433.92M)		MHz
$Z_{CTH}$	CTH Source Impedance			145		k $\Omega$
$I_{ZCTH(leak)}$	CTH Leakage Current	$T_A = +85^\circ C$		$\pm 100$		nA
	接收器启动时间	从VDD上电到接收		4		ms
	SHUT启动时间	从SHUT引脚拉低到接收		3		ms

## 4.5 晶体规格


符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
$F_{XTAL315}$	晶体频率 <sup>[1]</sup>	FRF =315 MHz	2.0	4.8970		MHz
$F_{XTAL390}$		FRF =390 MHz		6.0630		MHz
$F_{XTAL318}$		FRF =418 MHz		6.4983		MHz
$F_{XTAL433.92}$		FRF =433.92 MHz		6.7458		MHz
	晶体频率精度 <sup>[2]</sup>			$\pm 20$		ppm
$C_{LOAD}$	负载电容			15		pF
$R_m$	晶体等效电阻				60	$\Omega$
$t_{XTAL}$	晶体启动时间 <sup>[3]</sup>			400		$\mu s$
备注: [1] 可以直接用外部参考时钟通过耦合电容驱动 REFOSC 管脚工作。外部时钟信号的峰峰值要求在0.3 到 0.7 V 之间。 [2] 该参数选择仅供参考, 可接受的晶体频率误差受限于接收机的带宽和与之搭配的发射器之间射频频率偏差。 [3] 该参数很大程度上与晶体的选择相关						



## 五、参考电路:

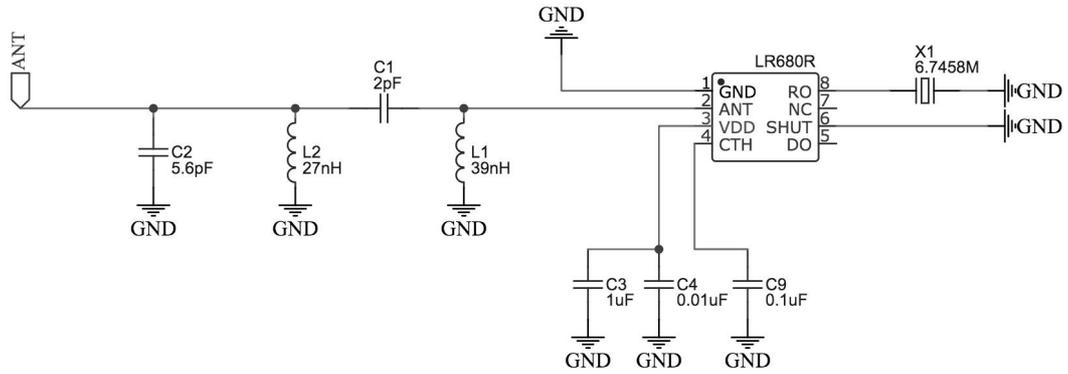

433MHz应用电路

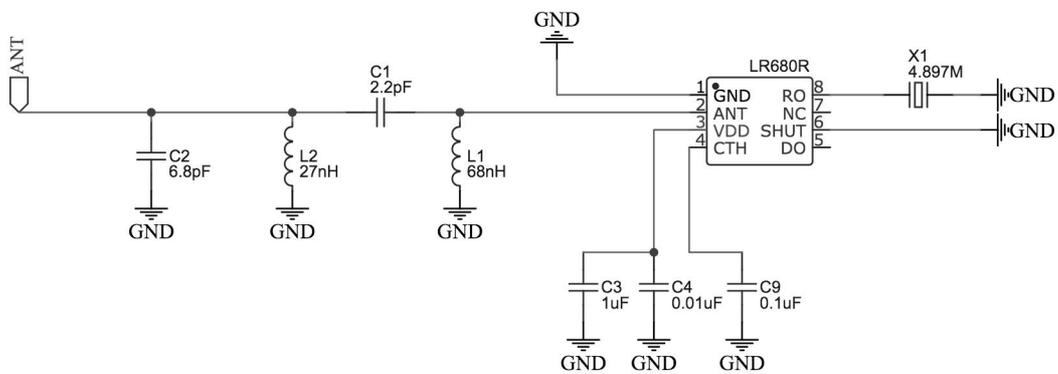

315MHz应用电路



## 六、用法

### 方案一



### 方案二




### 方案三



## 七、封装

推荐使用高效的国产 PCB 设计工具: 立创EDA (www.lceda.cn) 直接搜索“蜂鸟无线”或“产品型号”即可找到

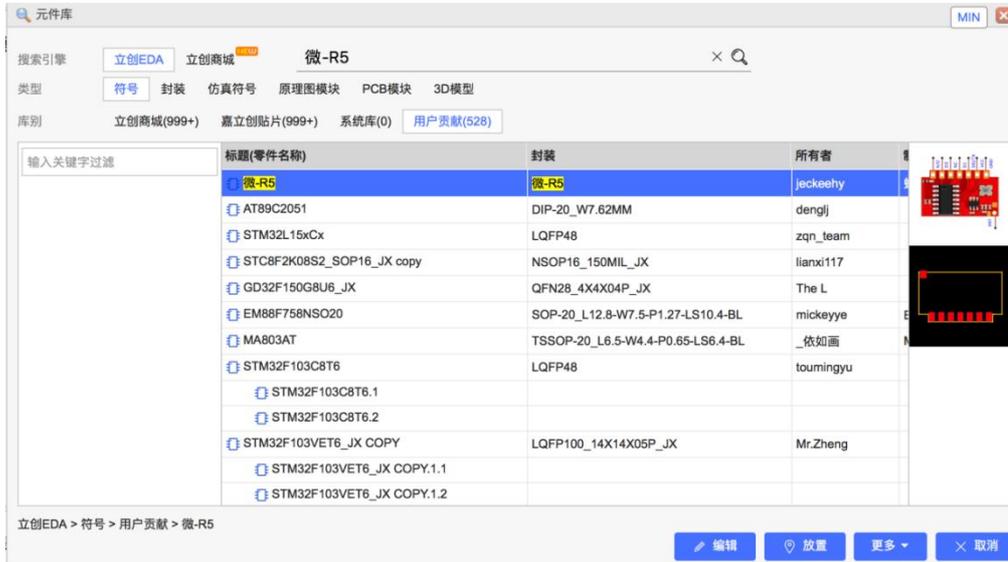



## 八、天线

天线非常重要, 不接天线或天线不当会严重影响效果, 实际效果还和PCB、外壳、结构等有关, 建议多购买几种天线方便实测:

天线	1 弹簧天线	 TT06	0.69元, 可选315/433/490MHz/2.5dBi/长27.5mm/带绝缘
		 TT05	0.29元, 可选433/315MHz/2.0dBi/长20.2mm/小尺寸
		 TT04	0.25元, 可选433/315MHz/2.5dBi/长19mm/低成本
		 TT02	0.90元, 可选433/315MHz/2.5dBi/长36mm/信号强
		 TT24	0.39元, 2.4GHz/2dBi/长14mm
	2 柔性天线	 TF系列	1.8元, 可选433/490/915MHz/2.4GHz/3dBi/可选IPEX 1代座
		 FTP14P	0.78元, 433MHz/3.0dBi/长27mm
	3 贴片天线	 FTP14	0.38元, 433MHz/2.0dBi/长17mm/超小
		 TF43	1.5元, 433MHz/3.0dBi/长40mm/带3M胶/可选IPEX 1代座
		 TF21	1.5元, 2.4GHz/3.0dBi/长48mm/带3M胶/可选IPEX 1代座
	4 导线天线	TD01系列	0.2元, 可选315/433/490/915MHz/2.4GHz
	5 胶棒天线	 TJ系列	7.9元, 可选315/433/470/490MHz/6dBi/可折叠/长20cm
		 TJD系列	5.9元, 可选315/433/470/490MHz/3dBi/长5cm
		 TJ24	5.9元, 2.4GHz/2dBi/可折叠/长11cm
	6 吸盘天线	 TX系列	8.9元, 可选315/433/490MHz/2.4GHz/5dBi/SMA内螺内针



微信扫码购买天线



## 九、开发工具

开发助手	信号助手
	
<p>不同点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测数据值</li> <li>2、有编码类型要求(1527 等)</li> </ol>	<p>不同点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测信号强度</li> <li>2、不限编码( ASK/OOK 调制 )</li> </ol>
<p>用途:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、显示遥控器/发射模块的地址码和按键值</li> <li>2、显示遥控频率、脉宽、编码类型</li> <li>3、遥控产品批量测试</li> </ol>	<p>用途:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、显示遥控器/发射模块信号强弱(相对值)</li> <li>2、对比天线好坏</li> <li>3、遥控产品批量测试</li> </ol>
<p>供电:</p> <p>TYPE-C</p>	<p>供电:</p> <p>TYPE-C</p>
 <p>微信扫码购买</p>	 <p>微信扫码购买</p>



遥控数传, 蜂鸟更远!

何杨

蜂鸟无线

13570812706

微信扫码技术咨询+获取开发资料

蜂鸟数传官方旗舰店

品质好物 今日特卖

接收IC/高可靠款/安防报警遥控用

LR680R接收芯片包顺丰

RMB: 0.66

微信扫码购买送工具