
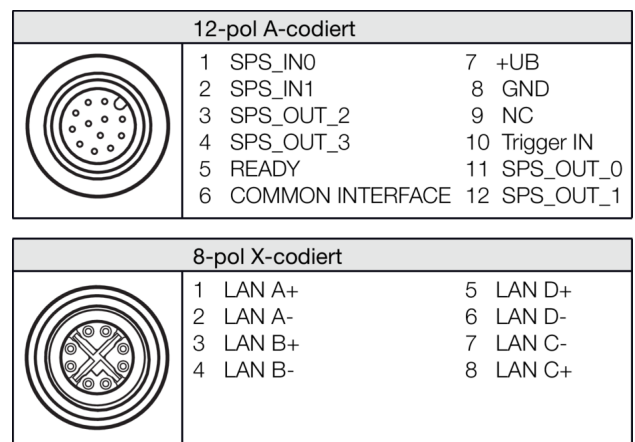


Vision Sensor - CS 60

-

[illegible]

(2)



Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Schnittstelle		■ Ethernet	
		■ Digital Input/Output	
Protokolle		TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP	
Farbe		Rot/Weiß umschaltbar (intern)	
Brennweite		8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)	
Optisches Format		1/2.9"	
Auflösung		1456 x 1088 Pixel	
Arbeitsabstand		50,0 ... 2000 mm	
Anzeige		LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger	
FPS - Frames Per Second (max.)		30 Bilder/Sekunde	
Blitzlänge		< 2 ms	
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C	
Vibrations-/Schockfestigkeit		10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms	
Schutzart		IP 67	
Anschluss		Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)	
Anschluss 2		Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)	
Kabel		Anschlusskabel max. 25 m	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/212911	