

由Autodesk 教育版产品制作

由Autodesk 教育版产品制作





RoHS

MAPX


MODIFICATION

DRW


DATE

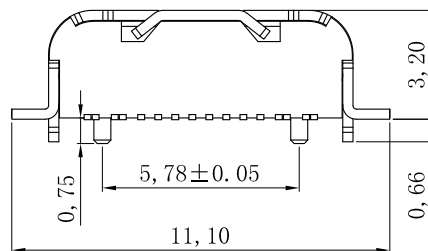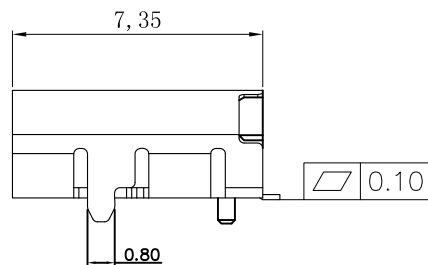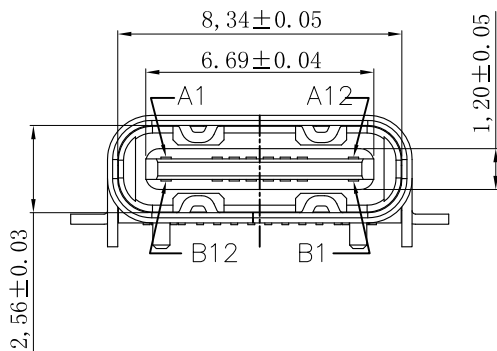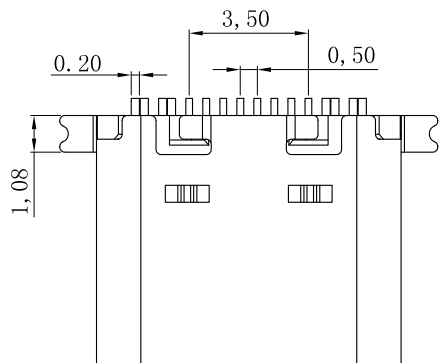

- 1.材料
A.主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
B.端子: 铜合金, 电镀刷金;
C.外壳: 不锈钢, 镀全镍;
- 2.主要特性
A.电压等级: 20V AC;
B.电流: 3A;
C.工作温度: -40°C~85°C;
- 3.电气要求:
A.接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
B.电压: 100V AC 1分钟;
C.绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;
- 4.机械性能:
A.插入力: 5~20N. (从1~10,000次);
B.拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
6~20N. (从1,001~10,000次);
C.耐久性寿命: 5,000次;

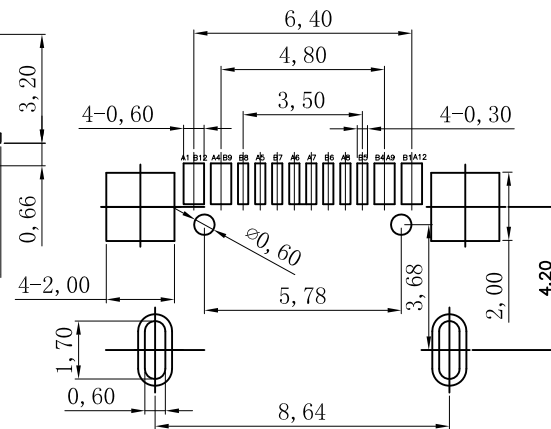

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL: (±0.05)

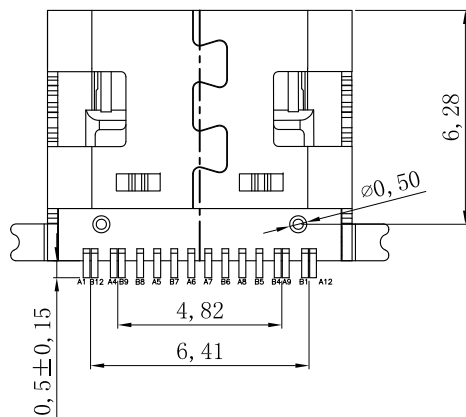

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	XZQ	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40020
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3. 1母座板上7.35脚前插后贴 带钢片单排SMT有柱 16PIN/3A
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0

由Autodesk 教育版产品制作