

典型性能

20W，超宽电压输入，隔离稳压单路/双路，
DIP 封装，DC-DC 模块电源

- 超宽范围输入(4:1), 输出 20W
- 转换效率 91%(Typ)
- 隔离电压 1500Vdc
- 超低待机功耗:0.036W(典型值)
- 超快速启动:1ms(典型值)
- 工作温度范围: -40° C~+85° C
- 输入欠压保护, 输出短路, 过流, 过压保护
- 金属外壳, 输出纹波低
- 国际标准引脚, PCB 板直插安装



RoHS

URB_YMD-20WR3& URA_YMD-20WR3 系列产品输出功率为 20W，4:1 宽电压输入范围，效率高达 91%，1500VDC 的常规隔离电压，允许工作温度-40℃ to +85℃，具有输入欠压保护，输出过压、过流、短路保护功能，裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A，广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。

产品编码规则



产品选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压范围 (Vdc)		输出电压/电流		纹波与噪声	最大容性负载	效率 @满载
		标称值 ^② (范围值)	最大值	输出电压 (Vdc)	输出电流 (mA) (Max. Min.)	满载 (mVp-p) (Typ. /Max.)	μF Max.	% (Min. /Typ.)
	URB2403YMD-20WR3	24 (9~36)	40	3.3	5000/0	30/50	10000	81/85
	URB2405YMD-20WR3			5	4000/0	30/50	10000	83/86
	URB2409YMD-20WR3			9	2222/0	50/80	10000	84/86
	URB2412YMD-20WR3			12	1667/0	50/80	1600	86/88
	URB2415YMD-20WR3			15	1333/0	50/80	1000	86/88
	URB2424YMD-20WR3			24	833/0	50/80	500	86/88
	URA2405YMD-20WR3			±5	±2000/0	30/50	2000	82/84
	URA2409YMD-20WR3			±9	±1111/0	50/80	2000	84/86
	URA2412YMD-20WR3			±12	±833/0	50/80	800	86/88
	URA2415YMD-20WR3			±15	±667/0	50/80	600	86/88
	URA2424YMD-20WR3			±24	±417/0	50/80	470	86/88
	URB4803YMD-20WR3	48 (18~75)	80	3.3	5000/0	30/50	10000	81/85
	URB4805YMD-20WR3			5	4000/0	30/50	10000	83/86

	URB4809YMD-20WR3			9	2222/0	50/80	10000	84/86
	URB4812YMD-20WR3			12	1667/0	50/80	1600	86/88
	URB4815YMD-20WR3			15	1333/0	50/80	1000	86/88
	URB4824YMD-20WR3			24	833/0	50/80	500	86/88
	URA4805YMD-20WR3			±5	±2000/0	30/50	2000	82/84
	URA4809YMD-20WR3	48 (18-75)	80	±9	±1111/0	50/80	2000	84/86
	URA4812YMD-20WR3			±12	±833/0	50/80	800	86/88
	URA4815YMD-20WR3			±15	±667/0	50/80	600	86/88
	URA4824YMD-20WR3			±24	±417/0	50/80	470	86/88

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。
2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正常工作。
3、输入电压超过最大值，可能会造成产品永久损坏；

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	782/30	800/50	mA
		5V/9V	-	926/35	947/55	
		12V	-	926/6	947/15	
		15V	-	916/6	937/15	
		24V	-	916/10	937/20	
		±5V/9V	-	957/25	980/35	
		±12V	-	926/1.5	947/2	
		±15V	-	926/1.5	937/2	
		±24V	-	926/1.5	937/2	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	391/15	400/30	
		5V/9V	-	463/20	474/30	
		12V	-	458/3	469/15	
		15V	-	458/3	469/15	
		24V	-	458/4	469/15	
		±5V/9V	-	484/1	496/1.5	
		±12V	-	458/1	469/1.5	
		±15V	-	458/1	469/1.5	
		±24V	-	458/2	469/1.5	
反射纹波电流	标称输入电压		-	30	-	mA
冲击电压 (Isec.max)	24VDC 标称输入系列		-0.7	-	50	VDC
	48VDC 标称输入系列		-0.7	-	100	
启动电压	24VDC 标称输入系列		-	-	9	
	48VDC 标称输入系列		-	-	18	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列		5.5	6.5	-	
	48VDC 标称输入系列		12	15.5	-	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		-	10	-	mS
输入滤波器类型			PI 型			

热插拔		不支持			
遥控端 (Ctrl) *	模块开启	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关端	Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			
	关断时输入电流	-	2	7	mA

注：*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND

输出特性


项 目	工作及测试条件	+Vo1			-Vo2		
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
输出负载	负载百分比	0%	-	100%	0%	-	100%
输出电压精度		-	±1.0%	±2.0%	-	±2.0%	±3.0%
线性调整率	输入电压范围	-	±0.2%	±0.5%	-	±1.5%	±2%
负载调整率	20% ~ 100%额定负载, 平衡负载	-	±0.5%	±1%	-	±4.0%	±5.0%
纹波&噪声	纯电阻负载, 20MHz 带宽, 峰峰值, 5% ~ 100%负载	-	50mVp-p	80mVp-p	-	50mVp-p	80mVp-p
启动延迟时间		-	1ms	-	-	1ms	-
输出电压调节	输入电压范围	-	-	±10%	-	无调节端	-
动态响应阶跃偏差	25%的标称负载阶跃	-	±3.0%	±5.0%	-	±3.0%	±5.0%
动态响应恢复时间		-	300 μs	500 μs	-	300 μs	500 μs
输出过压保护	全电压范围输入	110% Vo	-	160%Vo			
输出过流保护	全电压范围输入	110% Io	150% Io	200% Io			
输出短路保护	全电压范围输入	可持续, 自恢复					

注：①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号, 在 0% - 5%负载条件下, 输出电压精度最大值为±5%；
②按 0%-5%负载工作条件测试时, 负载调整率的指标为±5%；
③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo. 纹波和噪声的测试方法双绞线测试法, 可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	---	1000	---	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	---	+85	℃
储存温度		-40	---	+125	
工作最大壳温		---	---	+100	
储存湿度	无凝结	5	---	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	---	---	+300	℃
开关频率	PWM 模式	---	250	---	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		铝合金外壳			
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25℃	---	2X10 ⁵	---	Hrs

温度特性曲线图

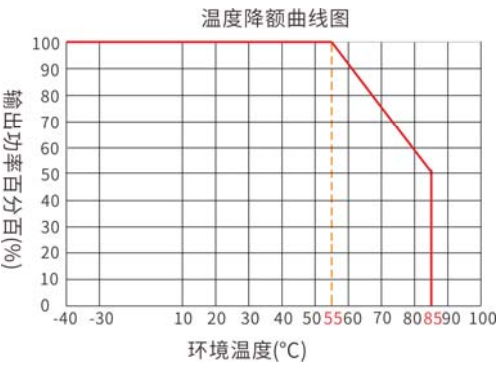

参考设计

1、推荐测试电路

一般推荐电容：C1：47-100 μ F；C2、C3：10-22 μ F。

所有该系列的DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图1）推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C1、C2、C3 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。


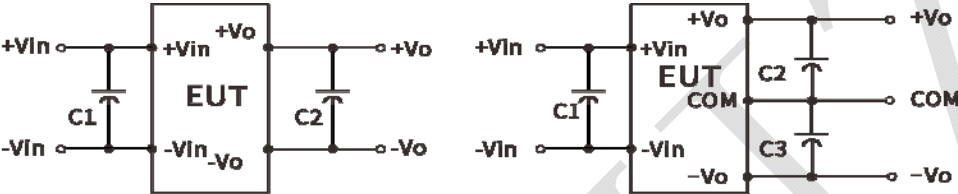


图1

2、EMC 解决方案——推荐电路

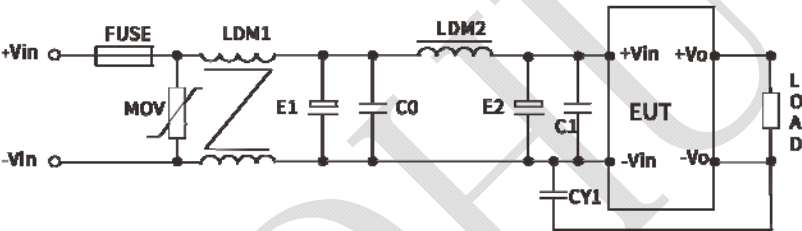


参数推荐：


器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝	
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K
LDM1 共模电感	10 mH	15 mH
E1、E2 电解电容	100 μ F/50V	100 μ F/100V
C0、C1 陶瓷电容	1 μ F/50V	1 μ F/100V
LDM2 差模电感	10 μ H	15 μ H
CY1 安规 Y2 电容	1nF/250Vac	

3、输出滤波外围推荐电路

正负双路输出产品

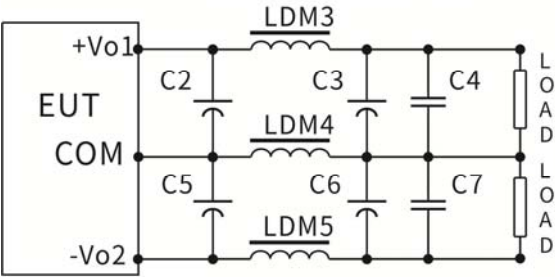

单路输出产品

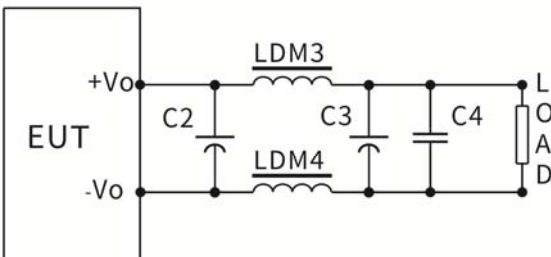


对纹波&噪声要求一般时，外围推荐仅使用 C2、C5 即可；对纹波&噪声要求严格时：推荐使用上图电路。

注意：1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容，且总容量不可超过手册标注的最大容性负载，否则模块将无法启动。
2、容性负载时，必须保证 3% 的最小负载，否则会引起模块输出异常。
3、LDM5 仅使用于双路输出产品。

参数推荐：

器件代号	3.3V 输出	±5V 或 5V 输出	±9V/12V 或	±15V 或 15V 输出	±24V 或 24V 输出
LDM3 电感	0.47 μH	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LDM4 电感	0.47 μH	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LDM5 电感	-	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
C2、C3 电解电容	220 μF	220 μF	100 μF	100 μF	68 μF
C5、C6 电解电容	220 μF	220 μF	100 μF	100 μF	68 μF
C4、C7 陶瓷电容	1 μF/50V				

4、Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

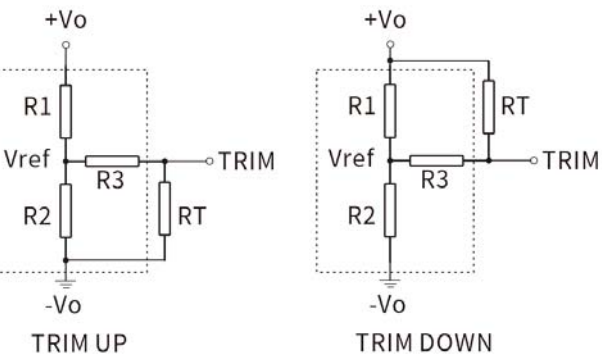

Trim 电阻的计算公式：

UP: $RT = \frac{R1 \cdot R2}{R2 - R1} - R3$ $R1 = \frac{Vref}{Vo - Vref} \cdot R2$
down: $RT = \frac{R1 \cdot R2}{R1 - R2} - R3$ $R2 = \frac{Vo - Vref}{Vref} \cdot R1$

RT 为 TRIM 电阻
R1、R2 为自定义参数，无实质含义

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

参考说明：


Vout (V)	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)	R3 (KΩ)	Vref (V)
3.3	30	18.261	84.5	1.25
5	45.3	14.778	84.5	1.25
9	30	11.441	120	2.5
12	56	14.571	84.5	2.5
15	56	11.218	154	2.5
24	84.5	9.791	84.5	2.5

6、纹波&噪声
20MHZ 带


声测试：（双绞线法宽）

测试方法：

1、纹波噪声是利用 12# 双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。
2、输出纹波噪声测试示意图：
把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

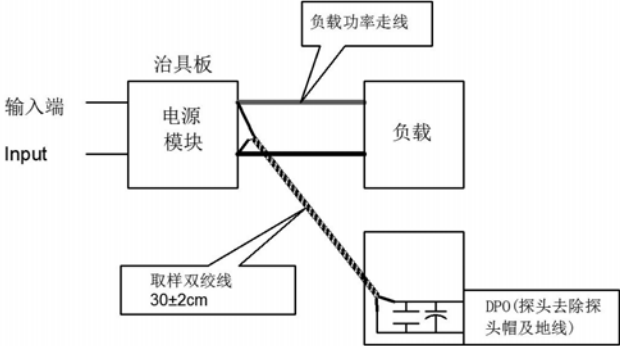

封装尺寸与引脚功能图

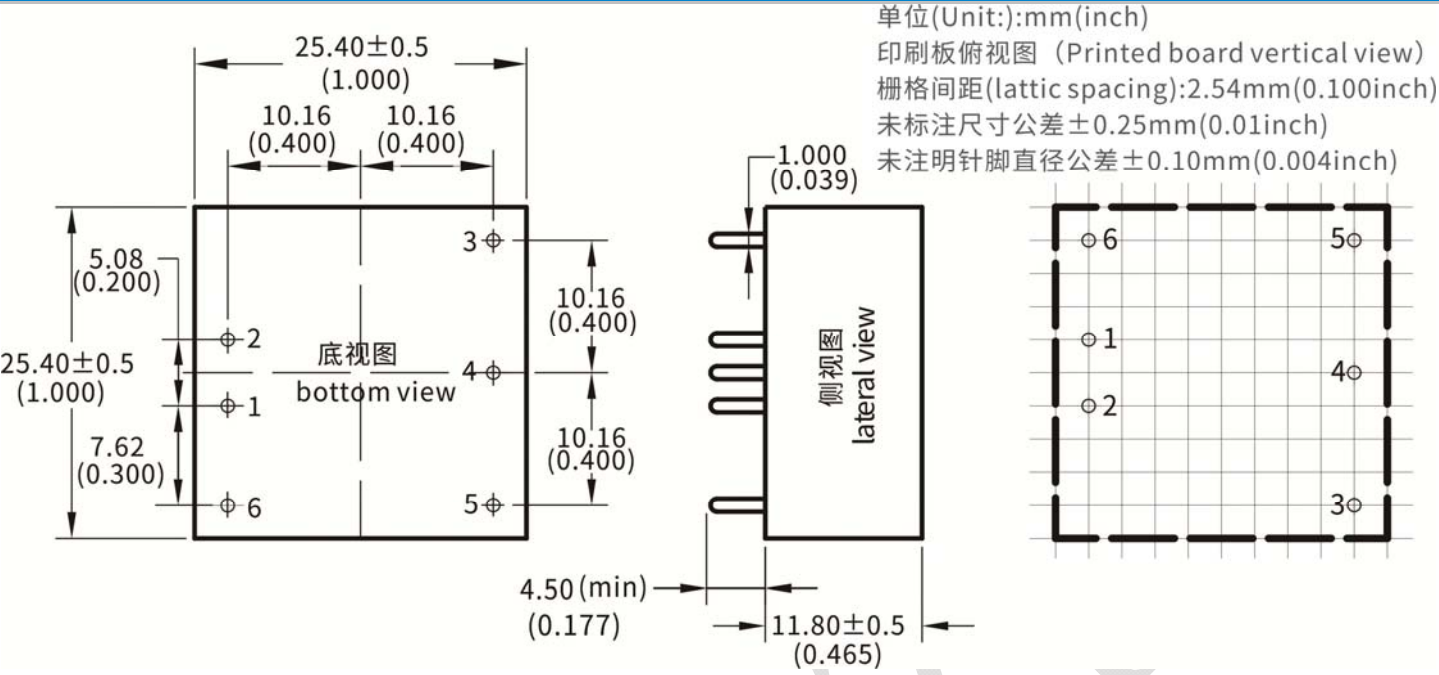

	1	2	3	4	5	6
单路(S)	-Vin	+Vin	+Vo	Trim	-Vo	CTRL
	输入负极	输入正极	输出正	电压调压端	输出地	遥控端
双路(D)	-Vin	+Vin	+Vo1	COM	-Vo2	CTRL
	输入负极	输入正极	输出正极 1	公共端	输出负极 2	遥控端

*注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。
URA_YMD-20WR3 系列双路输出产品没有输出电压调节端

封装描述

封装代号	L x W x H	
YMD	25.4 X25.4X11.8mm	1.000X 1.000 X0.465 inch

联系方式

GDHUIZHI®
广东汇智电子科技有限公司
Guangdong Huizhi Electronic Technology Co.,Ltd.
地址：广东省肇庆市端州区睦岗街道大洲工业区 B 栋 3 楼
官网：www.huizhi-elec.com/www.chinaebizal.com
邮箱：sales@huizhi-elec.com
电话：0758- 2839 588