


HAL1453双通道速度与方向霍尔开关

1. 概述

HAL1453是一款双通道输出的霍尔传感器集成电路, 芯片内部集成了2个相距0.95mm的霍尔传感器单元、电压调节器、信号放大器、施密特触发器, 及2个开漏输出MOS管, 分别进行速度和方向输出。这款IC采用了先进的斩波稳定技术, 因而能够提供准确而稳定的磁开关点。因为HAL1453的宽工作电压和宽工作温度范围, 使得它非常适合用于汽车、工业以及消费电子行业。

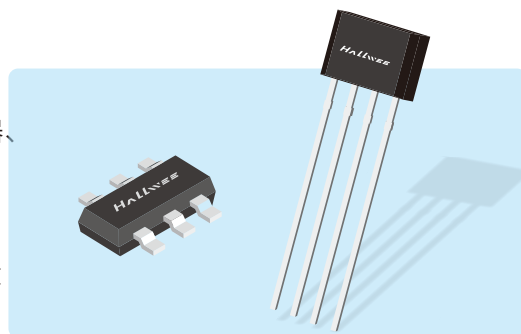

这款IC有贴片型的SOT封装和可以直接插入的直插TO-94扁平型封装, 这两款封装都符合ROHS标准。


2. 特点

- ◆ 双霍尔传感器单元 间隔0.95mm
- ◆ 双通道开漏输出
- ◆ 超高灵敏度20Gs
- ◆ 反向保护 -15V


3. 应用

- ◆ 直线电机
- ◆ 汽车天窗
- ◆ AB相检测
- ◆ 旋转计数

4. 原理框图

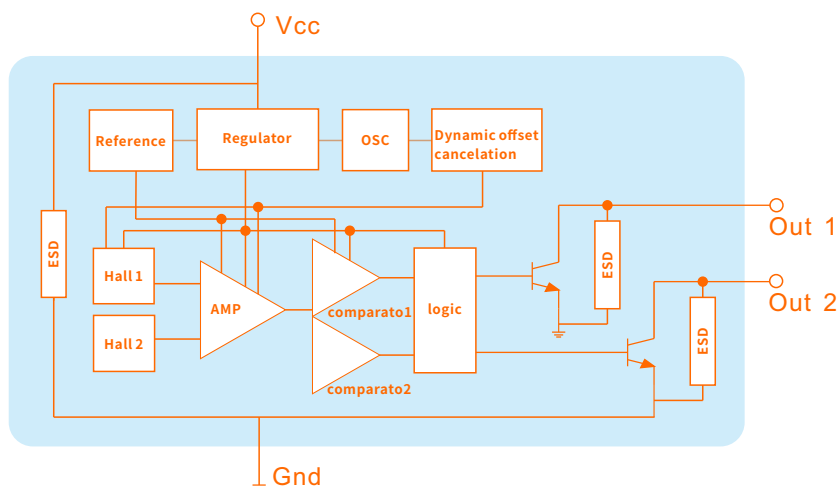

5. 脚位定义

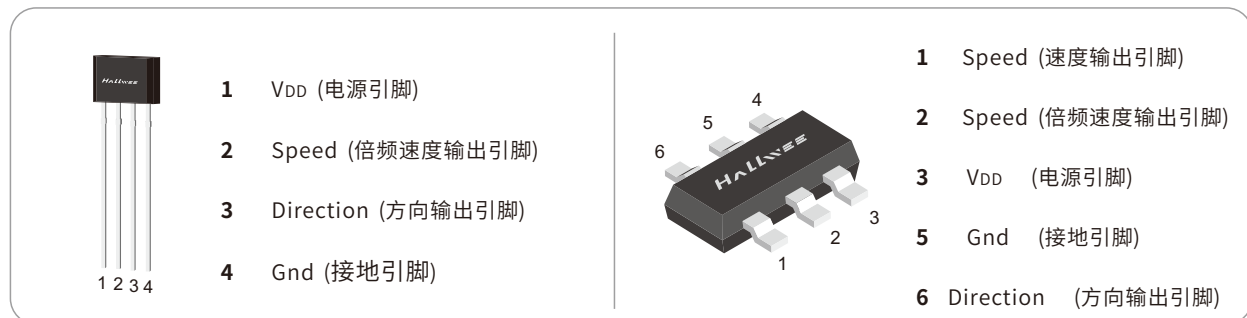

6. 极限参数

参数	符号	参数值	单位
电源电压	V_{DD}	-15~30	V
最大结温		165	°C
工作温度	T_A	-40 ~ 150	°C
储存温度	T_S	-55 ~ 150	°C
静电击穿电压	V_{ESD}	4000	V

7. 电学特性


直流工作参数: $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=12\text{V}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}		2.7		24	V
电源电流	I_{DD}	$B < Brp$		5.0	10.0	mA
饱和电压	V_{DSS}				0.4	V
输出漏电流	I_{out}	$V_{out}=24\text{V}$		<0.1	10	uA
输出上升时间	T_R	$R_L=10\text{K}$			1.0	uS
输出下降时间	T_F	$R_L=10\text{K}$			1.0	uS
延时 1	T_{D1}			1.4		uS
延时 2	T_{D2}			1.0		uS
上拉电阻	R_{pu}		9	12	15	KΩ


8. 磁场特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B _{OP}	10	20	30	G _s
释放点	B _{RP}	-30	-20	-10	G _s
磁滞	B _{HYS}		40		G _s
敏感点间距	D _{is}	0.90	0.95	1.00	mm

9. 典型应用电路

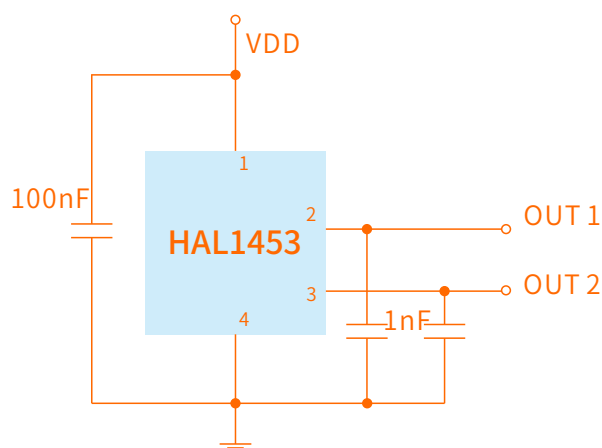



10. 典型输出波形

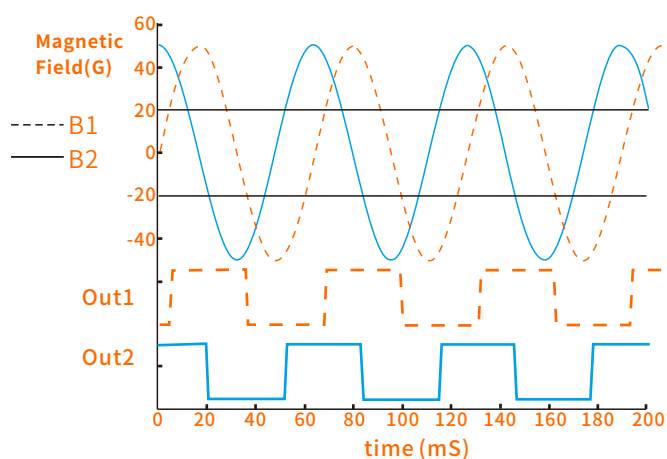

11. 订购信息



产品型号	封装类型	最小包装数
HAL1453 VK	VK (TO-94)	1000PCS
HAL1453 SO	SO (SOT-23-6L)	3000PCS

12. 敏感点位置



13. 封装尺寸

TO-94 VK封装

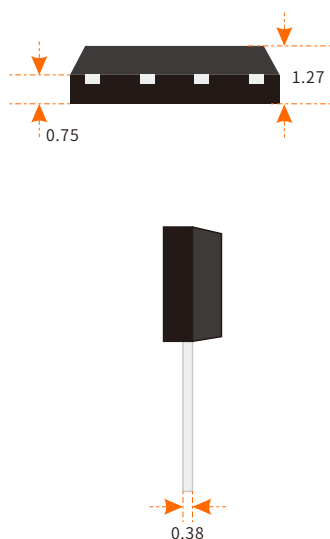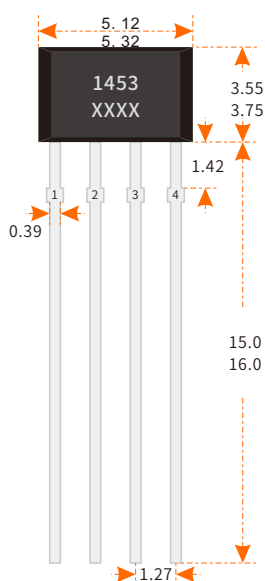

SOT-23-5L SO封装

