

由Autodesk 教育版产品制作

由Autodesk 教育版产品制作

RoHS




Autodesk 教育版产品制作

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE


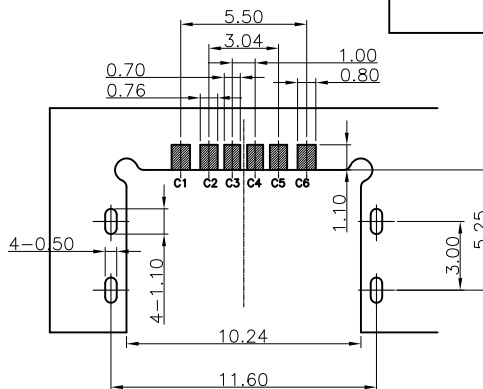
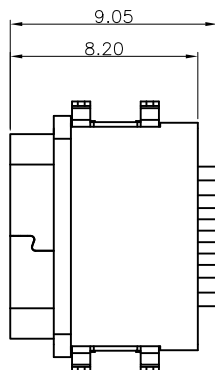



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: $-30^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. WATER PROOFNESS: THIS PRODUCT IS BASED ON IPX7.

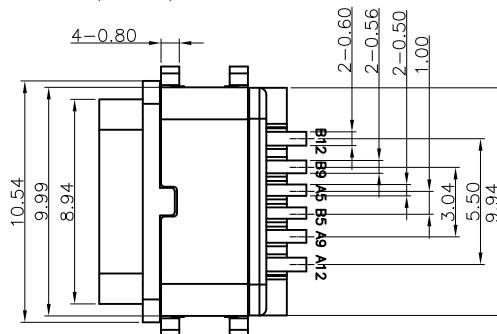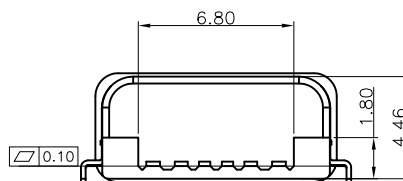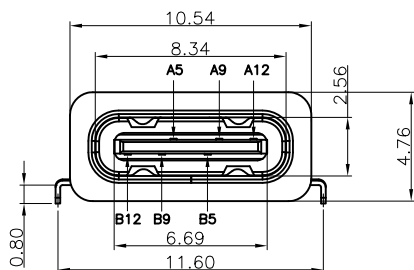

备注:

NO.	料号	备注
1	AA0B010-078	不带硅胶
2	AA0B010-080	带硅胶

PIN ASSIGNMENT:

PIN NO	A1&B12	A4&B9	A5	A5	A9&B4	A12&B1
SIGNAL NAME	GND	VBUS	CC1	CC2	VBUS	GND
PCB PAD NO.	C1	C2	C3	C4	C5	C6

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.25	X.	$\pm 5^{\circ}$
X	± 0.20	X	$\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.15	.XX	$\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.10	.XXX	$\pm 0.5^{\circ}$

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	XRQ	制图料号	918-418K2023S40013
UNITS	MM	审核	郭志富	产品名称	TYPE-C3.1防水母座双包壳8.2四脚插板
比例	1:1	核准	黄国荣	角法	0.8LCP黑胶单排SMT 6PIN
SCALE	1:1	APPD	黄国荣	版本	A0
日期	2016-09-09	VIEW		VER	

加防水圈示意图

