


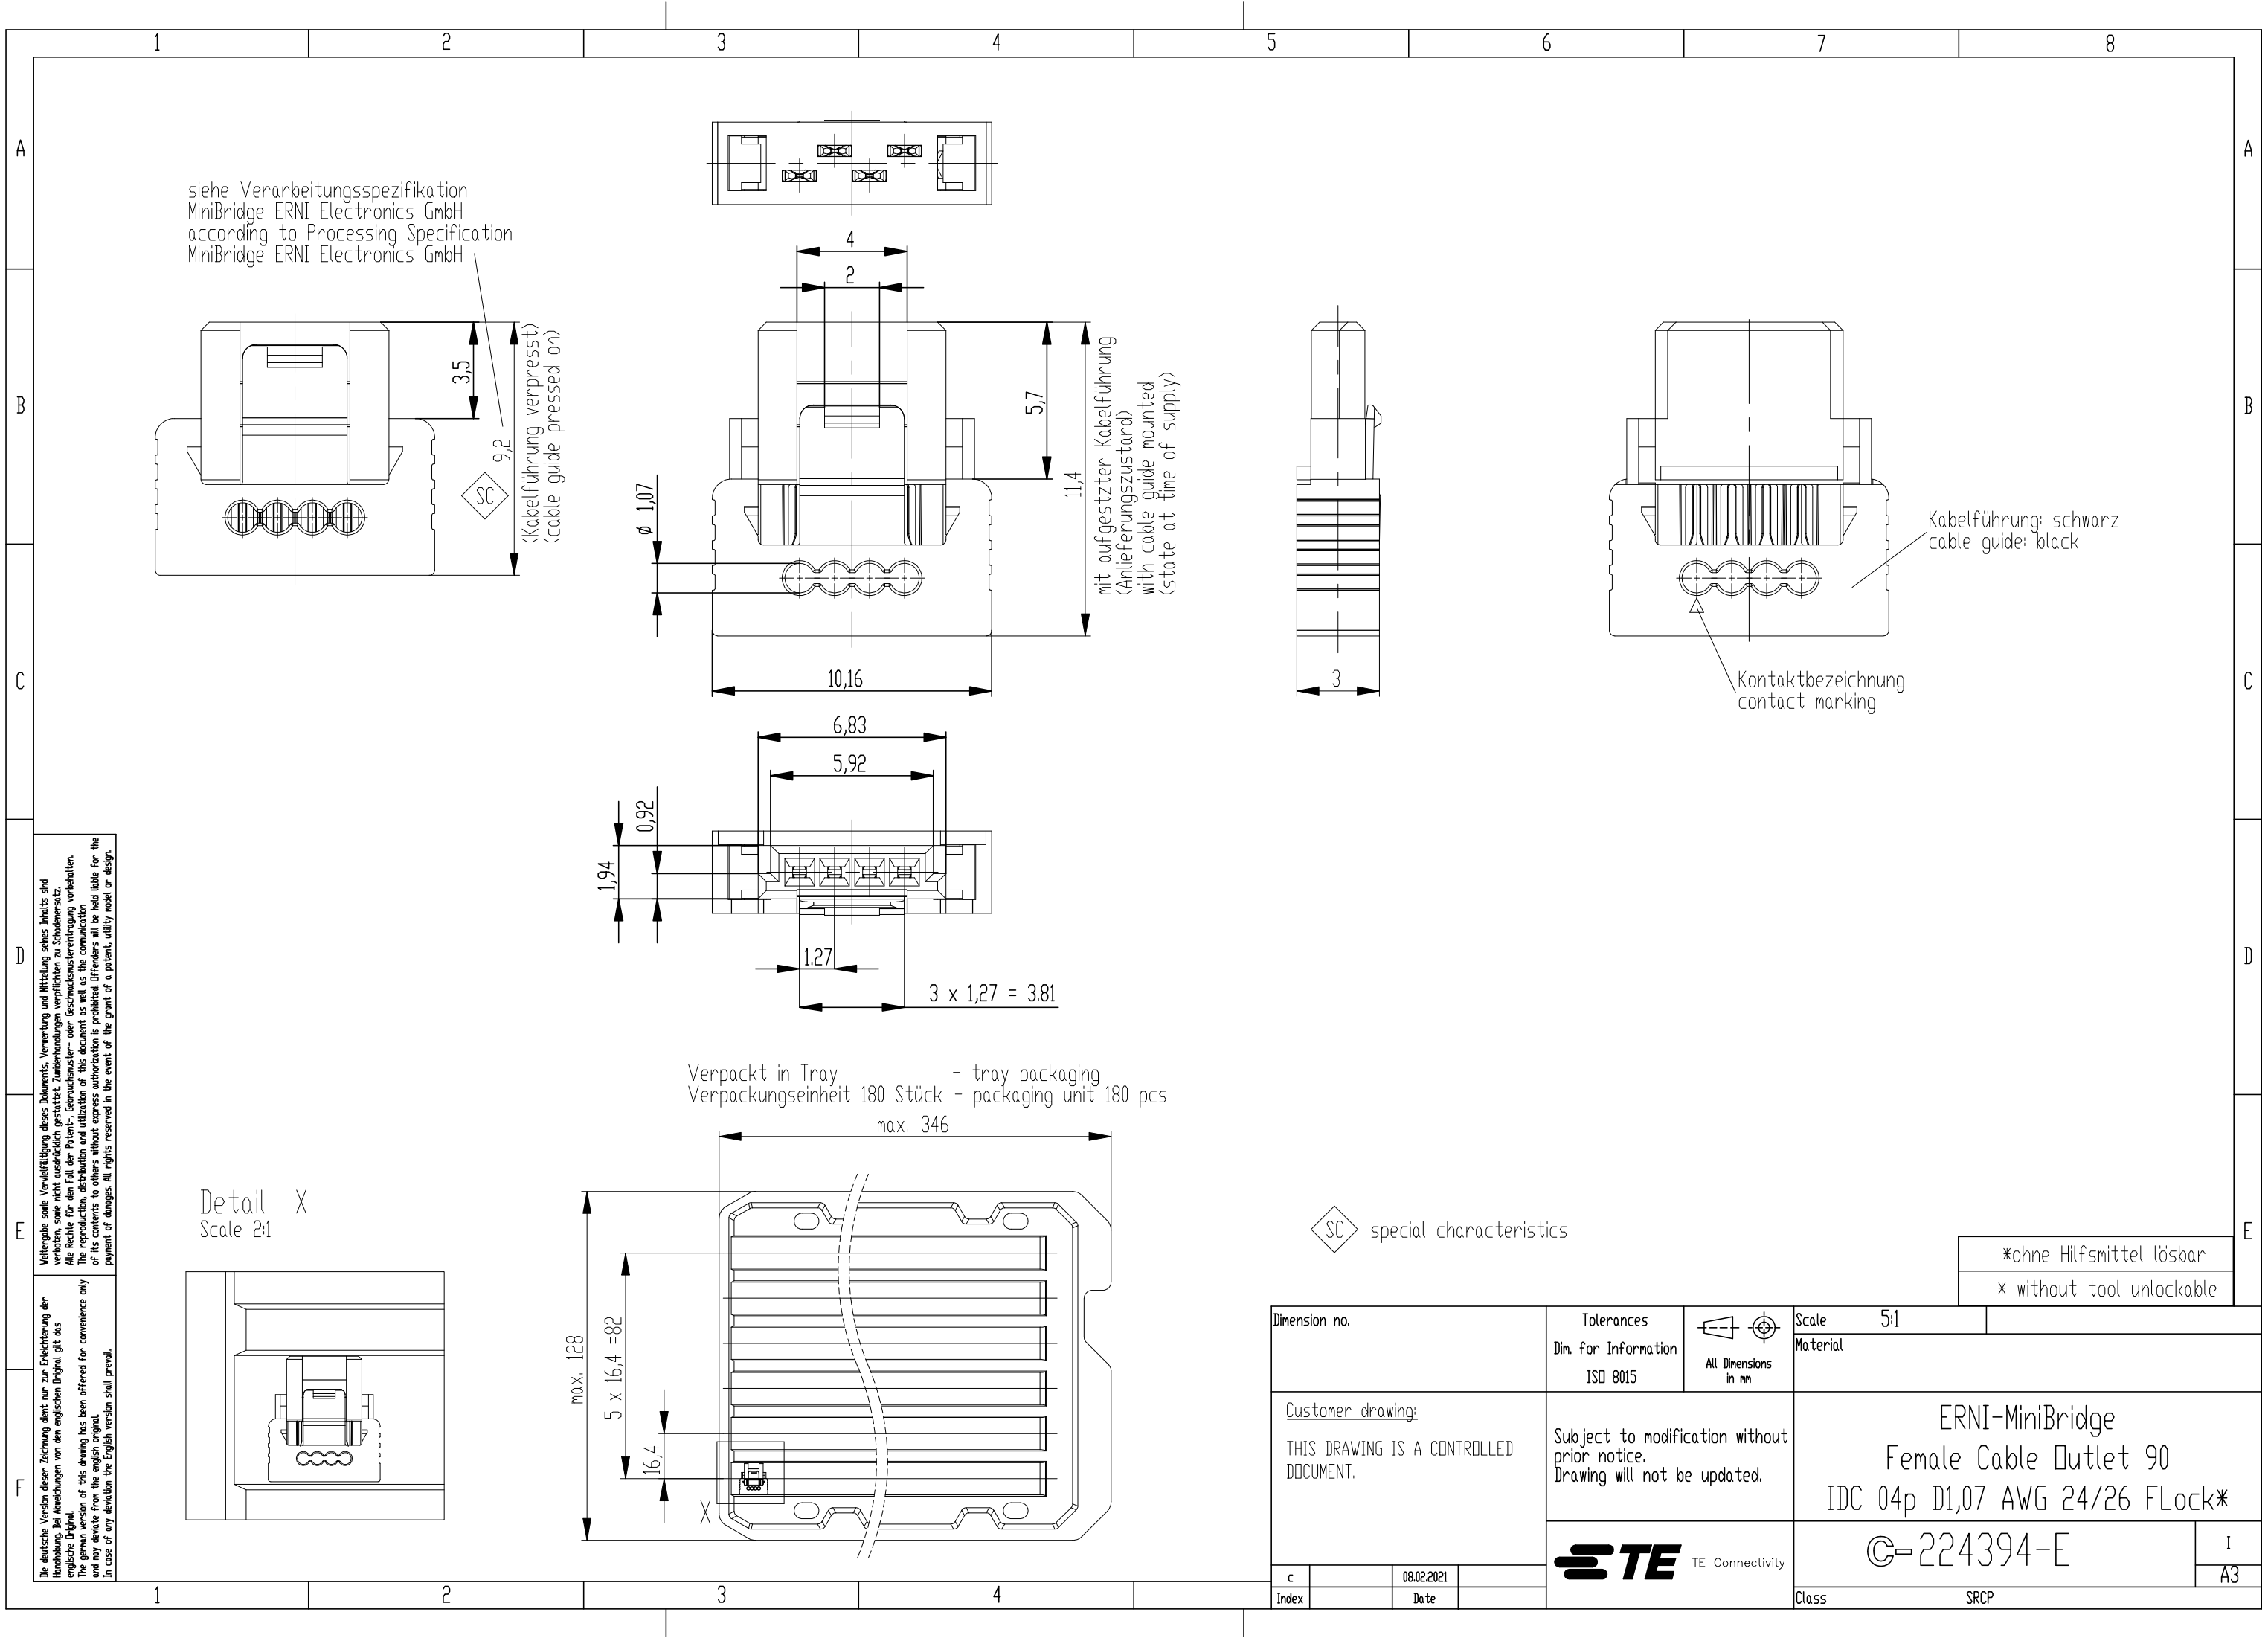

siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Electronics GmbH
according to Processing Specification
MiniBridge ERNI Electronics GmbH

3,5
9,2
(Kabelführung verpresst)
(cable guide pressed on)

4
2
5,7
11,4
mit aufgestzter Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

Kabelführung: schwarz
cable guide: black

Kontaktbezeichnung
contact marking

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 180 Stück - packaging unit 180 pcs

Detail X
Scale 2:1

SC special characteristics

*ohne Hilfsmittel lösbar
* without tool unlockable

Dimension no.		Tolerances Dim. for Information ISO 8015		Scale 5:1 Material	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MiniBridge Female Cable Outlet 90 IDC 04p D1,07 AWG 24/26 FLock*	
c Index		08.02.2021 Date		TE Connectivity ©-224394-E	
				I A3	
				Class SRCP	