


HAL9303F线性霍尔效应传感器

1. 概述

HAL9303F为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例地变化。

当HAL9303F处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。S磁极出现在标记面时(TO/SW封装),输出电压将随磁场强度增加而线性升高;相反,N磁极将使输出电压随磁场强度增加而线性降低。具有低噪声输出的特点,不再需要采用外部滤波。它还包括薄膜式电阻,能提高温度的稳定性和准确性。SO封装感应极性与TO/SW相同。

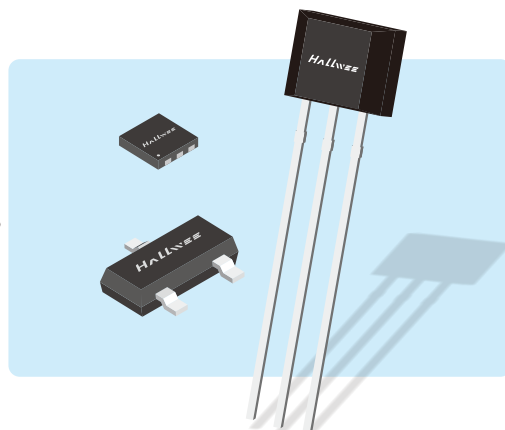

工作温度范围为-40℃至150℃,适用于各种商业用户和工业环境。


2. 特点

- ◆ 稳定性好
- ◆ 响应速度25KHz
- ◆ 低功耗 $V_{DD}=1.8V$, $I_{DD}=1.2mA$ 左右
- ◆ Real to Real输出


3. 应用

- ◆ 摇杆
- ◆ 运动检测
- ◆ 接近检测
- ◆ 旋转编码器

4. 功能框图

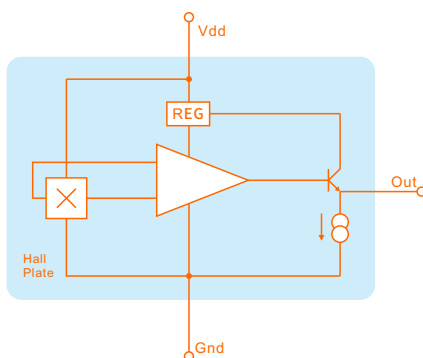

5. 脚位定义

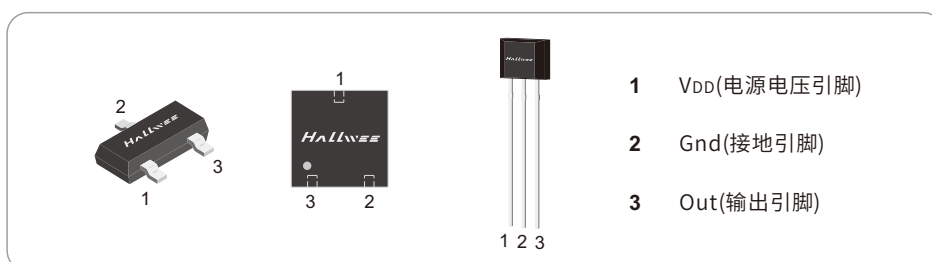

6. 极限参数


参数	符号	参数值	单位
电源电压(工作时)	V_{DD}	7	V
输出电流	I_{DD}	0.2	mA
工作温度范围	T_A	-40 ~ 150	°C
储存温度范围	T_S	-65 ~ 150	°C
静电能力	ESD	4	KV

7. 电学特性

直流工作参数: $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	工作时	1.6	3.3	5.5	V
电源电流	I_{DD}	$V_{DD}=1.8\text{V}$		1.2	1.5	mA
电源电流	I_{DD}	$V_{DD}=3.3\text{V}$		1.8	2.0	mA
输出电阻	R_o				120	Ω
噪音	V_{NO}	$BW=10\text{-}10\text{KHz}$		2.4		mVRMS
斩波频率	F_c			25		KHz
带宽	B_w			5.0		KHz
最低输出电压	V_{out}	$V_{DD}=3.3\text{V}$	0.0		0.1	V
最高输出电压	V_{out}	$V_{DD}=3.3\text{V}$	3.2		3.3	V
开机时间	T_{po}	$dv_{cc}/dt \geq 5\text{V}/\mu\text{s}$		4.0	8.0	μs

8. 磁场特性曲线

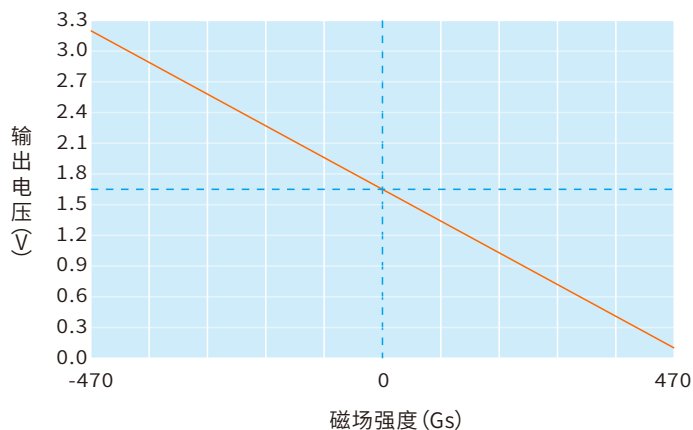


输出电压与磁场强度曲线


9. 磁场特性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态输出电压	B=0Gs V _{DD} =3.3V	1.55		1.75	V
灵敏度	V _{DD} =1.8V	1.8	2.3	2.8	mV/Gs
灵敏度	V _{DD} =3.3V	3.3	4.2	5.1	mV/Gs
磁场强度范围	V _{DD} =3.3V	±470	±370	—	Gs
线性度		-1.5		1.5	量程的%
零位漂移		-0.10	—	0.10	%/°C
零敏度温漂	T _a ≥ 25°C	-0.10	—	0.10	ppm/°C

10. 应用电路

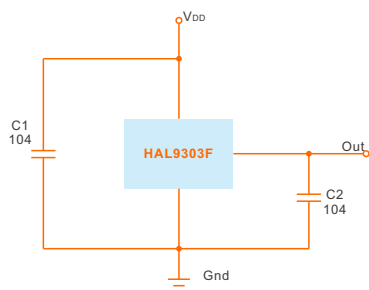

普通应用

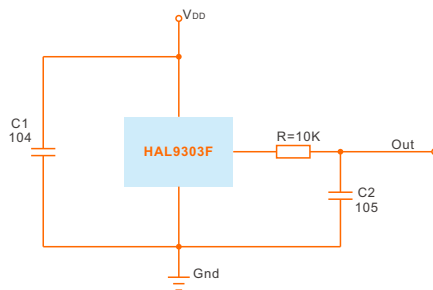




摇杆应用

11. 订购信息




产品型号	封装类型	最小包装数
HAL9303F SO	SO (SOT-23-3L)	3000PCS
HAL9303F SW	SW (DFN1616-6)	4000PCS
HAL9303F UA	UA (TO-92S)	1000PCS

12. 封装尺寸



DFNWB1616 SW封装



SOT-23 ST封装

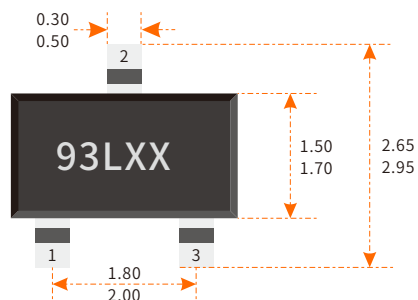

TO-92S UA封装

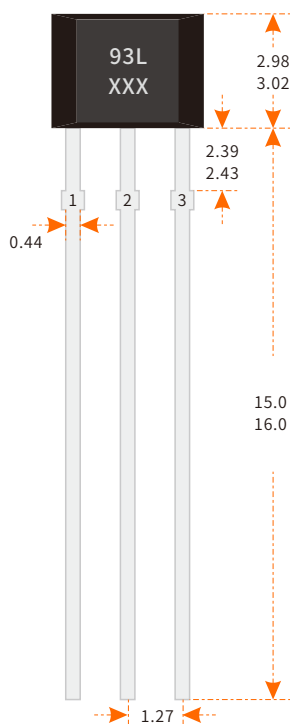

注释:

1. 测量单位:mm
2. 引脚必须避开Flash和电镀针孔
3. 不要弯曲距离封装接口1mm以内的引脚线
4. 脚位:

脚1(电源)

脚2(地)

脚3(输出)

丝印:

9 3L/9303 - 器件型号 (HAL9303F)

XXX - 生产批号 (非固定丝印)

注: 丝印如有变动, 恕不另行通知!