

DE1E3RA102MJ4BQ01F

目前生产

一般用

RoHS



REACH

125
°C max.

安全
规格



外观&形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500

质量 (标准值)	
1个	0.31g

备注事项

X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free
Products, Rated Voltage X1:500Vac(r.m.
s.)/Y1:500Vac(r.m.s.)/1.5kVdc

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DE1E3RA102MJ4BQ01F

规格

L尺寸或外径尺寸D	8.0mm max.
T尺寸	6.0mm max.
引线间距F	10.0±0.8mm
引线直径d	0.6±0.05mm
涂料滴落e	Up to the end of crimp
静电容量	1000pF ±20%
额定电压	500Vac(r.m.s.)
温度特性	E(JIS)
静电容量变化率	+20/-55%
温度特性的温度范围	-25°C to 85°C
工作温度范围	-40°C to 125°C





注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DE1E3RA102MJ4BQ01F

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

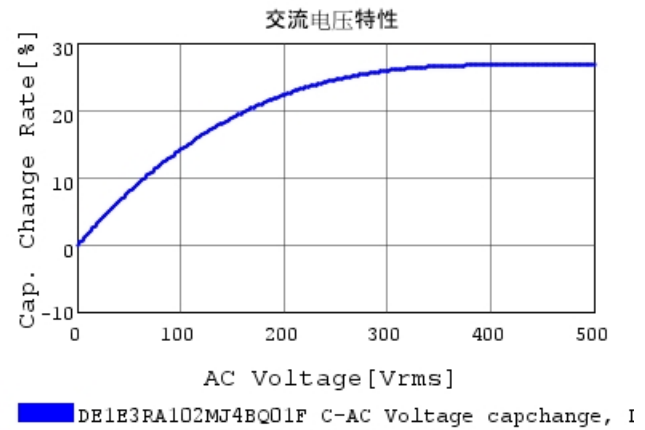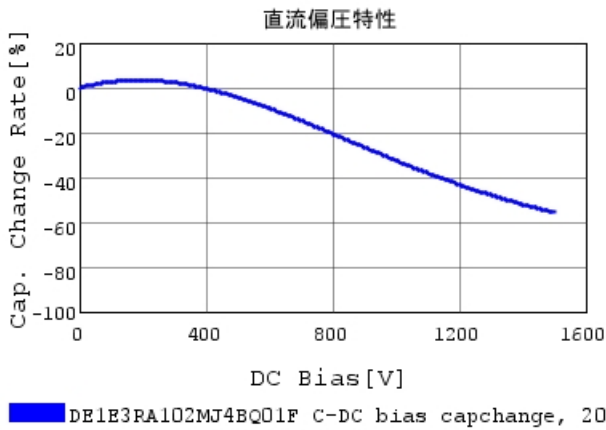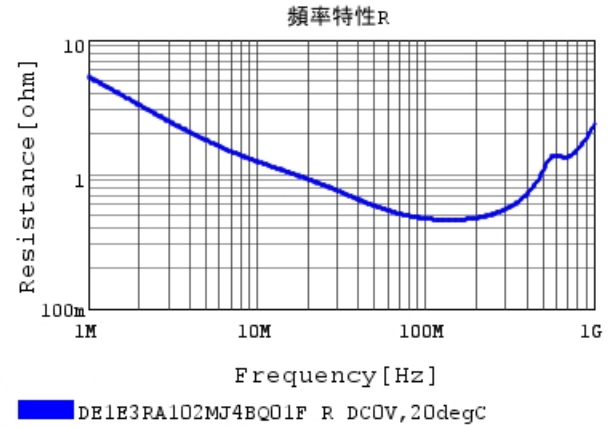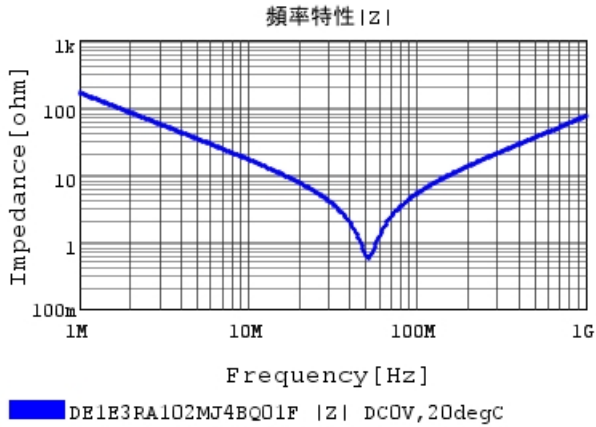


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


DE1E3RA102MJ4BQ01F

温度特性

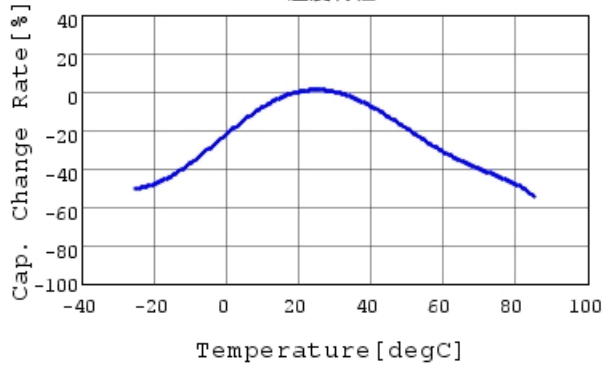

DE1E3RA102MJ4BQ01F C-Temp. capchange, DCOV,

S参数S21

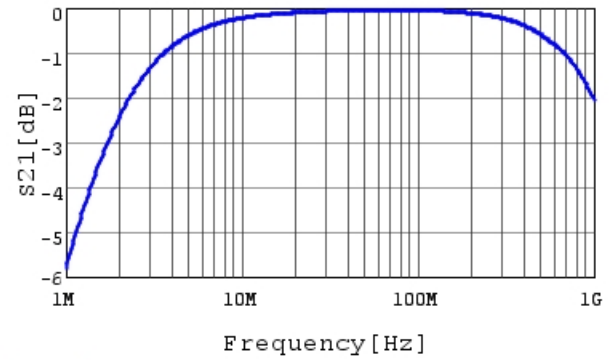

DE1E3RA102MJ4BQ01F S21 DCOV, 20degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。