


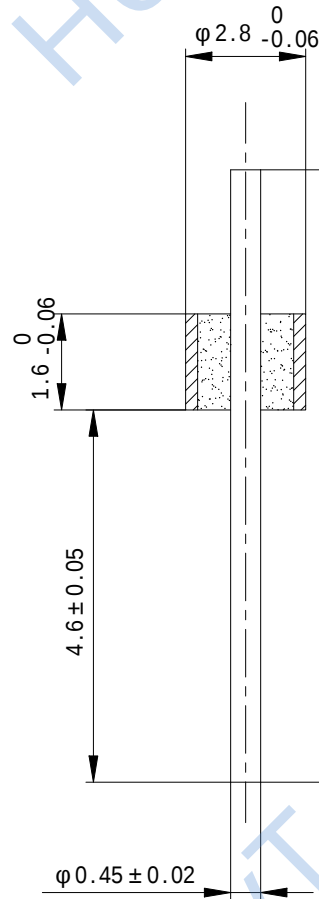

- 技术要求：
- 1.特性阻抗：50Ω
 - 2.驻波比VSWR：≤1.2
 - 3.插入损耗IL：≤0.2dB
 - 4.频率范围：0.05~26.5GHz
 - 5.绝缘电阻：≥5000MΩ
 - 6.介电耐压：≥300V
 - 7.密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 - 8.使用寿命：≤500次
 - 9.温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	
设计	M		标准化		
审核					
工艺			日期	2024/5/27	

装配图

图样标记

重量

比例

共 页

第 页

HN-RF2816-0.45(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd