


F
E
D
C
B
A

1		2		3		4		5		6		7		8				
修订	变更描述	变更单号	签名	日期									3	外 壳	黄铜HPb59-1	镀金	1	
													2	绝 缘 体	PTFE		1	
													1	内 导 体	铍铜QBe2	镀金	1	
													序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

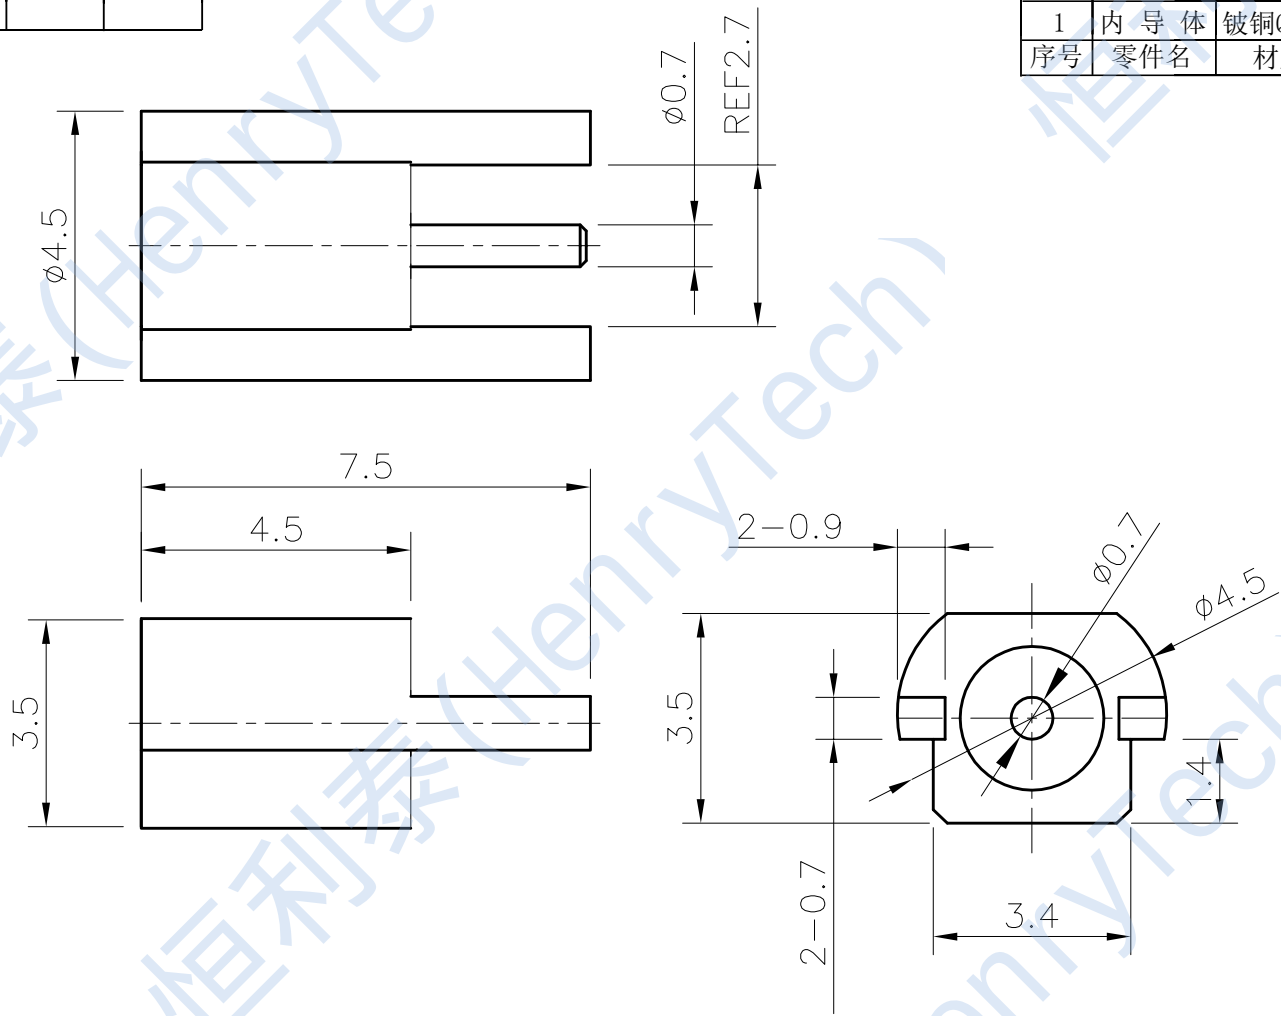

技术要求

- 1、执行标准：IEC61169
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
- 7、介质耐压：500V(AC 有效值)
- 6、机械寿命： ≥ 500 次
- 7、温度范围： $-55^{\circ}C \sim 155^{\circ}C$
- 8、接触电阻：外导体间 $<2.5m\Omega$ ，内导体间 $<5m\Omega$
- 9、盐雾试验：满足96H
- 10、产品采用载带包装发货，每盘数量2000只

制图		版次		比例		型号规格 HL2-MMCX-LR-SMT(40)	
		投 影					
审核		未标注公差的，以下列公差表为准					
		1. X. X±0.1 4. 去除锐边最大0.1					
批准		2. X. XX±0.05 5. 表面粗糙度Ra3.2					
		3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
		* 为重点尺寸		单位	mm	品名 MMCX型直式线路板插座	
 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd							