


SJ105974
(ON DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	22.May.2006	060183	注記変更		N.SASANO	E.Matsumoto	A.Onogawa

POLARIZING
GROOVE

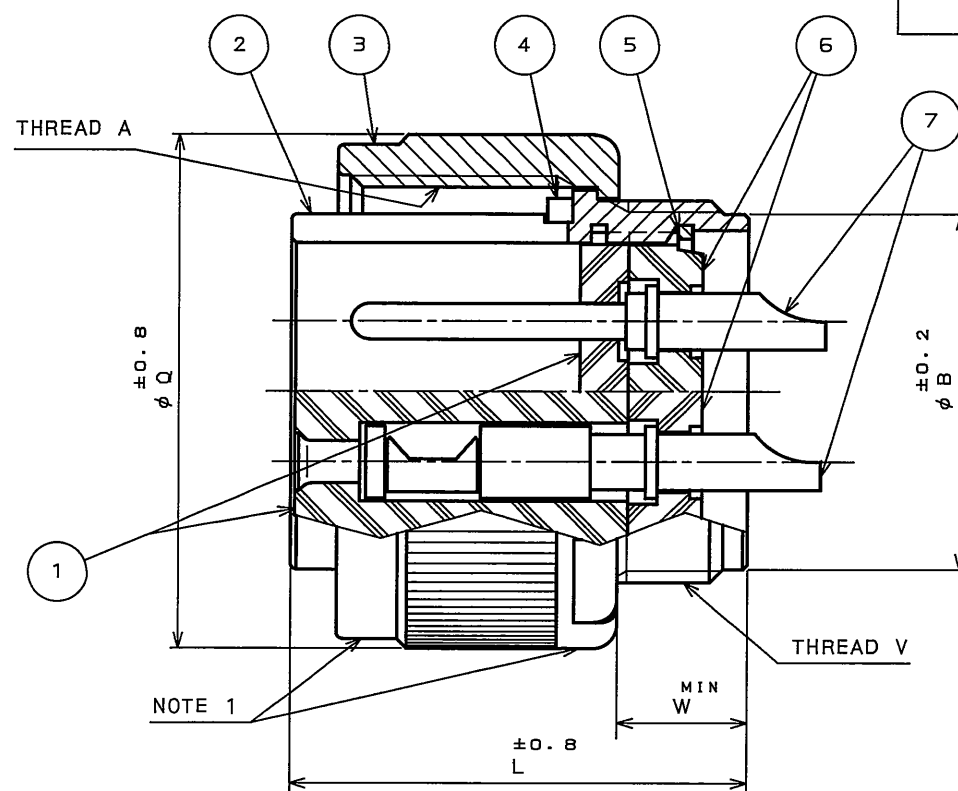

DISIGNATION

命名法

シリーズ名 SERIES	J A 0 6 A -	※※-※※※※-J 1-※-R	SUFFIX 特殊記号
06:プラグ 06:PLUG			外殻色相 無し:OD色 (A72):黒色
A:防水構造 A:CLASS			SHELL COLOR OMIT:OLIVEDRAB (A72):BLACK
シェルサイズ SHELL SIZE			識別番号 MODIFICATION NUMBER
インサート配列名 (NOTE 2) CONTACT ARRANGEMENT			インサート回転位置:W、X、Y、Z 無し:標準位置
P:半田用ピンコンタクト S:半田用ソケットコンタクト			ALTERNATE INSERT POSITION :W、X、Y、Z OMIT:NORMAL
P:PIN CONTACT S:SOCKET CONTACT			

SPECIFICATION


仕様

DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : SEE INDIVIDUAL DRAWINGS
OF CONTACT ARRANGEMENT
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT D.C500V)
WATERPROOF : A DEPTH OF 1m IN WATER
FOR 24HOURS

耐電圧 : インサート配列個別製品図参照
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(D.C500V)
防水性 : 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

A CASE OF THE INSERT FOR #4-CONTACT (SCALE1:1)
(THIS DRAWING SHOWS A CASE OF SOCKET INSERT.)

#4コンタクト用インサートの場合
(図例はソケットコンタクトの場合を示す)

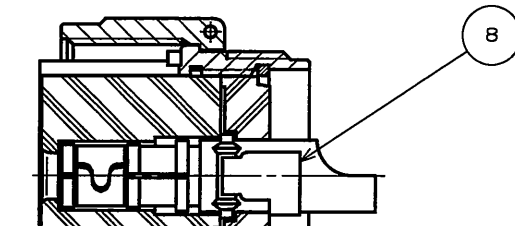

NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" AND PART NUMBER
APPEAR IN THE AREA SHOWN.
HOWEVER, THE SUFFIX "-R" SHALL NOT BE MARKED.
2. AS THE CONTACT ARRANGEMENT, SEE INDIVIDUAL
DRAWINGS OF CONTACT ARRANGEMENT.
(THEY ARE THE SAME AS THOSE FOR MS-A/B.)

- 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の"-R"は表示しない。
- インサート配列は個別製品図面を参照のこと。
(SJ100900参照)

SHELL SIZE	THREAD A	φB±0.2	L±0.8	φQ±0.8	THREAD V	W MIN.
10sL	5/8-24UNEF-2B	12.5	23.6	22	9/16-24UNEF-2A	6
14	7/8-20UNEF-2B	17	24.2	28.7	3/4-20UNEF-2A	6.7
18	1 1/8-18UNEF-2B	23.5	30.4	34.1	1-20UNEF-2A	7.4
20	1 1/4-18UNEF-2B	26.9	31.5	37.3	1 1/8-18UNEF-2A	8.4
22	1 3/8-18UNEF-2B	29.6	31.5	40.5	1 1/4-18UNEF-2A	8.4
24	1 1/2-18UNEF-2B	32.8	35	43.7	1 3/8-18UNEF-2A	11
28	1 3/4-18UNS-2B	39.3	35	50	1 5/8-18UNEF-2A	10.5
32	2-18UNS-2B	45.4	35.8	56.4	1 7/8-16UN-2A	11

8	CLIP	-	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	USED ONLY FOR #4-CONTACT
7	CONTACT	-	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
5	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1027 A030067	第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Dec.2005	図面 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105974	版数 (REV.) 2
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製造 (DR.) M.ABE 担当 (CHK.) M.NITTA 査閲 (APPD.) E.MATSUMOTO 承認 (APPD.) A.ONOGAWA	名称 (TITLE) JA06A-***-*** -J1-**-R	質量 (MASS)			
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	° ± °× ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JA06A-22-14S-J1-R](#) [JA06A-10SL-3S-J1-R](#) [JA06A-20-29S-J1-EB-RK](#) [JA06A-22-22S-J1-EB-RK](#) [JA06A-18-10S-J1-EB-RK](#) [JA06A-20-29SW-J1-EB-RK](#)