


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

7	密封圈	硅橡胶		1	
6	螺套	HPb59-1	镍	1	
5	卡环	钢		1	
4	外壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝缘体	PTFE		1	
2	接触头	HPb59-1	镍	1	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

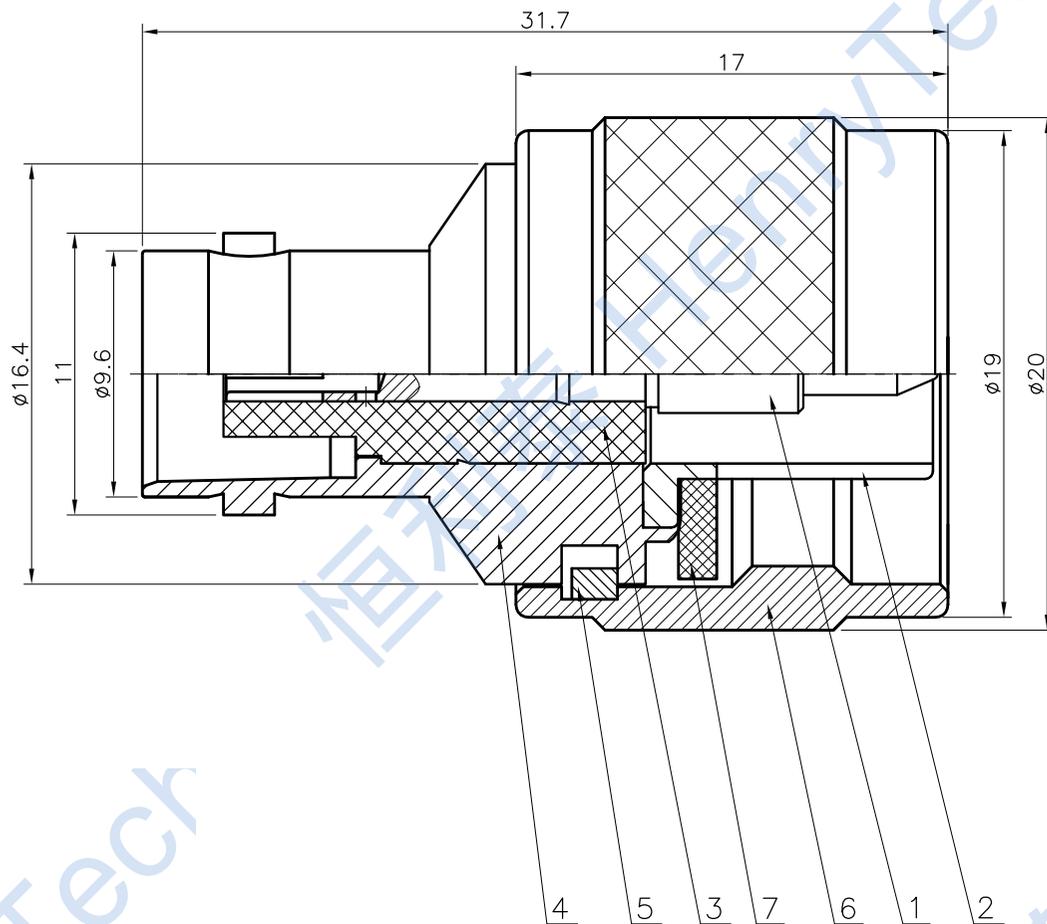

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000M
- 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65℃ ~165℃
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-N-BNC-JK
	投影		
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 N型/BNC型转接器
批准	1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸 单位 mm		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd