


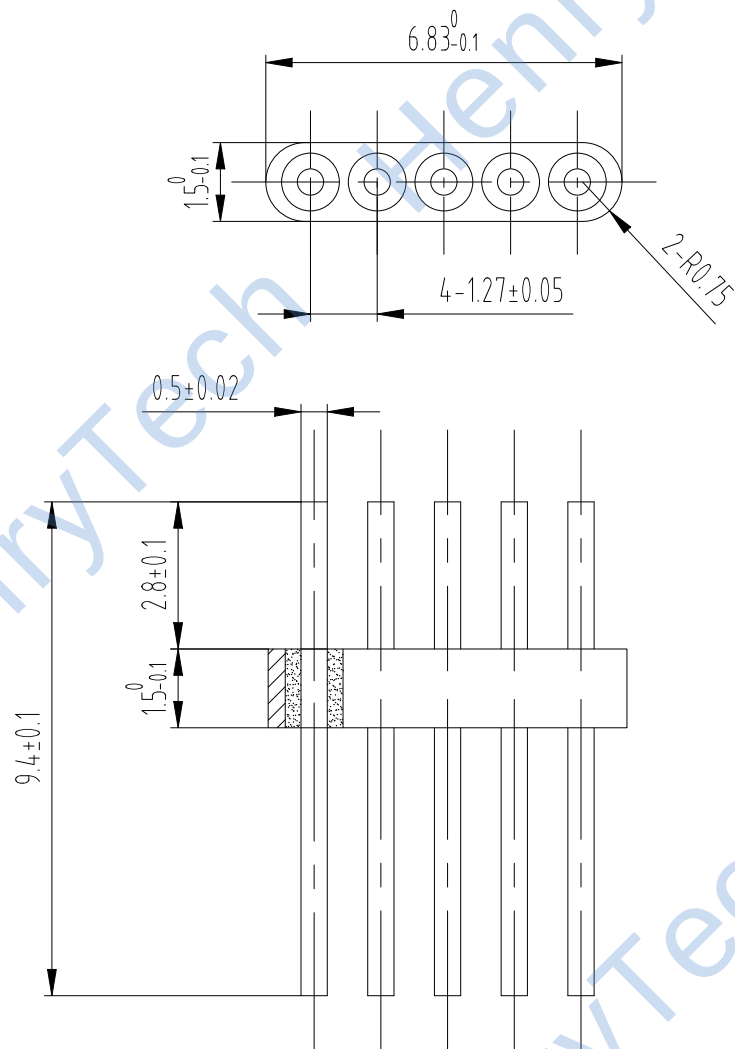

- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 4. 使用寿命： ≤ 500 次
 5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

装配图

HN-LP5-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd