


1.Wiring Diagram.

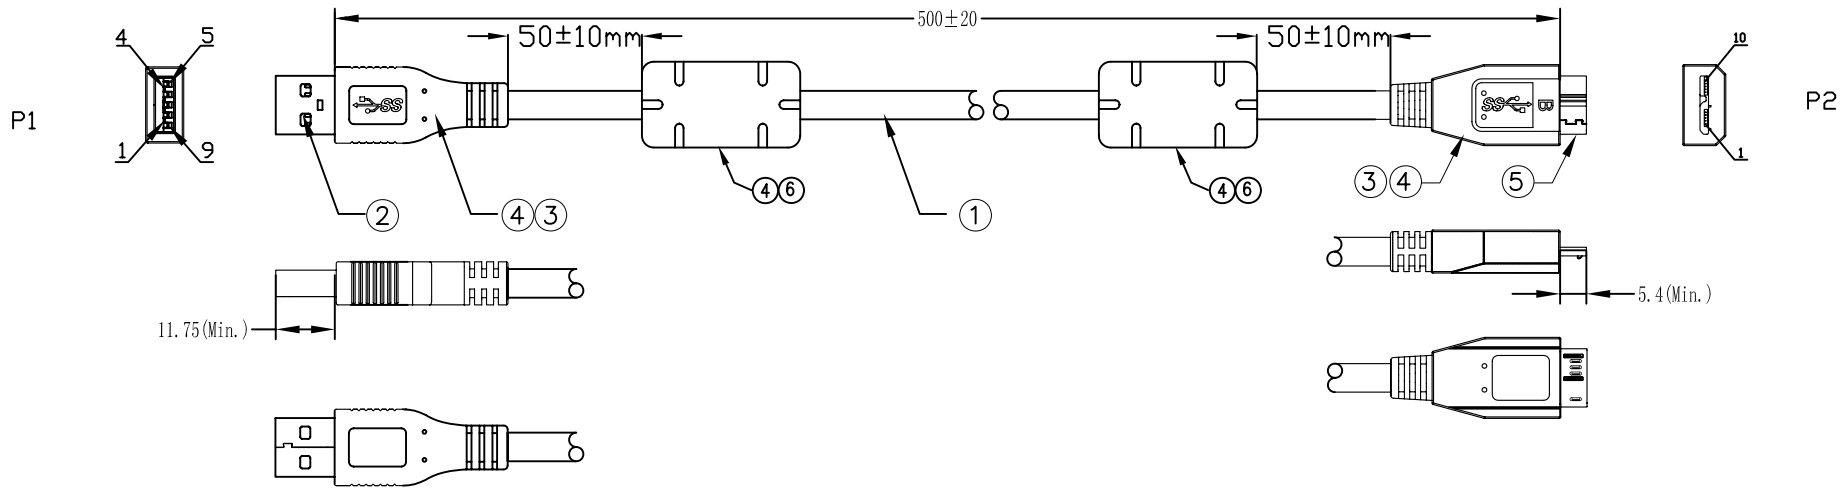


2.Cable test condition :

Open / Short : 100%

Insulation resistance : 5M ohms

Contact resistance : 2 ohm

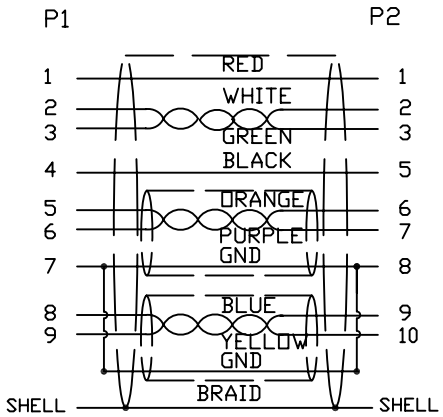Hipot : DC 300V / 1 sec

3.Each pcs with PE palybag

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | UNIT/REF |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CORE | RH14.2*28.5*6.35mm | 2 | |
| 5 | CONN | USB3.0 MICRO B MAILE G/F BLACK | 1 | P2 |
| 4 | PVC | 45P PVC BLACK OVERMOLD | 25g | |
| 3 | PE | LLDPE 500026 6201 | 16g | |
| 2 | CONN | USB3.0 A/M G/F BLUE | 1 | P1 |
| 1 | CABLE | 《28AWG (7/0。127T) *1P+D(7/0.127T)+AL+M》*2+28AWG (7/0。127T) *1P+24AWG(7/0.2T)*2C+A+D+B (1//6/0.12AM) OD5.5 BLACK | 1 | 500mm |

BILL OF MATERIAL

| REV | ECN# | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|---|
| A | 20151125 | INITAL RELEASE | 2015/11/24 |

CnC Tech,LLC

TITLE: USB3.0 A/M-MICRO B W/FERRITES,0.5M

DWN NO.: 103-1092-BL-F0050 REV A

DRAWN EDWINLAI DATE 11/24/15

CHECKED WENC 11/24/15

APPROVAL

CUSTOMER P/N: REV

CUSTOMER:

SHEET 1 OF 1