


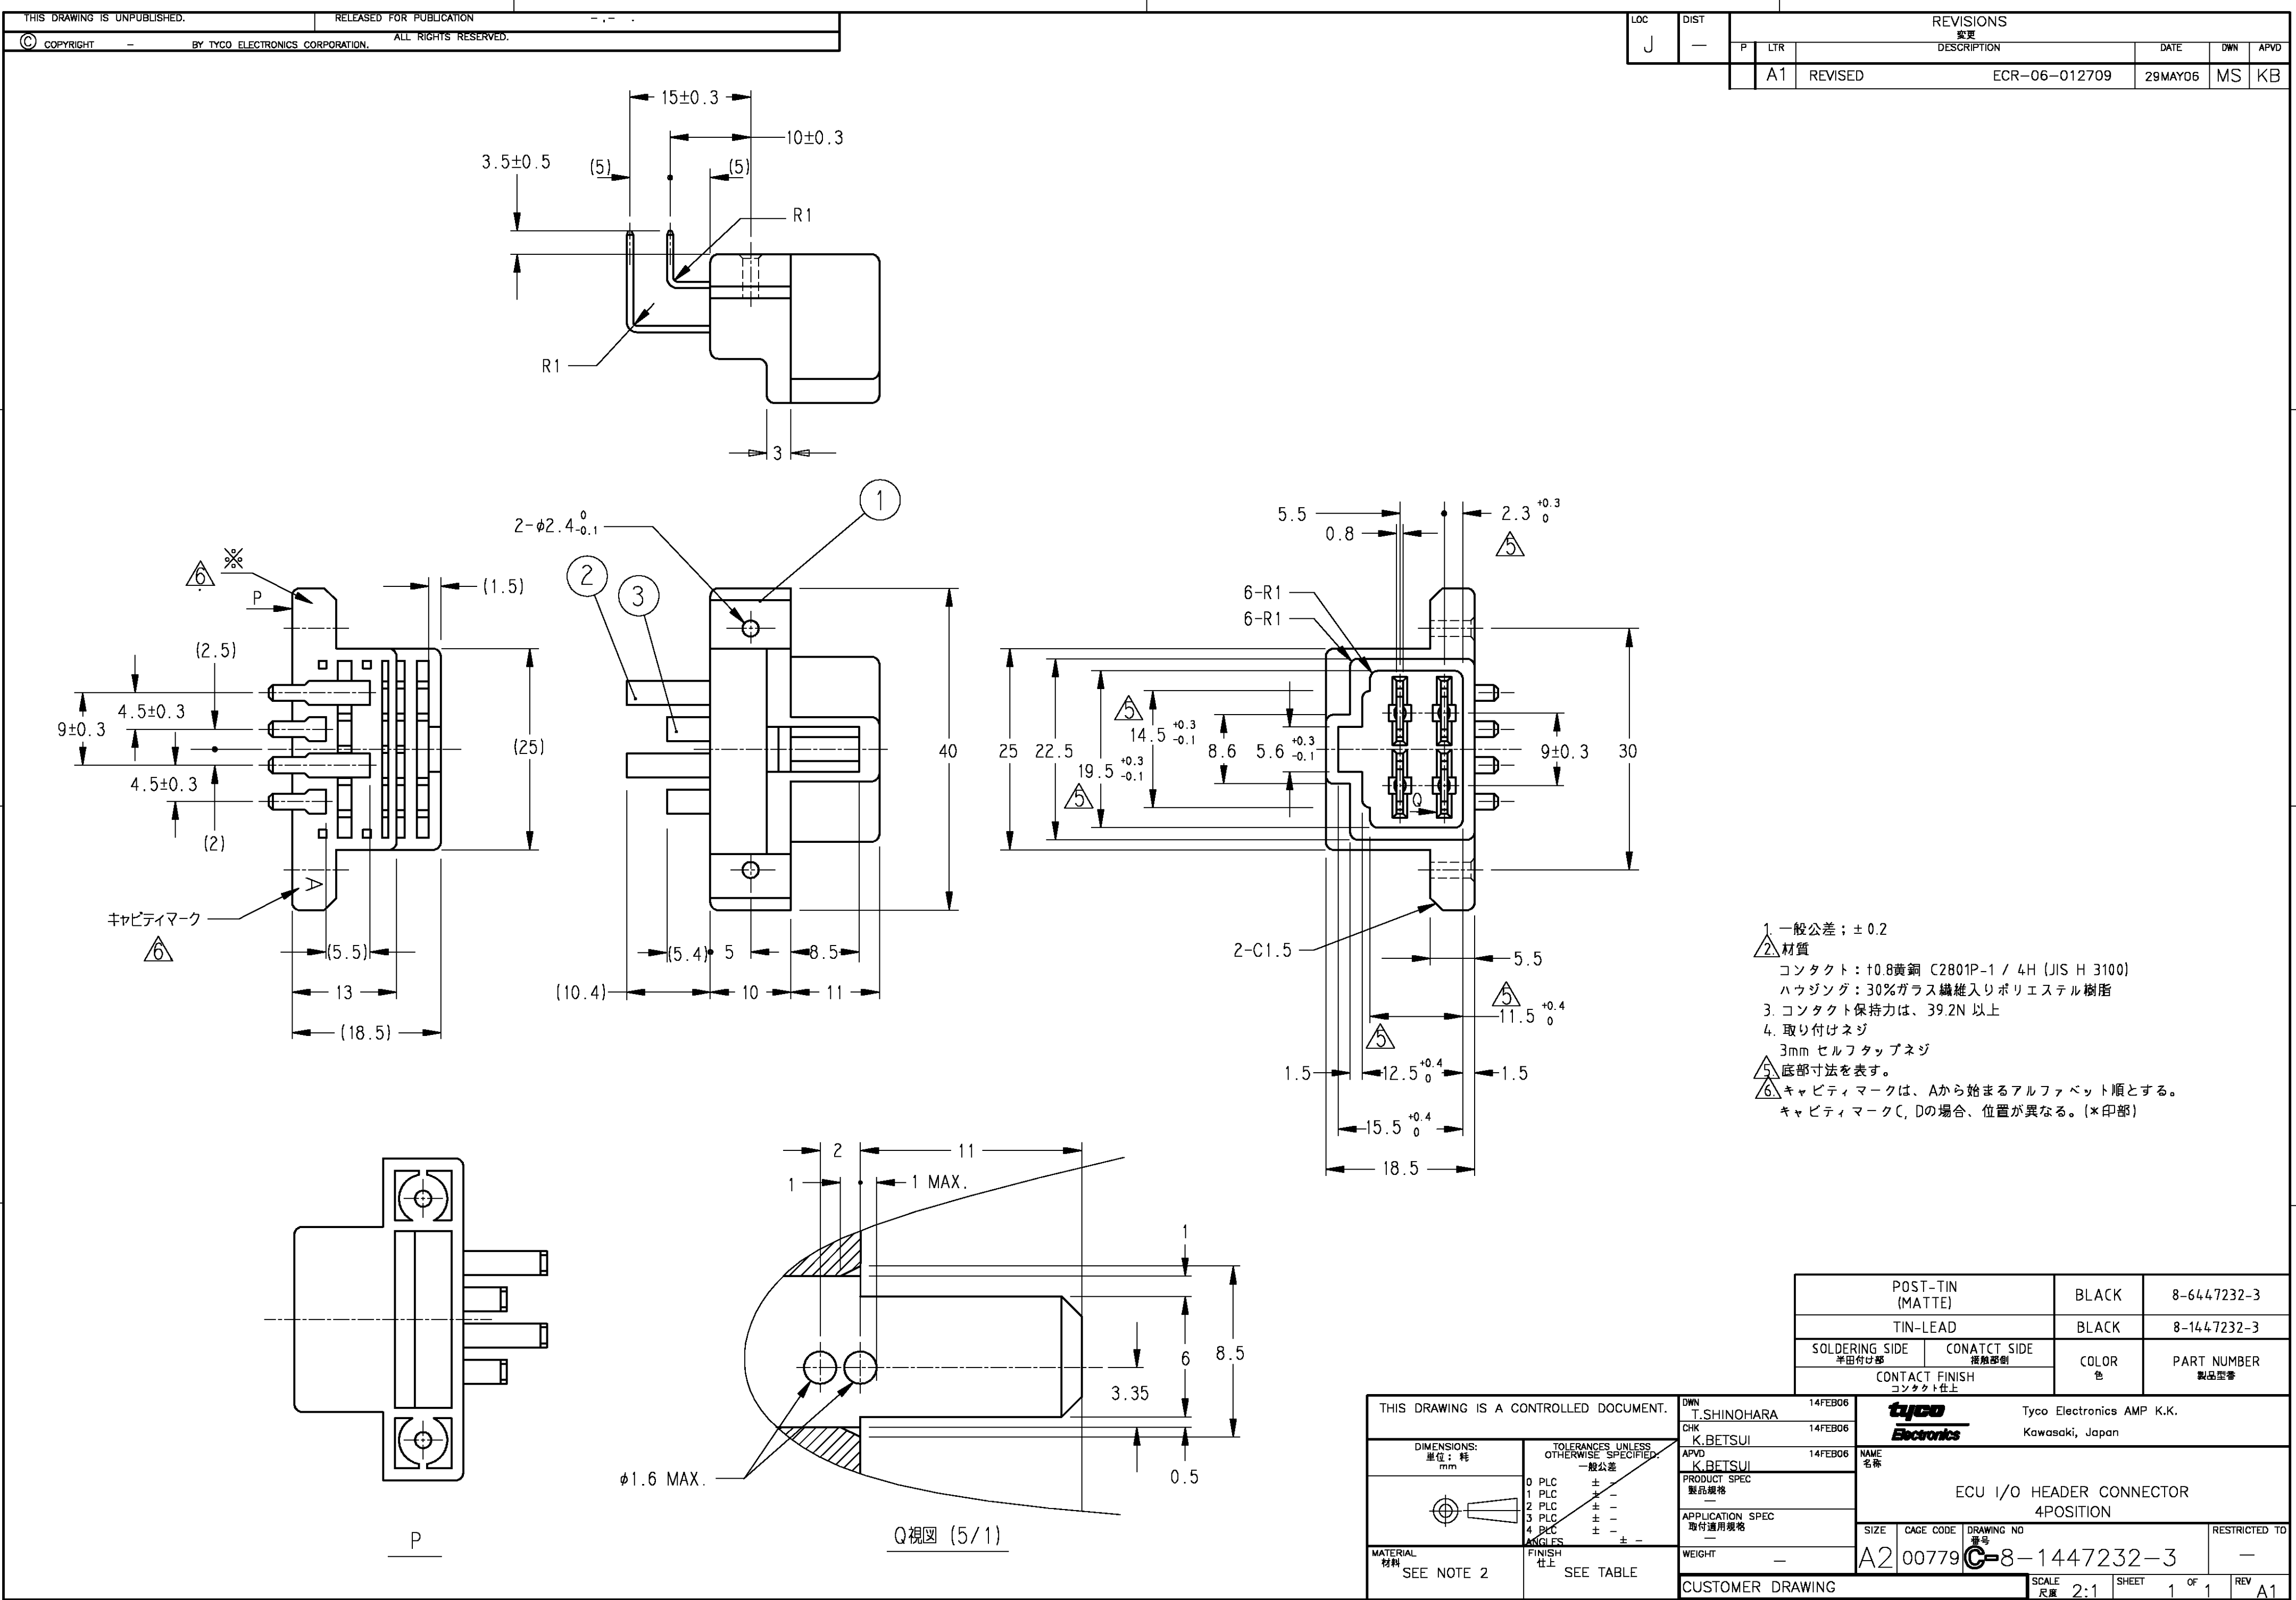

1. 一般公差 ; ± 0.2
- △ 材質
コンタクト : ± 0.8 黄銅 C2801P-1 / 4H (JIS H 3100)
ハウジング : 30% ガラス繊維入りポリエステル樹脂
3. コンタクト保持力は、39.2N 以上
4. 取り付けネジ
3mm セルフタッパネジ
- △ 底部寸法を表す。
- △ キャビティマークは、Aから始まるアルファベット順とする。
キャビティマークC, Dの場合、位置が異なる。(※印部)

POST-TIN (MATTE)	BLACK	8-6447232-3
TIN-LEAD	BLACK	8-1447232-3
SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色
CONTACT FINISH コンタクト仕上		PART NUMBER 製品型番

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 14FEB06	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 寸 mm		CHK K.BETSUI 14FEB06	NAME 名称	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 14FEB06	PRODUCT SPEC 製品規格	
MATERIAL 材料 SEE NOTE 2		APPLICATION SPEC 取付適用規格	ECU I/O HEADER CONNECTOR 4POSITION	
FINISH 仕上 SEE TABLE		WEIGHT —	SIZE A2	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO 番号 8-1447232-3	RESTRICTED TO —
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1	REV A1