


LRES2217PT

Mini PCIe 千兆双电口以太网网络适配器 (基于 Intel I350AM2)

FC CE RoHS

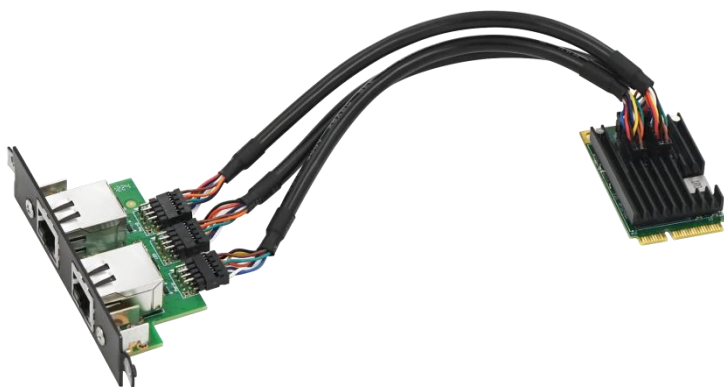

关键特性

- 采用 Mini PCIe 设计，结构紧凑；
- 支持 10/100/1000Mbps 网络速率自适应；
- 支持 PXE 和 WoL 功能；
- 兼容性广，兼容多种操作系统。

产品概述

LRES2217PT 是深圳市联瑞电子有限公司基于 Intel I350 主控方案开发的一款 Mini PCIe 千兆双电口以太网网络适配器。该适配器采用 Mini PCe 薄型设计，专为使用 Mini PCIe 接口插槽的工控机、单板机等工业设备而设计，可以大大解决设备空间紧凑的问题，并支持 10/100/1000Mbps 网络速率自适应。该以太网适配器可广泛应用于工控机、嵌入式电脑、单板机、数字多媒体等网络设备，可实现 Windows、Linux 等系统支持。

产品规格

型号	LRES2217PT	
控制器	Intel I350	
线缆媒介	铜缆	
挡板高度	半高配置	
功耗（max）	3.0W	
端口类型	2 个 RJ45	
PCIe 总线	Mini PCIe	
端口速率	10/100/1000/2500Mbps	
电源供电	Mini PCIe 供电	
操作系统支持	* Windows7 /8 /8.1 /10 /11 * Windows Server 2008 R2 /2012 R2 * Windows Server 2016 R2 /2019 R2 /2022 R2 * RHEL/Centos 7.3/7.6 /7.9 /8.2 /8.3 * Deepin 15.11 /20 /20.6 * Ubuntu 18.04.5 /16.04.3 /20.04.3 * SUSE 12.5 /15 * FreeBSD 12.2 * 中兴新支点 3.2.2 /5.0.5 * 红旗 Asianux 操作系统 V 7.0 * 银河麒麟 V10 SP1 * 中标麒麟 7.6 * 中科方德桌面操作系统 4.0 * 中科方德服务器操作系统 * 统信 UOS 20 * 一铭操作系统 * VMware ESXI 6.5 /6.7 /7.0 * Mikrotik * 爱快路由 * 海蜘蛛软路由	
PXE 支持	Yes	
WoL 支持	Yes	
巨型数据帧	9.2KB	
符合标准	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3z IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3x IEEE 1588 IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)	

LED 指示

10M	链接	（上）ACT 绿灯常亮
	传输	（上）ACT 绿灯闪烁
100M	链接	（上）ACT 绿灯常亮+（下）LINK 橙灯常亮
	传输	（上）ACT 绿灯闪烁+（下）LINK 橙灯常亮
1G	链接	（上）ACT 绿灯常亮+（下）LINK 绿灯常亮
	传输	（上）ACT 绿灯闪烁+（下）LINK 绿灯常亮

工作参数

工作环境温度	0 ℃ to 55 ℃ (32 ℉ to 131 ℉)
存储温度	-40 ℃ to 70 ℃ (-40 ℉ to 158 ℉)
存储湿度	在 35℃下 90%不凝结相对湿度
认证	FCC, CE, RoHS

物理特性

PCB 尺寸（单位：mm）	50.95*30*1.0+64*31.6*1.6
包装尺寸（单位：mm）	222*147*28

包装清单

挡板规格	默认 2U 成品安装
网卡成品	*1
产品保修卡	*1
包装方式	纸盒 + PE 袋

备注：以上资料仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

外形尺寸

