


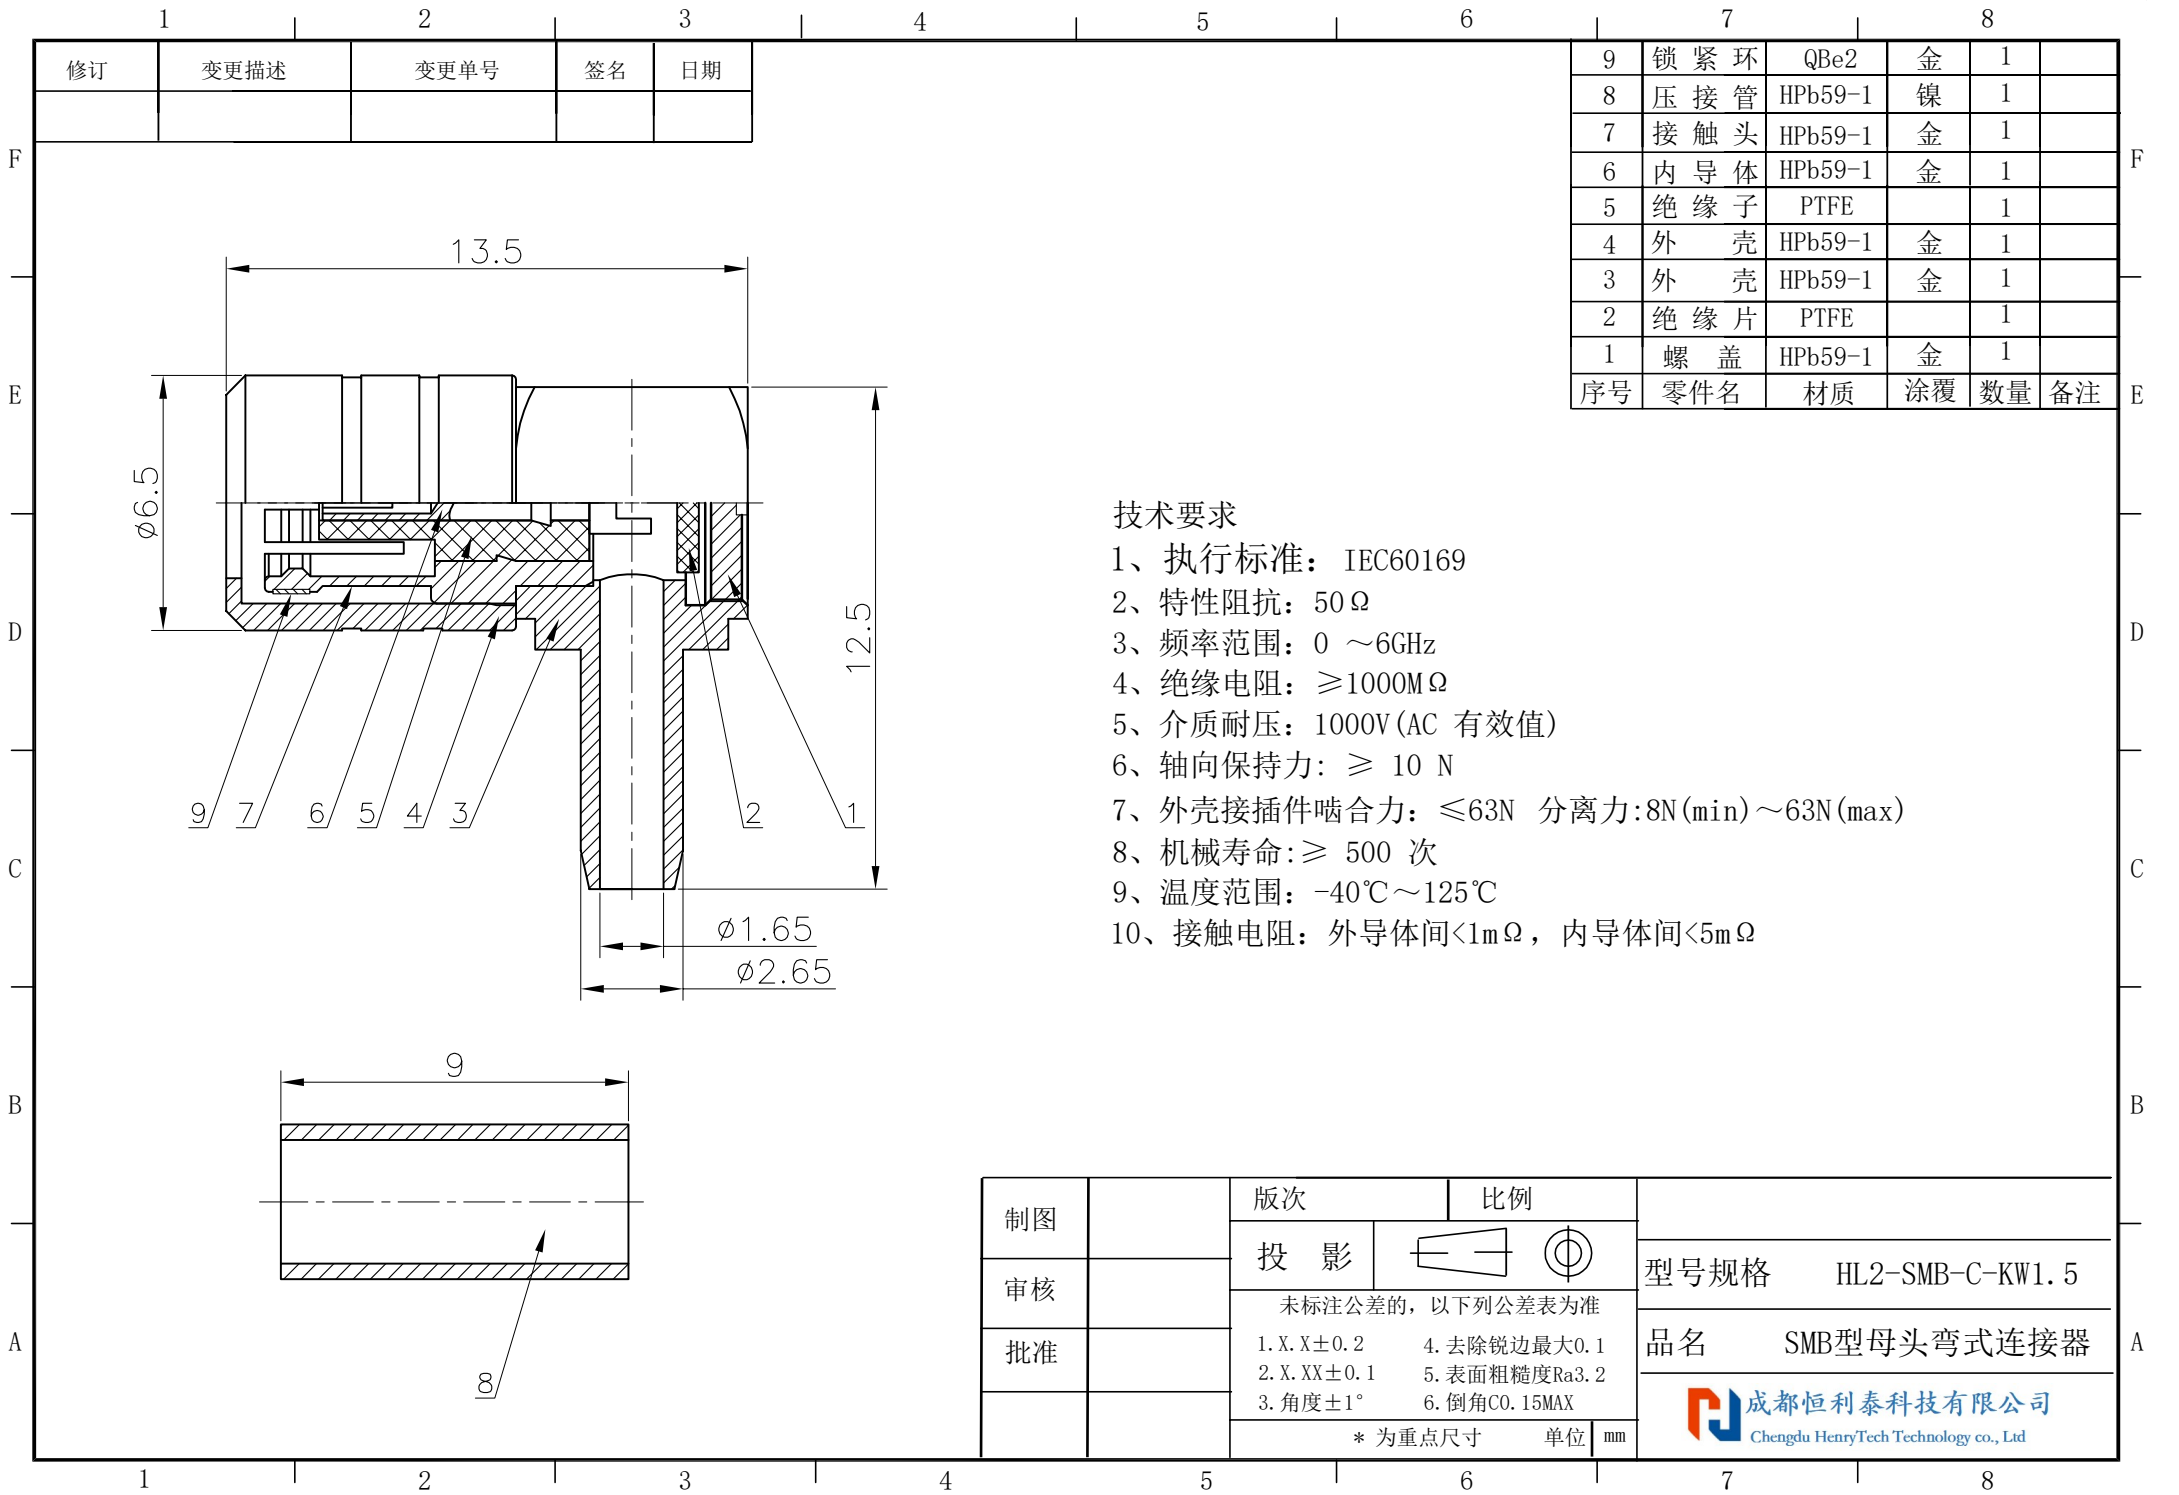

9	锁紧环	QBe2	金	1	
8	压接管	HPb59-1	镍	1	
7	接触头	HPb59-1	金	1	
6	内导体	HPb59-1	金	1	
5	绝缘子	PTFE		1	
4	外壳	HPb59-1	金	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘片	PTFE		1	
1	螺盖	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

- 技术要求
- 1、执行标准：IEC60169
 - 2、特性阻抗：50 Ω
 - 3、频率范围：0 ~6GHz
 - 4、绝缘电阻：≥1000MΩ
 - 5、介质耐压：1000V (AC 有效值)
 - 6、轴向保持力：≥ 10 N
 - 7、外壳接插件啮合力：≤63N 分离力:8N(min)~63N(max)
 - 8、机械寿命：≥ 500 次
 - 9、温度范围：-40℃~125℃
 - 10、接触电阻：外导体间<1mΩ，内导体间<5mΩ

制图		版次		比例		型号规格	HL2-SMB-C-KW1.5
	审核	投 影					
未标注公差的，以下列公差表为准				品名	SMB型母头弯式连接器		
批准	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1						
	2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2						
	3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
	* 为重点尺寸 单位 mm						