

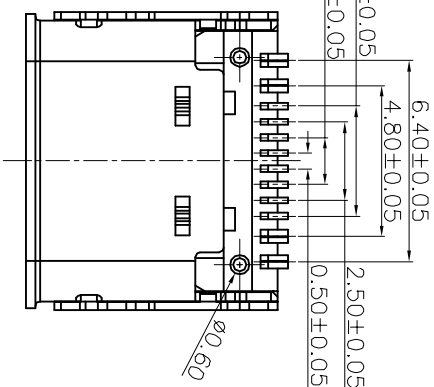
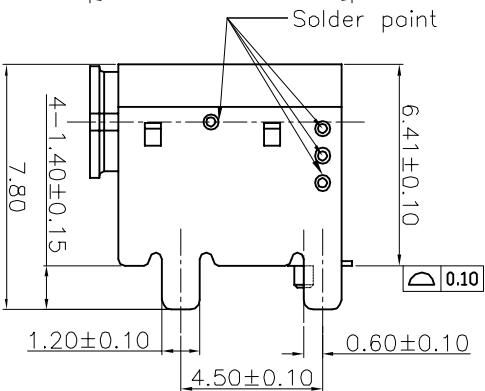
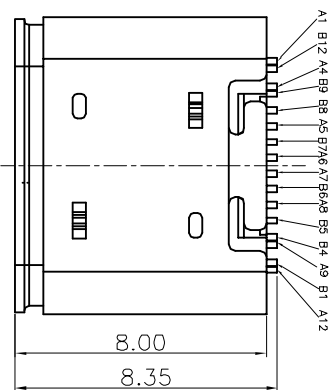




备注：

1. 材质：

- 1.1 胶芯： LCP+30%G.F UL94V-0
- 1.2 端子： C7025&C2680. T=0.15mm； 半金镍（厚度参照料号）.
- 1.3 外壳： SUS304R-1/2H, T=0.25mm; 镀镍80 μ " MIN.
- 1.4 钢片： SUS301R-H., T=0.15mm;
- 1.5 内壳： SUS304R-1/2H, T=0.30 mm; 镀镍80 μ " MIN.



2. 主要特性：

- 2.1 额定电流： 5 .0A.
- 2.2 接触阻抗： 40MILLI OHMS MAX.
- 2.3 绝缘阻抗： 150V DC/100 MEGA OHMS MIN.
- 2.4 耐压测试： 100V AC/ 1MA MAX.
- 2.5 沾锡性： 温度250±5℃， 时间5±0.5s.
- 2.6 插入力： 5~20N 2. 拔出力： 8~20N.

使用寿命： 10000次、拔出力 5N MIN.

2.7 盐雾测试： 通过24H盐水盐雾无生锈现象.

2.8 工作温度： -30℃~+80℃.

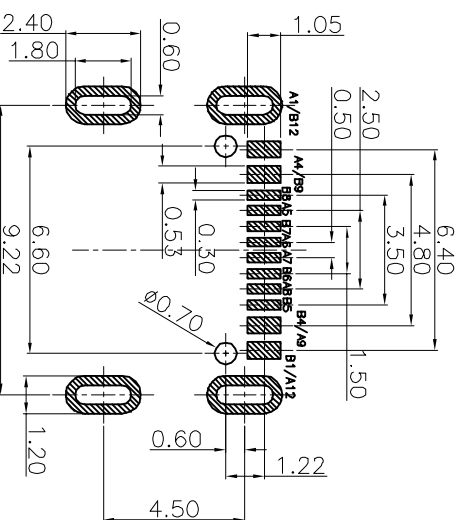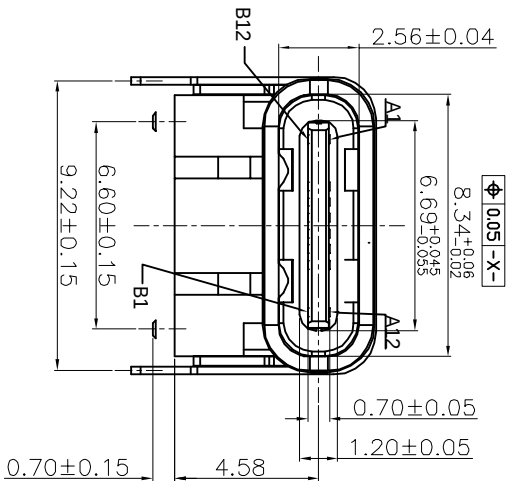

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
			VBUS	CC1	D+	D-	SB1	VBUS			GND
GND			VBUS	SB1/2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	TYPE C 16P1n 板上垫高 3.0(带翻边)	版本 (REV)		比例 (SCALE) 1::1
料号 (PART NO)	TPC-16P-DG-3.0	日期 (DATE)		 
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNDEFINIED X.XX ±0.30 X.XXX ±0.15 X.XXX ±0.10 X.XXX ±0.05 X.XXX ±0.02
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		



深圳市万骏达电子有限公司
<http://www.wanjunda.com>

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1

日期 (DATE)

设计 (DESIGN)

母茶 / CUPPED	
-------------	--

核准 (APPROVE)

未注公差
TOLERANCE UNSPECIFIED

 ± 0.30
$$\frac{x \cdot xxx}{x^{\circ}} \pm 0.10 \pm 5^{\circ}$$