



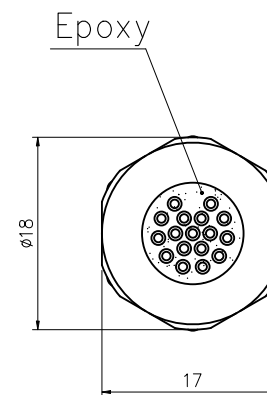


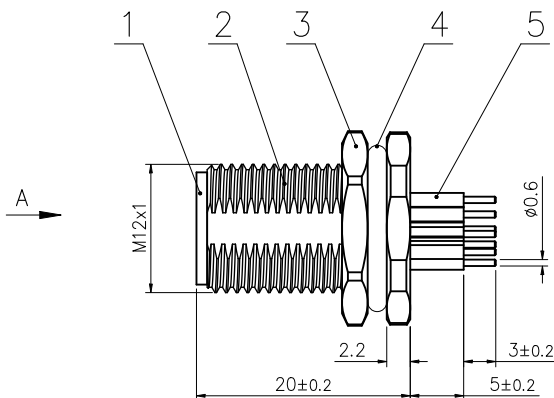


Rev.	Change Description	ECN #	Date



VIEW A

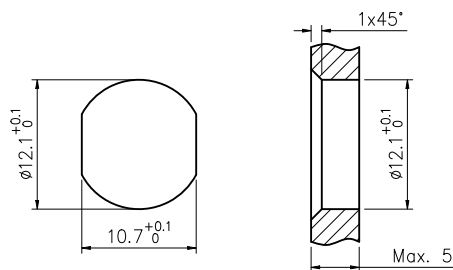

面板开孔尺寸



P.C.B 开孔尺寸

技术参数

材料

连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	30V AC/DC		
额定电流:	1.5A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

5	插板式公针直针镀金 OD: 0.6	pc	17
4	丁腈橡胶 φ12*φ8*2 黑色	pc	1
3	六角螺母黄铜 M12*1 螺纹, (M12 座子螺母) 亮镍	pc	1
2	M12 螺纹式板后, 公座铜外壳 锁板牙 M12*1	pc	1
1	M12 A 编码针型胶芯长体 17 芯 黑色	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W. M 2025. 1. 2			CAZN® 正成	
	确认 CHK					
	≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	核准 APVD				品 名 TITLE
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品 号 PART NO	C110204-00168
	尺寸 SIZE	A4	页 码 SHEET	1 OF 1	型 号 DRAWING NO	M12-P17A-GPFM12