



M 2:1

Schutzkragen um 180° verdreht
PROTECTIVE SHROUD TURNED 180°

Schutzkragen mit Spielreduzierung und Rasthaken optimiert
PROTECTIVE SHOULDER WITH BACKLASH REDUCTION AND OPTIMIZED SNAP ARM

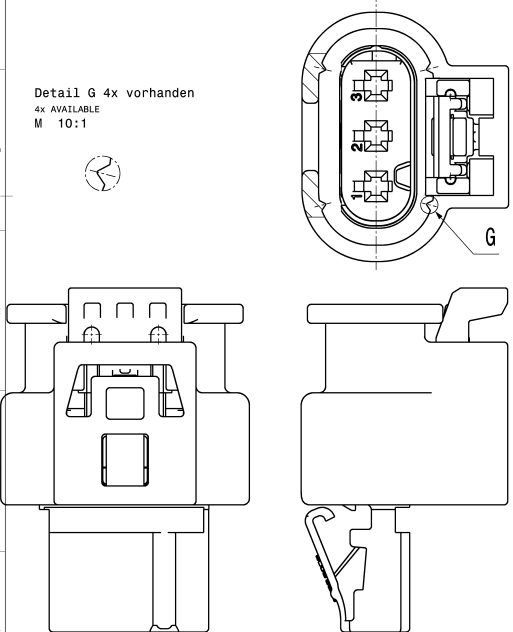

Ausführung mit und ohne
Prüfkanal im Kontaktträger
zulässig
VERSION WITH AND WITHOUT TEST CHANNEL IN THE
CONTACT VARRIER VALID

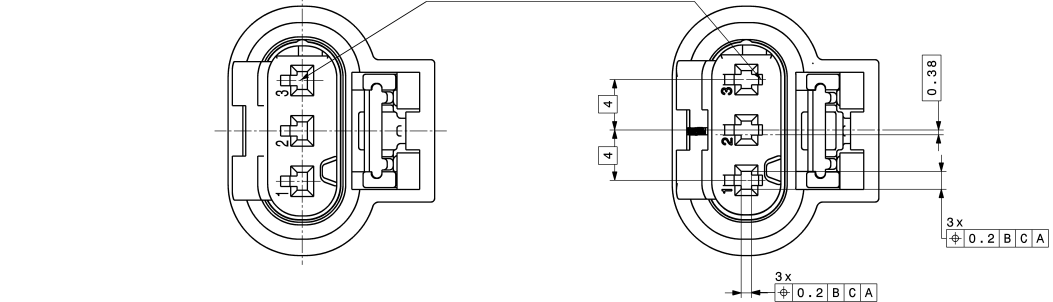

- Datum
DATE


- HRW Firmenzeichen
HRW COMPANY SIGN

- Formteilnummer
MOLD CAVITY NO.

- Materialkennzeichnung
MATERIAL-IDENTIFICATION

- Revisionsstand
REVISION STATE

  (X) PA66 GF25 (X)

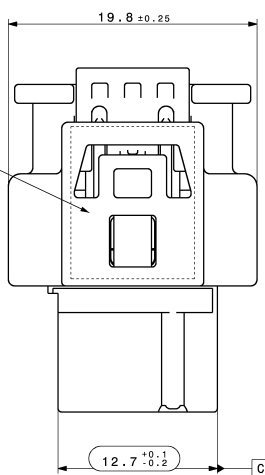

CPA

Schutzkragen
Farbe siehe Tabelle

Laserbeschriftungsfeld:

wahlweise ab 01.01.2016 zulässig
OPTIONAL FROM 01.01.2016 ALLOWED

- Produktionswerk/Lieferantenkodierung
PRODUCTION PLANT/SUPPLIERS CODE

```

XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
wahlweise / OPTIONAL:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Lft.-Bestell Nr.
nur bei Laserbeschriftung
siehe Tabelle
ORDER NO.
ONLY WHEN LASER MARKED
SEE TABLE

Bemerkungen:
COMMENTS:

1. Codierung A Variante 1 gezeichnet
KEYING A DRAWN
2. Auslieferungszustand wie gezeichnet
DELIVERY STATUS AS DRAWN
3. massgebend ist der deutsche Text
GERMAN TEXT IS VALID
4. Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind, sind, wenn nicht im EMPB dokumentiert, Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
DIMENSIONS MARKED WITH ARE DOCUMENTED IN THE INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT (ISIR). UNMARKED DIMENSIONS ARE ALSO MEASURED BUT NOT DOCUMENTED IN THE ISIR. VARIATIONS MUST BE CORRECTED.
5. Max. zulässiger Leitungsgrosschnitt 1,00mm² FLR
MAXIMUM CONDUCTOR CROSS SECTION 1,00mm² FLR
6. Max. zulässiger Leitungsdurchmesser 2,10mm
MAXIMUM CONDUCTOR DIAMETER 2,10mm
7. Kammer passend fuer
MCP 1.2-LL siehe Tyco-Zeichnung C-1452674 oder
MLK-5m Steckheulise siehe KOSTAL-Zeichnung 10304894-1
MATCHING RECEPTACLE SEE
MCP 1.2-LL SEE TYCO-DRAWING C-1452674 OR
MLK-5m RECEPTACLE SEE KOSTAL-DRAWING 10304894-1
8. passend zu Ausführungsvorschrift 872-975-...00
MATCHING TO SPECIFICATION 872-975-...00
9. passend zu 3-Pol 1.2 Stecker ELA 872-658-...00
MATCHING TO 3-POL 1.2 MALE HOUSING 872-658-...00
10. Produkt- und Verarbeitungsspezifikation
PRODUCT AND PROCESSING SPECIFICATION
HRW-NR. EPS-100011-00
EVS-100013-00

11. Schutzklasse IPX7 / IPX9K
PROTECTION CLASS IPX7 / IPX9K
12. max. 30% Regranulat zulässig
MAX. 30% REGRANULATE ACCEPTABLE
13. Teilkennzeichnung angelehnt an DIN 1451
PART IDENTIFICATION SIMILAR DIN 1451
14. Teil entspricht Altautorichtlinie nach EU-Altfahrzeugverordnung 2000/53/EG
PART CORRESPONDS TO SCRAP CAR GUIDELINE
15. passende Schutzkappe / Wellrohranschluss
Fa. Schlemmer 7806081, 7806794, 7806803
MATCHING PROTECTIVE SHROUD
FA. SCHLEMMER 7806081, 7806794, 7806803
16. Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor! Max. Formversatz ±0,1
CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER! MAX. SPLIT LINE ±0.1
- 

Funktionsprüfung:
FUNCTIONAL TESTING:

bei RT; v=30mm/min

bei RT; v=30mm/min

1. Haltekraft zu p

1. Haltekraft zu p

1. Haltekraft zu passendem Stecker bzw. Stecksockel

min. 100N
SEPARATING FORCE OF FEMALE HOUSING OUT OF MALE HOUSING
OR PLUG SOCKET MIN. 100N

[illegible]

This material contains information protected by copyright. No part of this material may be photocopied, otherwise reproduced or translated into another language without the prior written consent of the publisher.