

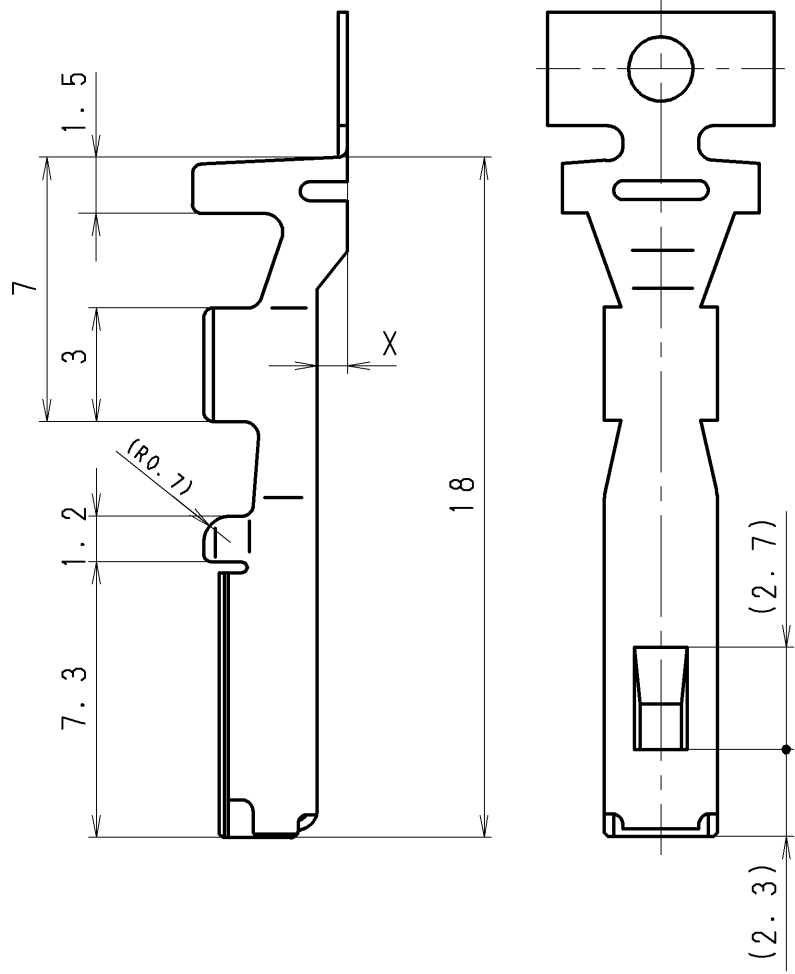
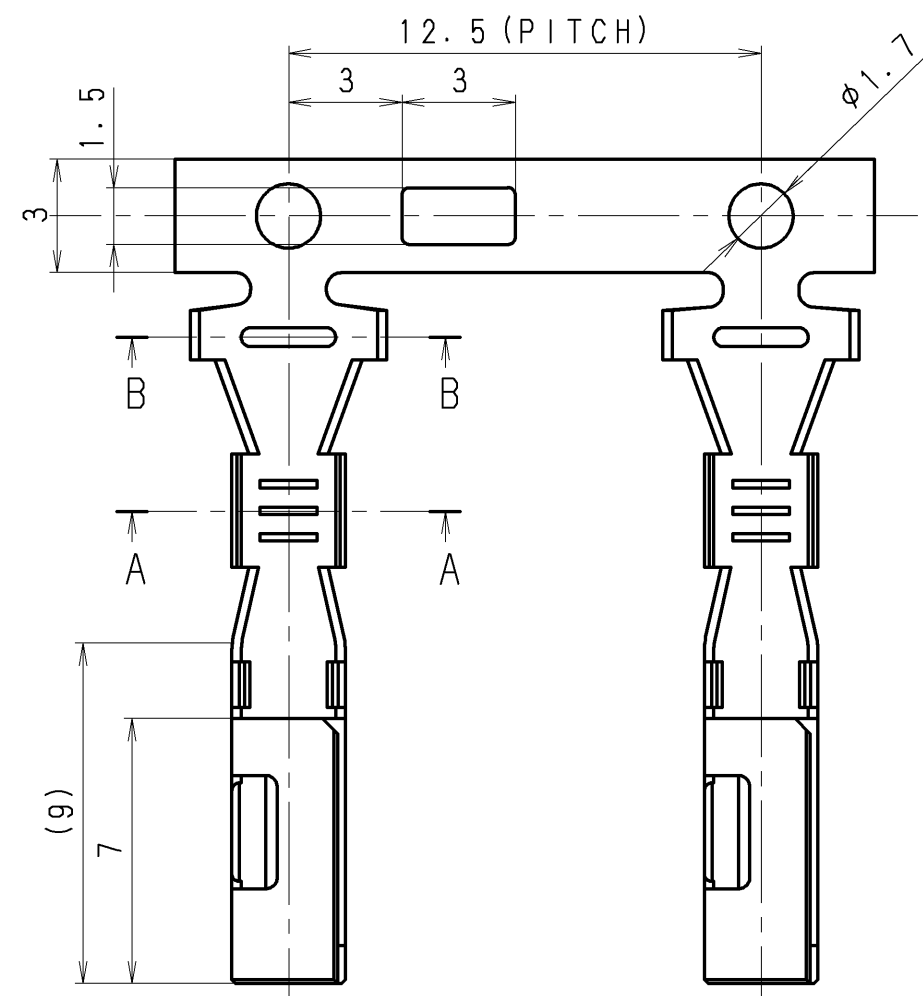


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F
G
H

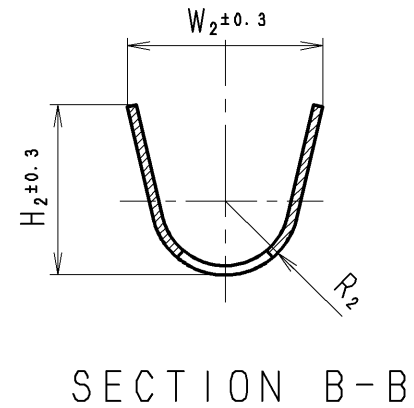

		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8100-1427	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8100-1429	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8100-1428	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95

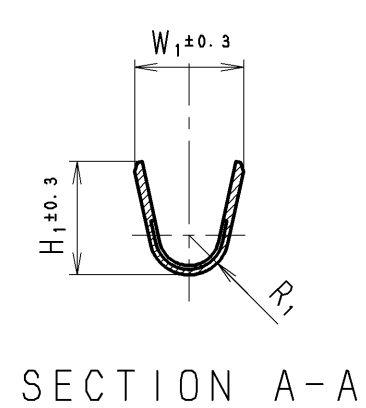

注記
1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE
1. TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

DL090改 防水Fターミナル Sタイプ					8100-1427	TERADL090F-S
DL090 SEALED TERMINAL F-S						
DL090改 防水Fターミナル Mタイプ					8100-1429	TERADL090F-M
DL090 SEALED TERMINAL F-M						
DL090改 防水Fターミナル Lタイプ					8100-1428	TERADL090F-L
DL090 SEALED TERMINAL F-L						
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME		上表参照		
HEAT-RESISTANT	t=0.25	登録名称 PART NAME		SEE ABOVE TABLE		
COPPER ALLOY.	尺度 SCALE	管理番号 REFERENCE NO.		S 3 2 3 6 9 3		
(Sn PLATING)	5/1	部品番号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		
色相 COLOR	質量 MASS	名称 DESCRIPTION		DL090改 防水ターミナルF		
	0.29g	承認 APPROVED		DL090 SEALED TERMINAL-F		
		検図 CHECKED				
		設計 DESIGNED				
		製図 DRAWN				
		'19.12.04 T.Uchida				
		'19.12.04 H.Horiuchi				
		1994/04/04 M. KOBAYASHI				
		2019/12/04 K. UKAI				
角度 ANGLE		THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		