
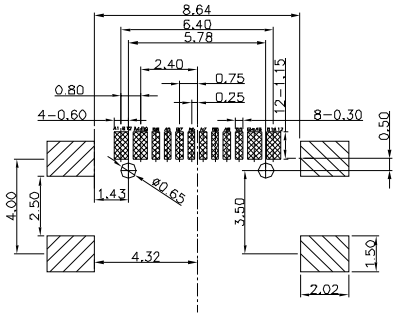




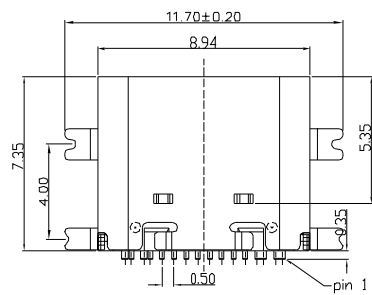


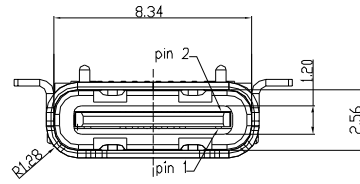

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
3A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Cnncetor Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)

原材料: Matorial:

1. 塑胶: Housing: LCP+30%GF
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C201不锈钢
4. 卡钩: C201不锈钢

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails

端子四周镀30-50U"(MIN)锡, 镀金1U"


2. 外壳: Shell:

不锈钢壳四周镀镍底,

Nickel Plating

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		品名 (ITEM NO)	TYPE C 16P全贴片 三联
		料号 (PART NO)	TPC-16P-QT-7.35(3MD)
		模号 (MODEL NO)	

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT):	MM
版本 (REV)		比例 (SCALE):	1:1
日期 (DATE)			
设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
审核 (CHECKED)		X.X ±0.30	
核准 (APPROVED)		X.XX ±0.20	
		X.XXX ±0.10	
		X* ±5°	
		X.X* ±2°	