


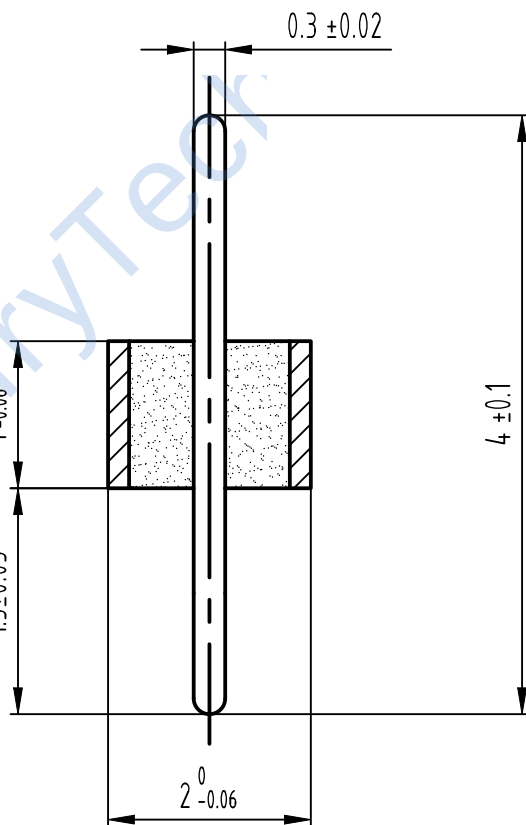

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC ~ 46.5GHz
 - 3. 驻波比：≤ 1.3
 - 4. 插入损耗：≤ 0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 6. 介电耐压：≥ 300V
 - 7. 使用寿命：≥ 500次
 - 8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 - 9. 温度范围：-65 ~ +155
 - 10. 镀层厚度：≥ 0.4 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图			HN-RF2010-0.3(4-1.5)R	
									成都恒利泰科技有限公司	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
	设计	M。		标准化					14:1	
	审核								成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	工艺			日期		共 页		第 页		