

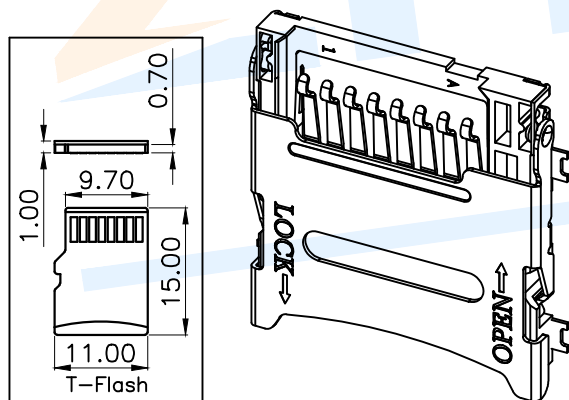
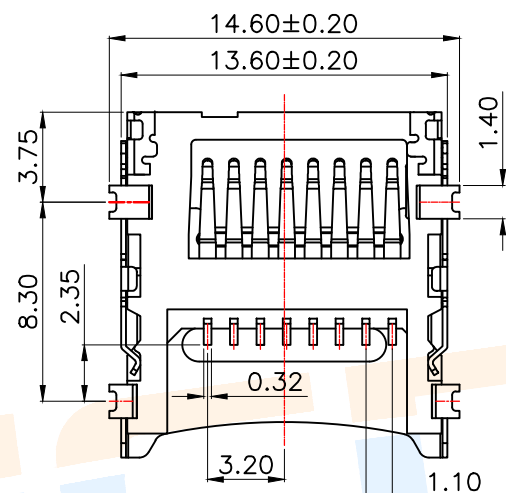
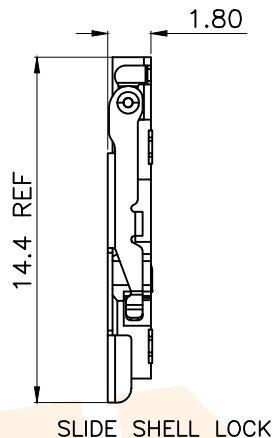


RoHS

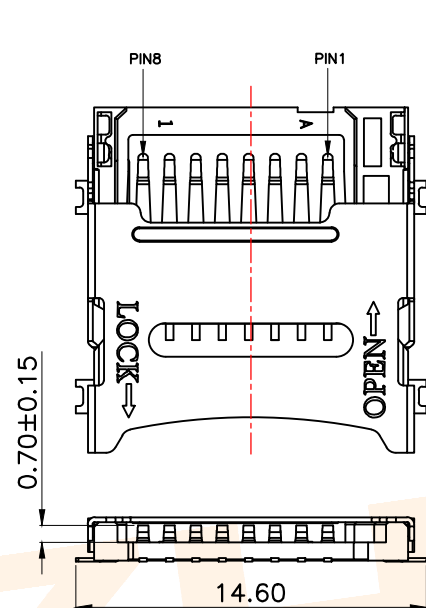

PIN NO.	NAME	YTYPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DAT0	I/O/PP	DATE LINE(BIT0)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(BIT1)

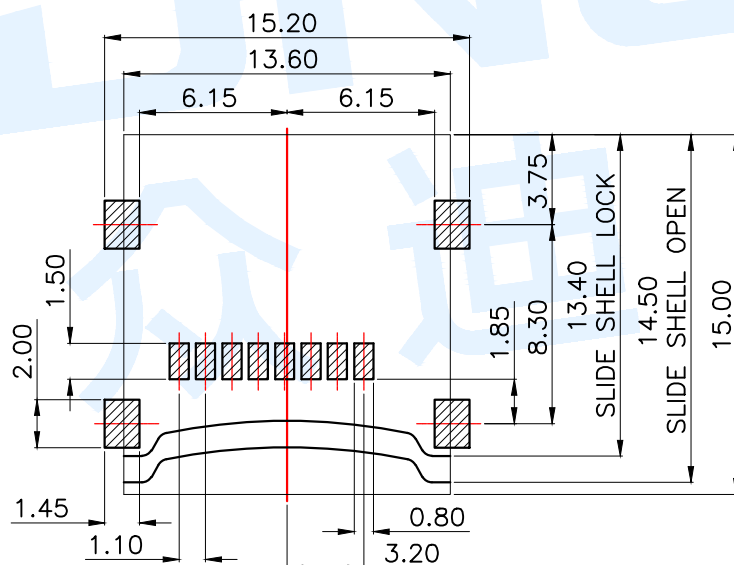

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

产品外形 焊盘

Specifications/技术规格:


- 1.Current rating/ 额定电流: 0.5A
- 2.Voltage rating/ 额定电压: 100V DC
- 3.Insulation Resistance/ 绝缘电阻: 100MΩ Min
- 4.Dielectric Withstanding/ 耐电压: 500V AC/minute
- 5.Contact Resistance/ 接触电阻: 50mΩ Max
- 6.Durability/ 耐久性: 5,000 Insertions
- 7.Operating Temperature/ 工作温度: -30℃ to +85℃

①	Contact point		1	Phosphor bronze	Au Plated
②	Terminal		8	Phosphor bronze	Sn Plated
③	Cover		1	SUS	Ni Plated
④	Base		1	LCP	Black

NO.	Name	Number	Qty	Materil	Remarks
-----	------	--------	-----	---------	---------

Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd					
design	date	name		TF CARD CONNECTOR	
Review	date	model		TF-006A-H18-P	
Approved	date				

Drawing number:	Proportion	1:1	unit	mm	gaps number	A4
-----------------	------------	-----	------	----	-------------	----

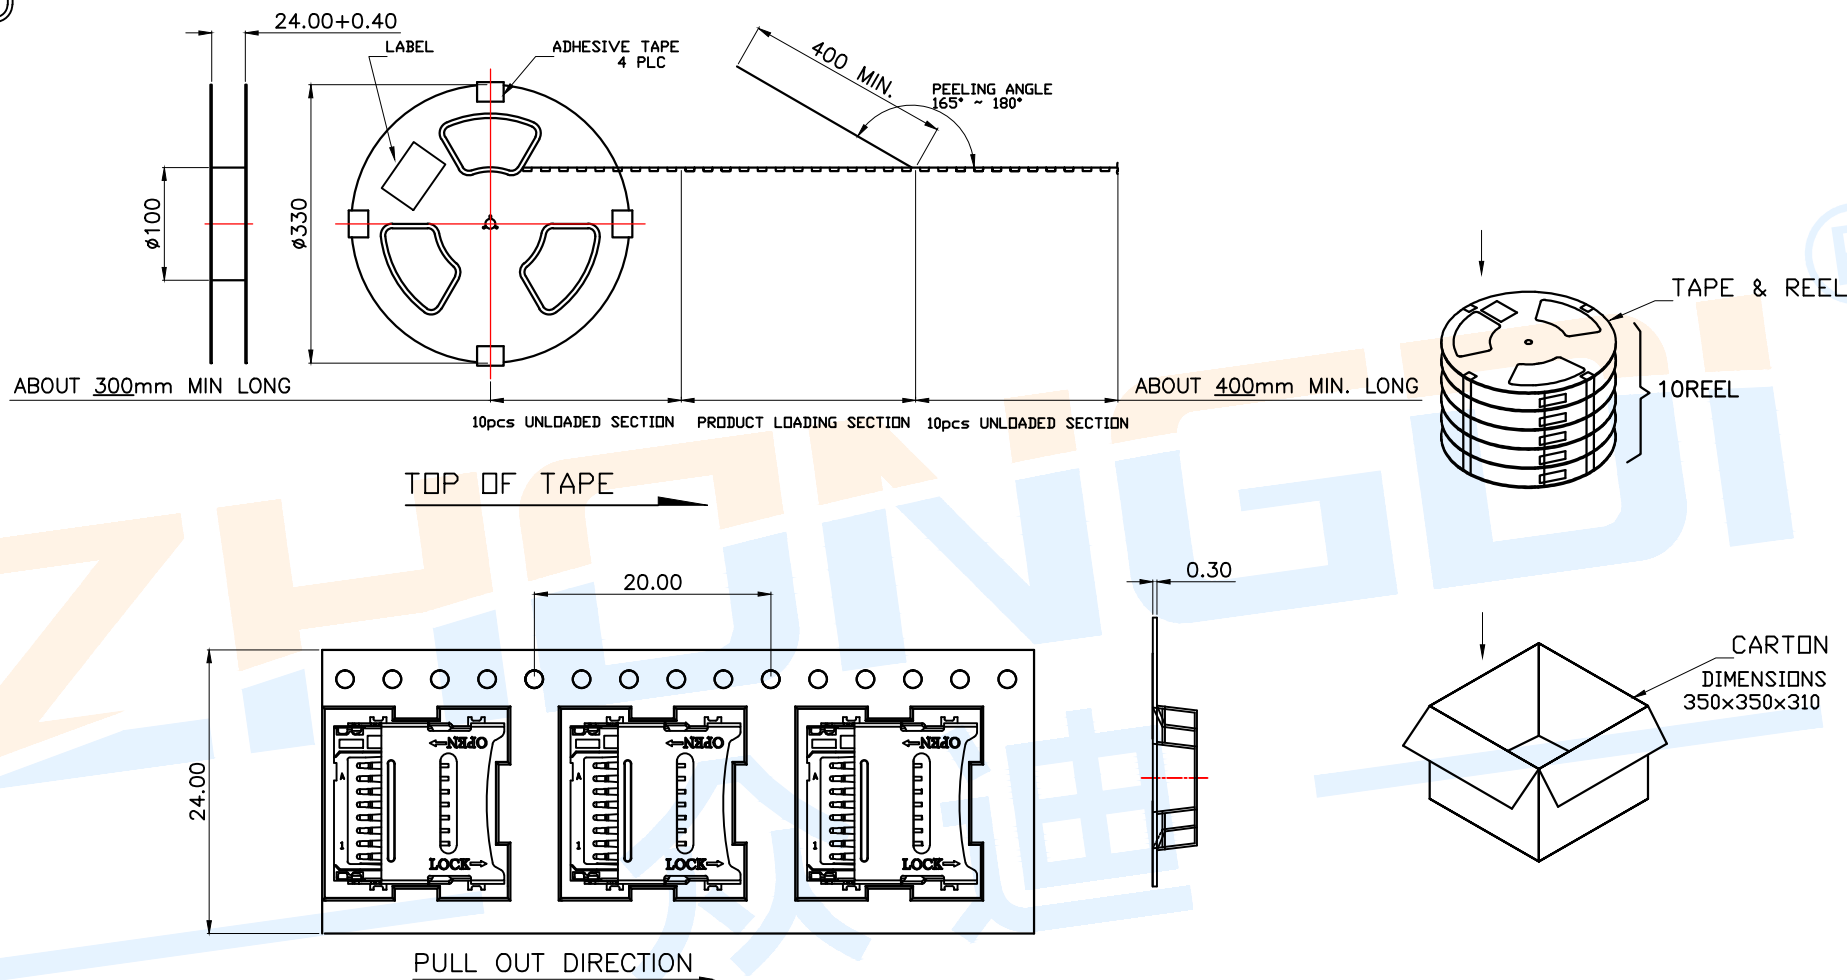

NOTES:

1. 20 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ± 0.2 .
2. MATERIAL: CLARITY CONDUCTIVE POLYSTYRENE ALLOY
100% RECYCLABLE.
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481-3 REQUIREMENTS.
4. THICKNESS: 0.25 ± 0.05 MM
5. COMPONENT LOAD PER 30.2M" REEL: 1000PCS.
6. 10REEL/CARTON: 10000PCS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--