


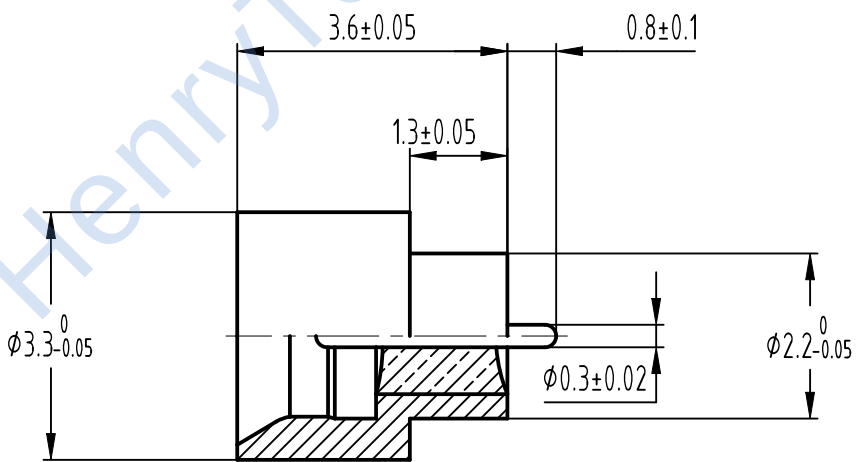

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC ~ 40GHz
 - 3. 驻波比：≤ 1.2
 - 4. 插入损耗：≤ 0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥ 5000MHz@500V
 - 6. 介电耐压：≥ 300V
 - 7. 使用寿命：≥ 500次
 - 8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³ /S
 - 9. 温度范围：-65 ~ +155
 - 10. 镀层厚度：≥ 1μm硬金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					组合壳体	HN-SMPM(M) - JPD-F		
						成都恒利泰科技有限公司		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		成都恒利泰科技有限公司		
设计			标准化			图样标记		重量
								1:2
审核					共 页		第 页	
工艺			日期					
					 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd			