






RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

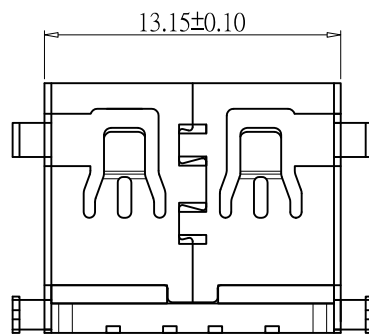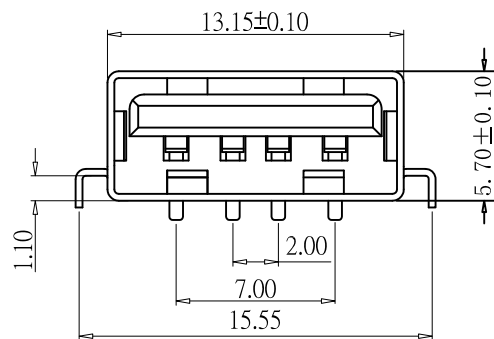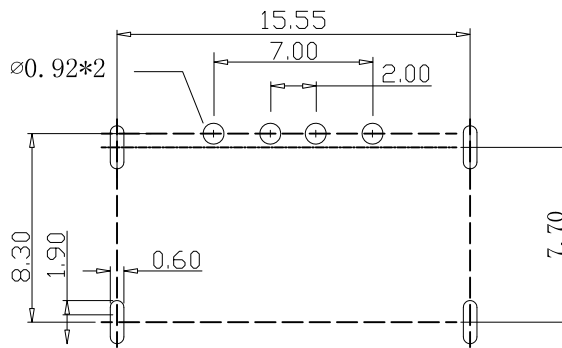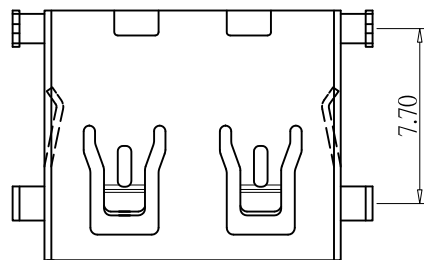

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 塑胶: Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

- 端子: Contact: Copper Alloy C2680

- 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100—200U"镀金1U"

- 外壳: Shell:

外壳四周镀80U"(MIN)锡

Nickel Plating

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位	MM	制图	尹先华	制图料号	905-761A2022D10202
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AF/90度11.0沉板1.1四脚插板脚距7.7无边铁壳LCP黑色
日期	2021-04-12	核准	黄国荣	角法	角法
DATE		APPD		VIEW	

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位

MM

制图

尹先华

制图料号

905-761A2022D10202

比例

1:1

审核

郭治富

产品名称

AF/90度11.0沉板1.1四脚插板脚距7.7无边铁壳LCP黑色

日期

2021-04-12

核准

黄国荣

角法

角法

版本

A0

VER