
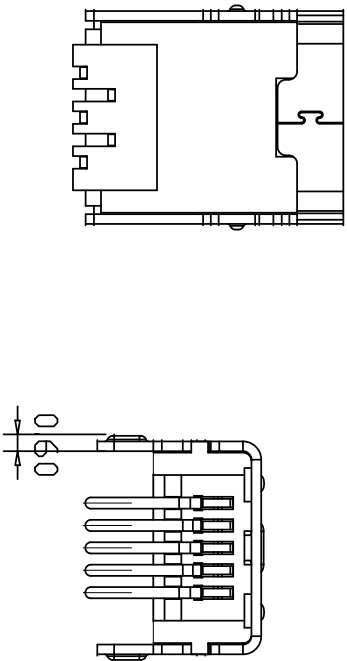
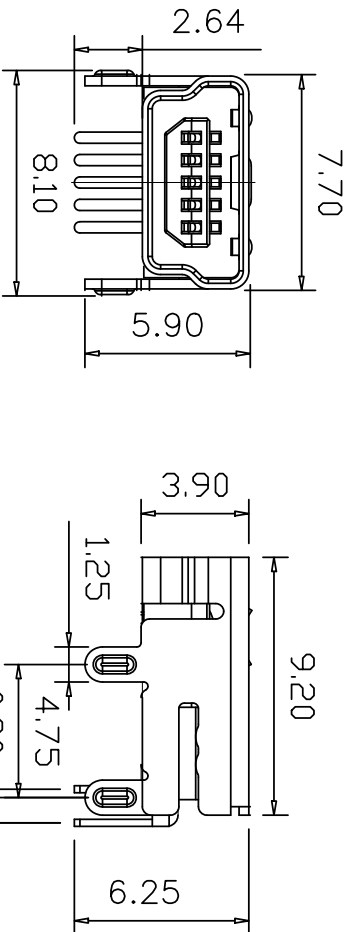


RoHS

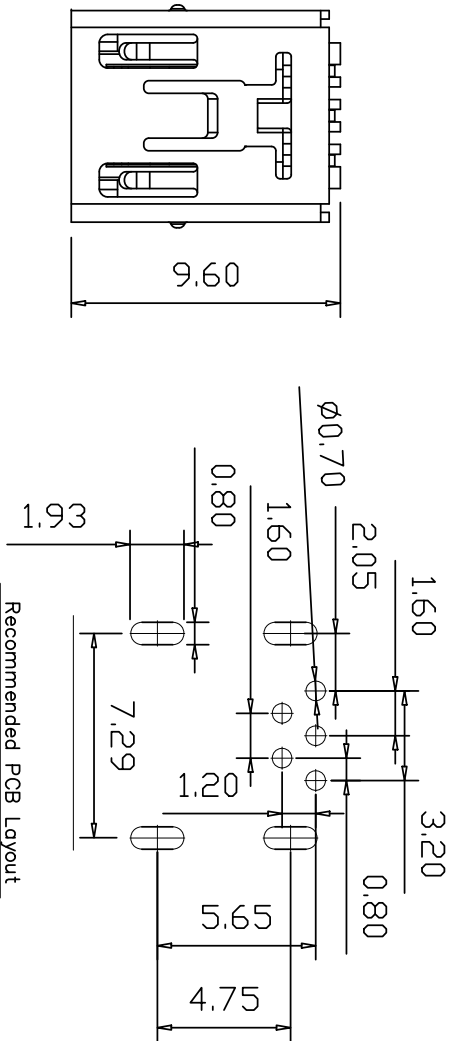

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1. 5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
 - 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
1. 插拔力: Connector Mate and Ummate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Ummate force:0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1. 0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500 次
- 原材料:Matorial:
- 塑胶:Housing:LCP BK
 - 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell:SPCC/C2680
- 电镀:Finish:
- 端子Contact: Au G/Fu" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 - Nickel 50u" Plated underplating over all.
 - 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	制图	制图料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	DRAWING	PRODUCT PART NO.
X. ±0.35 X. ±5.°	MM	L-S-S	920-462A2021D10102
X. ±0.30 X. ±2.°	比例	审核	产品名称
XX ±0.25 XX ±1.°	SCALE	核准	PRODUCT NO.
XXX ±0.05 XXX ±0.5°	日期	DATE	角法
	2021-03-10	黄国荣	VER
	APRD		版本
			AO

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.