

承 认 书



SPECIFICATON FOR APPROVAL

客户料号 (CUST MODEL) : WS-NRP01

品名 (DESCRIPTION) : 协议 POE 分离模块

型号 (MODEL NO) : WS-NRP01

版本 (REV) : A

料号 (PART NO) :

提出日期 (DATE) : 2025/03/21

制作	审核	核准
DRAWNED	CHECKED	APPROVALED
梁才广		

客户承认栏 (CUSTOMER)		
研发 (R&D)	工程 (ENGNIER)	品质 (QUALITY)

公司:深圳市万视智联技术有限公司

地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏工业厂区 5 栋 4 楼

深圳市万视智联技术有限公司 SPECIFICATON FOR APPROVAL
--

[illegible]

制图 /DRAWING	梁才广	审核/CHECKED		核准 /APPROVED	
----------------	-----	------------	--	-----------------	--

深圳市万视智联技术有限公司

SPECIFICATON FOR APPROVAL

客户代码/CUSTOMER NO	ALL	客户料号/CUSTOMER NO	WS-NRP01
产品型号/PRODUCT TYPE	WS-NRP01	产品编号/PRODUCT TYPE	
版本/REV	A	日期/DATE	2025/03/21


①电源输入 44-57V

②电池电压 14.4V（4 串磷酸铁锂电池）。其他规格电池不能直接用

③输出功率 65W，最大 120W 输出能力（加散热）

④全固态电容，带开关。

⑤即插即用

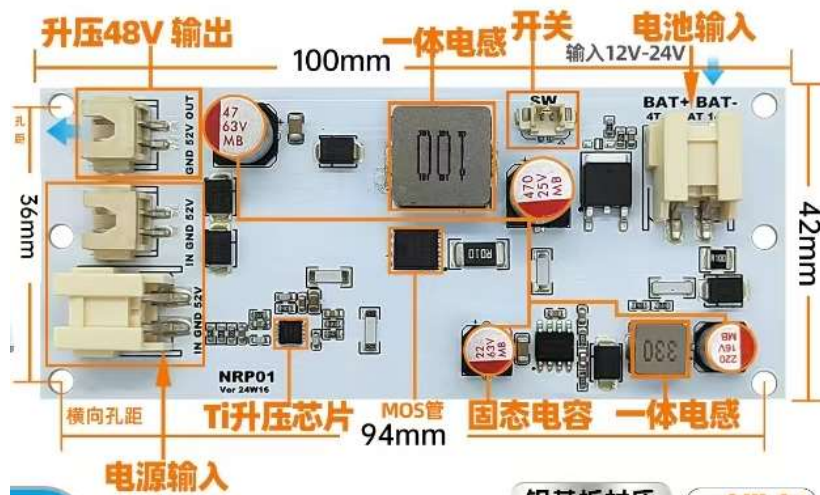

型号/Model:

WS-NRP01

电气特性/electrical specification:

输入接口:

2*3.96VHA&2*2.54 插头输入，44-57V

输出接口

2*2.54 ， 51.5V 输出

功率分级

额定输出 65W 52V 1.25A，最大输出 120W（外加散热）

电池规格

4 串磷酸铁锂电池，满电 14.4V，充电控制恒流--恒压

外尺寸:

42mm*94mm

使用环境

工作温度

-20℃~60℃

存储温度

-40℃~70℃

工作湿度

10%~90% 无凝结

制图
/DRAWING

梁才广

审核/CHECKED

核准
/APPROVED