


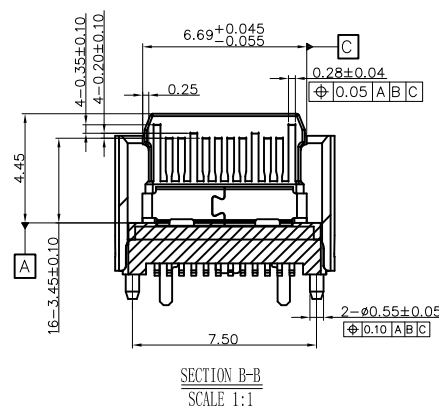





产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40000				
X	±0.30	X"	±5"	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片 5.6LCP黑胶24PIN		
.X	±0.25	.X"	±2"								
.XX	±0.30	.XX"	±1"								
.XXX	±0.15	.XXX"	±0.5"	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPR	雷永健	角法 VIEW		版本 VER	A0

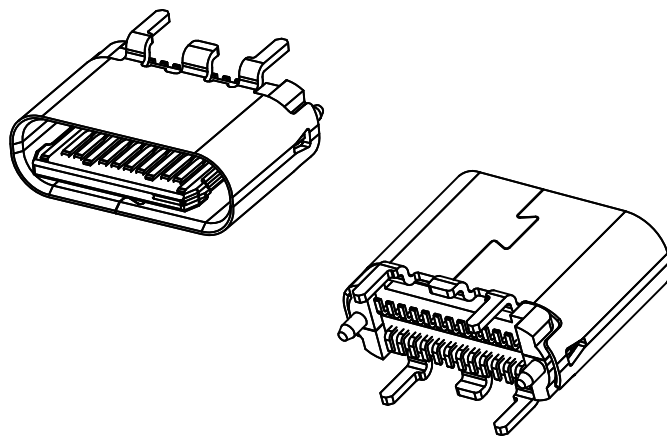

PIN	Signal Name	PIN	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

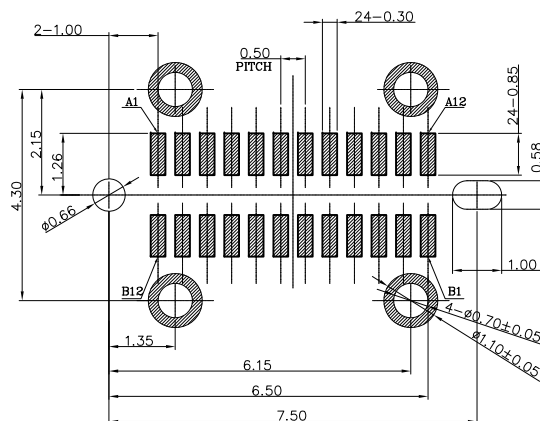

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$
SCALE: 2:1

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.30	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

单位
UNITS

MM

比例
SCALE

日期
DATE

MM

制

审	CH
---	----

核	核
核	核

王

雷	
---	--

雷	
---	--

产品料号

产品名称	PRODUCT NO
------	------------

角法
VIEW

918-418K202AY40000

TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片
5.6LCP黑胶24PIN

版本
VER


40

目錄 MAPX	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE
A0	NEW	09-10-20




出料方向
PULL OUT DIRECTEON

NOTES

- 1.帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTEON

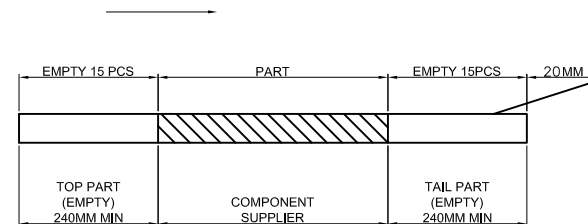


2. 出貨運輸過程中一定注意：
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

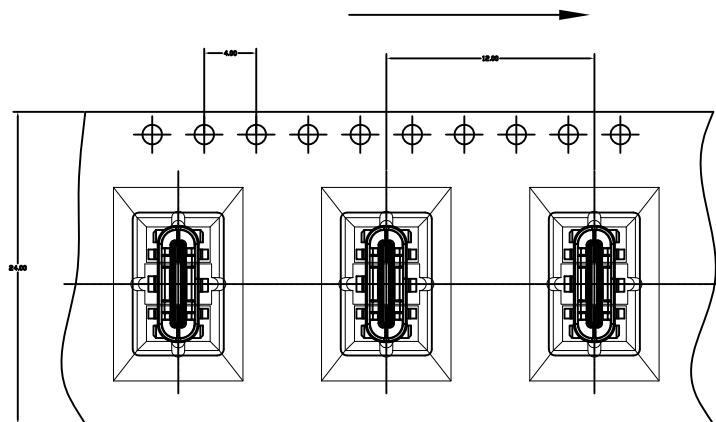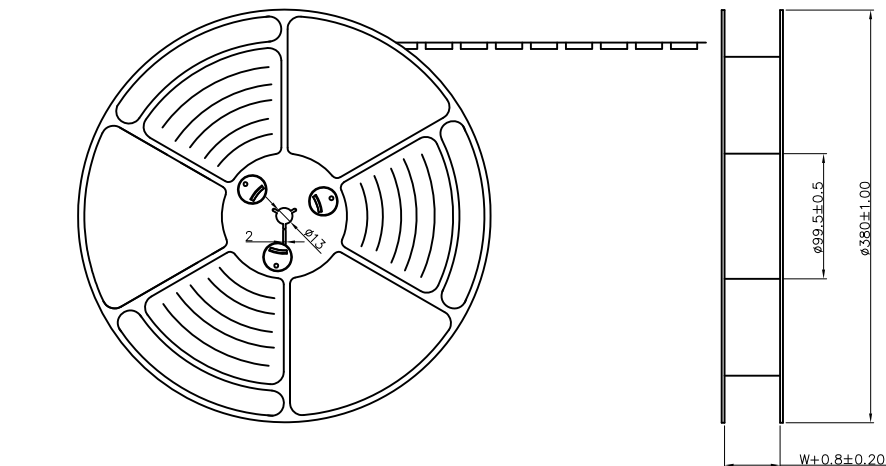

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40000
X.	±0.30	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3, 1母座直立式四脚有柱双排贴片 5.6LCP黑胶24PIN
.XX	±0.30	.XX°	±1°						
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER
									A0


由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作

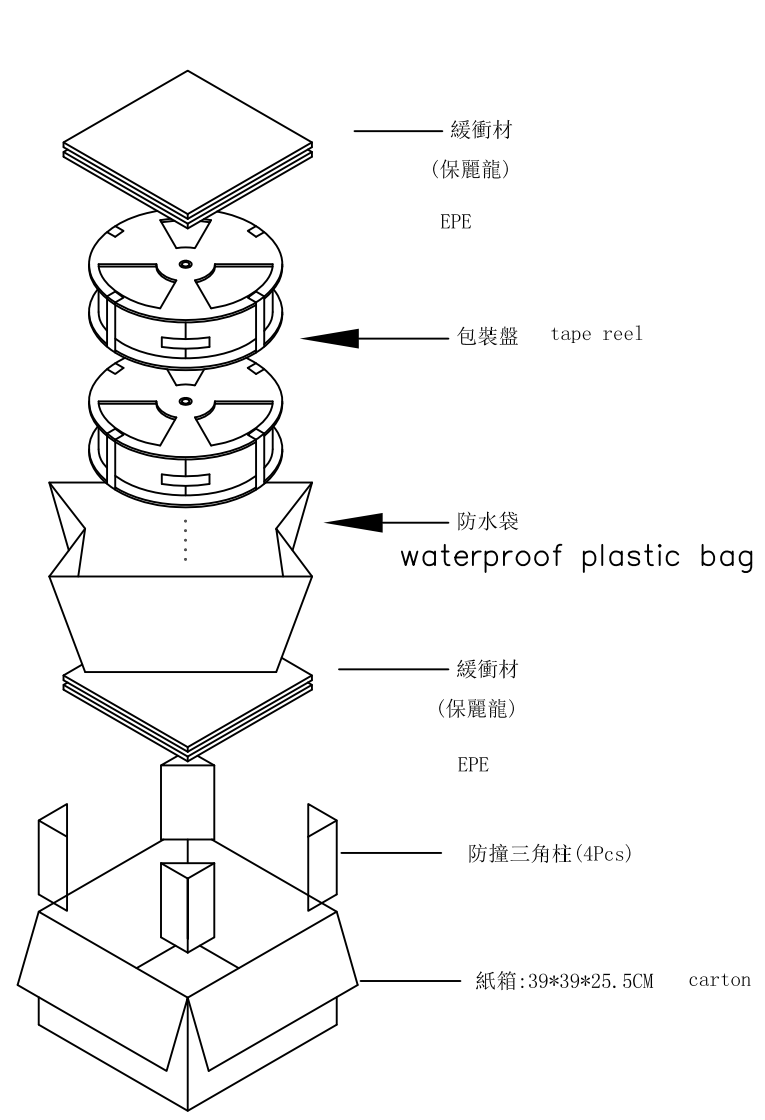

at small positioning hole of the carrier tape side).
標籤黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)

Location of label sticking (label

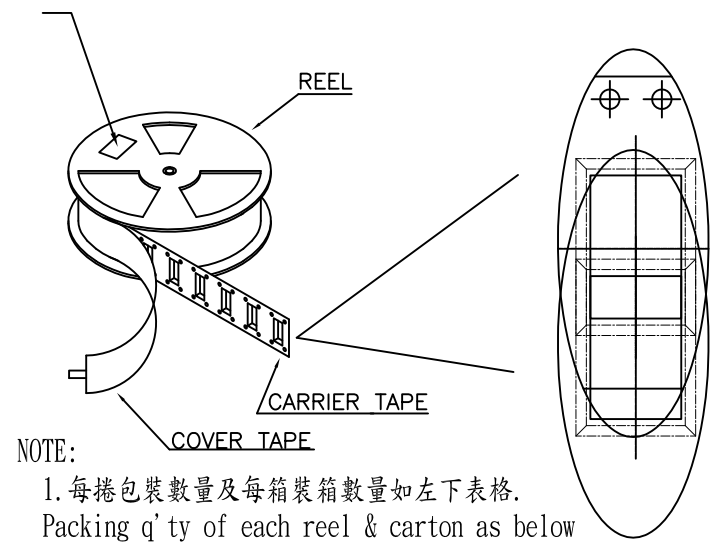

- NOTE:
- 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格。
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.
 - 以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝
Use cover tape to cover and hot melt machine to seal up.
 - 每個紙箱放2個珍珠棉
Every carton use 2pcs EPE.
 - 將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	800	6400

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'.	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K202AY40000
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3, 1母座直立式四脚有柱双排贴片 5.6LCP黑胶24PIN
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0