


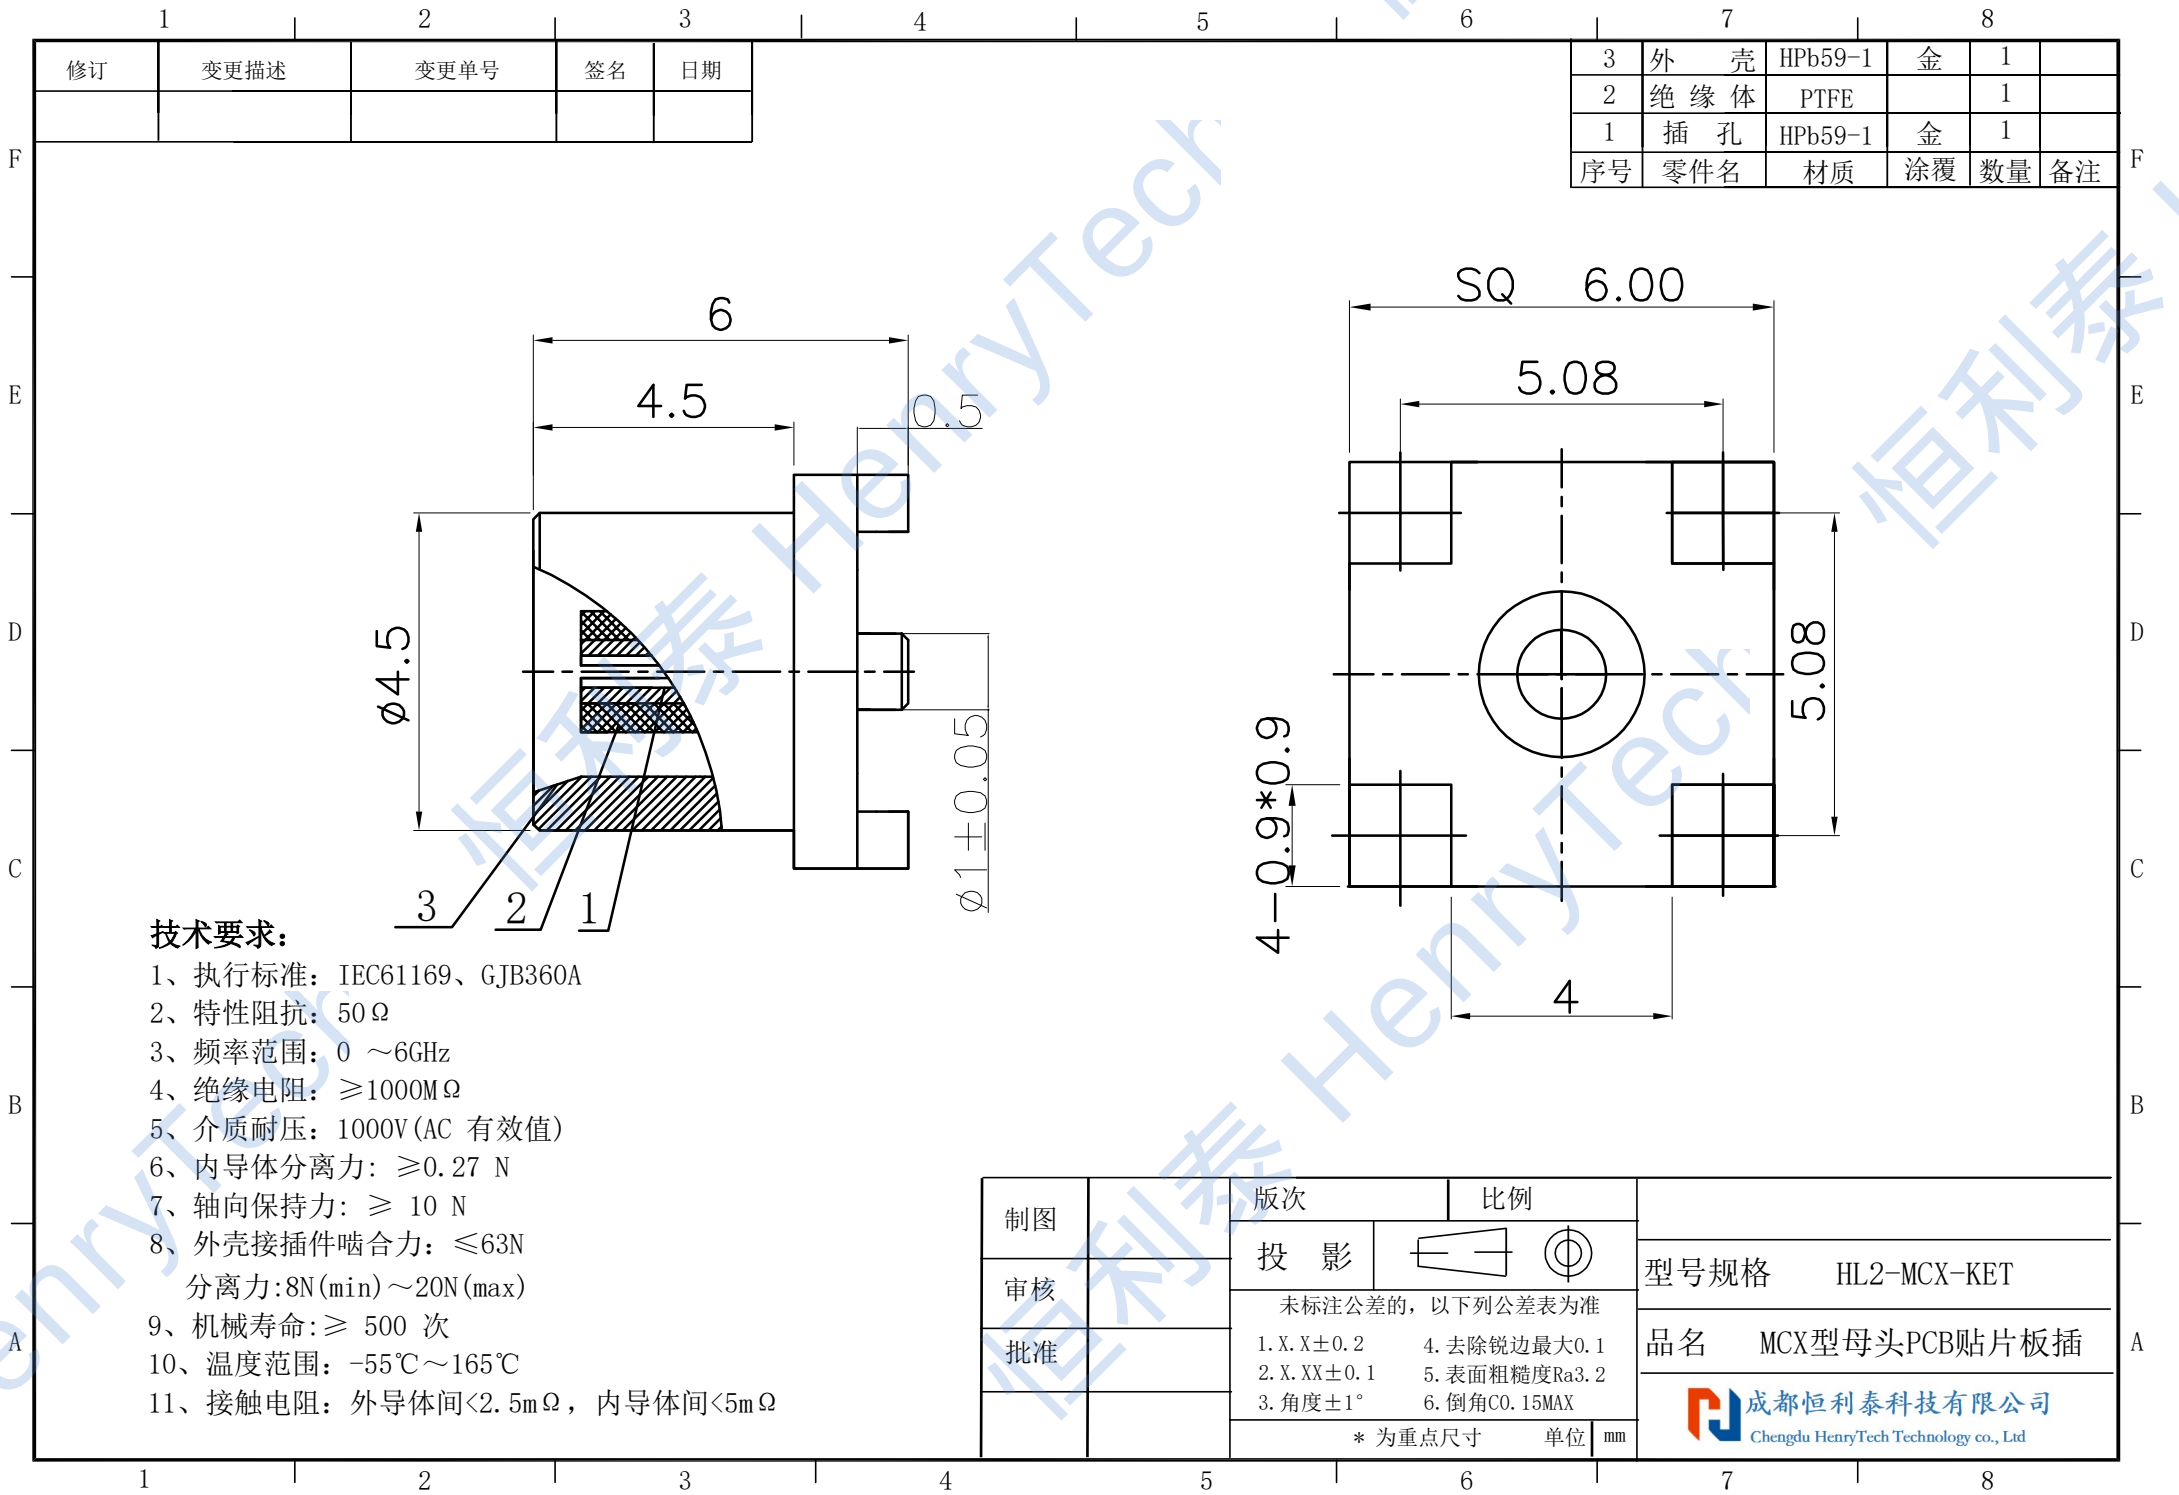

技术要求:

- 1、执行标准: IEC61169、GJB360A
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: $\geq 0.27\text{N}$
- 7、轴向保持力: $\geq 10\text{N}$
- 8、外壳接插件啮合力: $\leq 63\text{N}$
分离力: $8\text{N}(\text{min}) \sim 20\text{N}(\text{max})$
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim 165^{\circ}\text{C}$
- 11、接触电阻: 外导体间 $<2.5\text{m}\Omega$, 内导体间 $<5\text{m}\Omega$

3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

制图	版次		比例		型号规格 HL2-MCX-KET	
审核	投 影					
	未标注公差的，以下列公差表为准				品名 MCX型母头PCB贴片板插	
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX					
批准	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	