

承 认 书



SPECIFICATON FOR APPROVAL

客户料号 (CUST MODEL) : WS-VP3200

品名 (DESCRIPTION) : 标准协议 POE 隔离模块

型号 (MODEL NO) : WS-VP3200

版本 (REV) : A

料号 (PART NO) :

提出日期 (DATE) : 2024/12/26

制作	审核	核准
DRAWNED	CHECKED	APPROVALED
梁才广		

客户承认栏 (CUSTOMER)		
研发 (R&D)	工程 (ENGNIER)	品质 (QUALITY)

公司:深圳市万视智联技术有限公司

地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路 430 号江灏工业厂区 5 栋 4 楼

深圳市万视智联技术有限公司

SPECIFICATON FOR APPROVAL

[illegible]


制图 /DRAWING	梁才广	审核/CHECKED		核准 /APPROVED	
----------------	-----	------------	--	-----------------	--

深圳市万视智联技术有限公司

SPECIFICATON FOR APPROVAL

客户代码/CUSTOMER NO	ALL	客户料号/CUSTOMER NO	WS-VP3200
产品型号/PRODUCT TYPE	WS-VP207C	产品编号/PRODUCT TYPE	
版本/REV	A	日期/DATE	2024/12/26

- ①符合 IEEE 802.3AF CLS3 标准
- ②RJ45 接入, 44V-57V,兼容 12+,36-和 45+,78-输入输出
- ③最大输出功率 10W, 提供 12VDC@1A 输出能力
- ④静电、浪涌保护, 变压器隔离
- ⑤即插即用

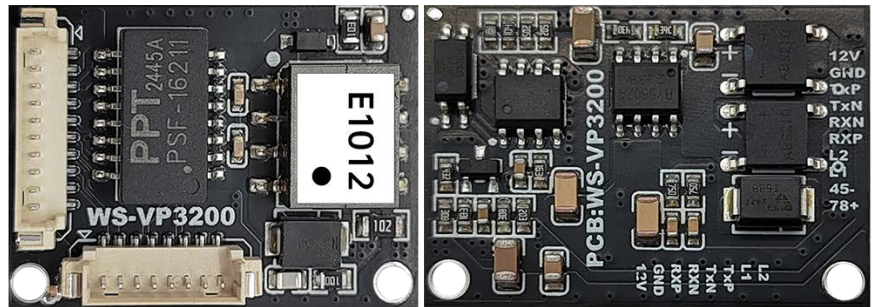

型号/Model:

WS-VP3200

电气特性/electrical specification:

输入接口:

符合 10/100 Base-T IEEE 802.3af 标准协议 POE 44V -57V 输入

RJ45 输出接口

10/100Base-T & 12VDC 1A 详情见下面表格

PD 功率分级

CLS3 15W

保护功能:

共模&差模 4KV 浪涌保护 变压器隔离

DC 12V 1.2A 过流输出保护

标准协议检测, 自动匹配交换机的输出功率

外尺寸:

32mm*23mm 总高约 8mm

可靠性保护

浪涌保护标准


符合 IEC61000-4-5 标准, 共模 4KV 差模 4KV 保护

使用环境

工作温度

-40℃~70℃

2: 尺寸及接线脚说明

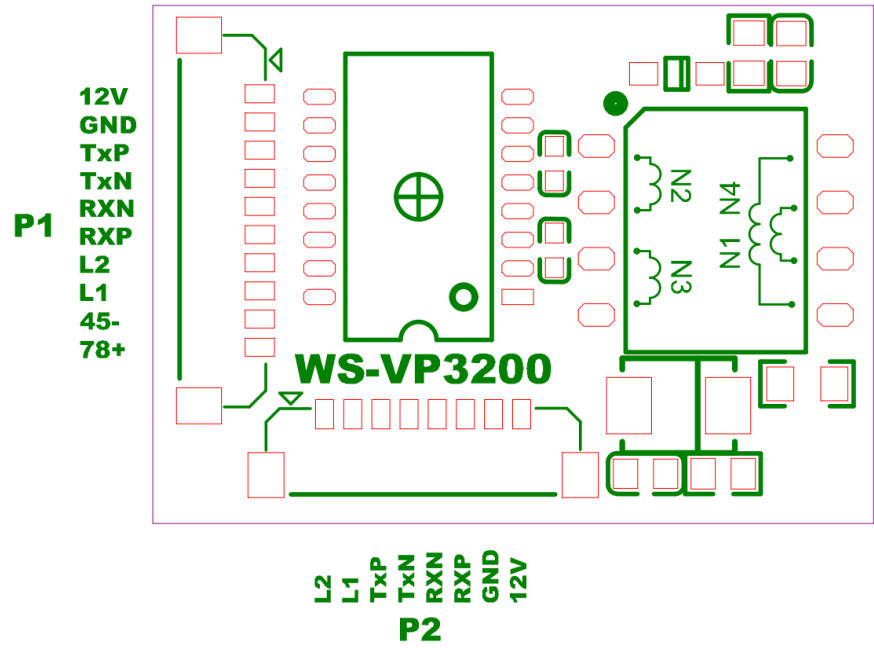

P1	脚位	板子丝印	脚位定义
	1	12V	12V 电源输入/出正极（反向供电）
	2	GND	12V 电源输入/出负极（反向供电）
	3	TxP	接尾线输入 Rj1 线
	4	TxN	接尾线输入 Rj2 线
	5	RxN	接尾线输入 Rj3 线
	6	RxP	接尾线输入 Rj6 线
	7	L2	接尾线 ACT 指示灯线
	8	L1	接尾线 RST 线
	9	45-	接尾线输入 4&5 线
	10	78+	接尾线输入 7&8 线
P2	脚位	板子丝印	脚位定义
	6	L2	接摄像机 ACT 指示灯线
	5	L1	接摄像机 RST 线
	1	TxP	接摄像机输入 Rj1 线
	2	TxN	接摄像机输入 Rj2 线
	3	RxN	接摄像机输入 Rj3 线
	4	RxP	接摄像机输入 Rj6 线
	7	GND	接摄像机电源输入负极地
	8	12V	接摄像机电源输入正极 12V

3: 交货及包装

5*5/托盘
600PCS/箱
定制外箱包装

制图 /DRAWING	梁才广	审核/CHECKED		核准 /APPROVED	
----------------	-----	------------	--	-----------------	--