



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; PE/L; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Artikelnummer: 2000-2227



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; PE/L; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	2000-2227
GTIN / EAN	4055143274111
Inhalt	1
Verpackungseinheit	50
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen


Technische Daten


Sonstiges

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Potentialkennzeichnung	PE/L
Farbe	grau
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60947-7-1
Bemessungsspannung (III / 3) [V]	500 [V]

Technische Daten	
Bemessungsstoßspannung (III / 3) [kV]	6 [kV]
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsstrom [A]	13.5 [A]
Bemessungsstrom 2 [A]	16 [A]
Anzahl der Ebenen	2
Einschaltzeit	0.0
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussobjekt	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	1 mm ²
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse, direkt steckbar, min.	0,5 mm ² / 20 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Anzahl Anschlussstellen Anschlussobjekt 2	2
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Bauform	horizontale Bauform
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast [MJ]	0.142 [MJ]
Gewicht [g]	9.45 [g]
Breite	3,5 mm / 0.138 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	51,7 mm / 2.035 inch
Tiefe	69,7 mm / 2.744 inch
Montageart	Tragschiene DIN 35 x 15

Bilder & Zeichnungen

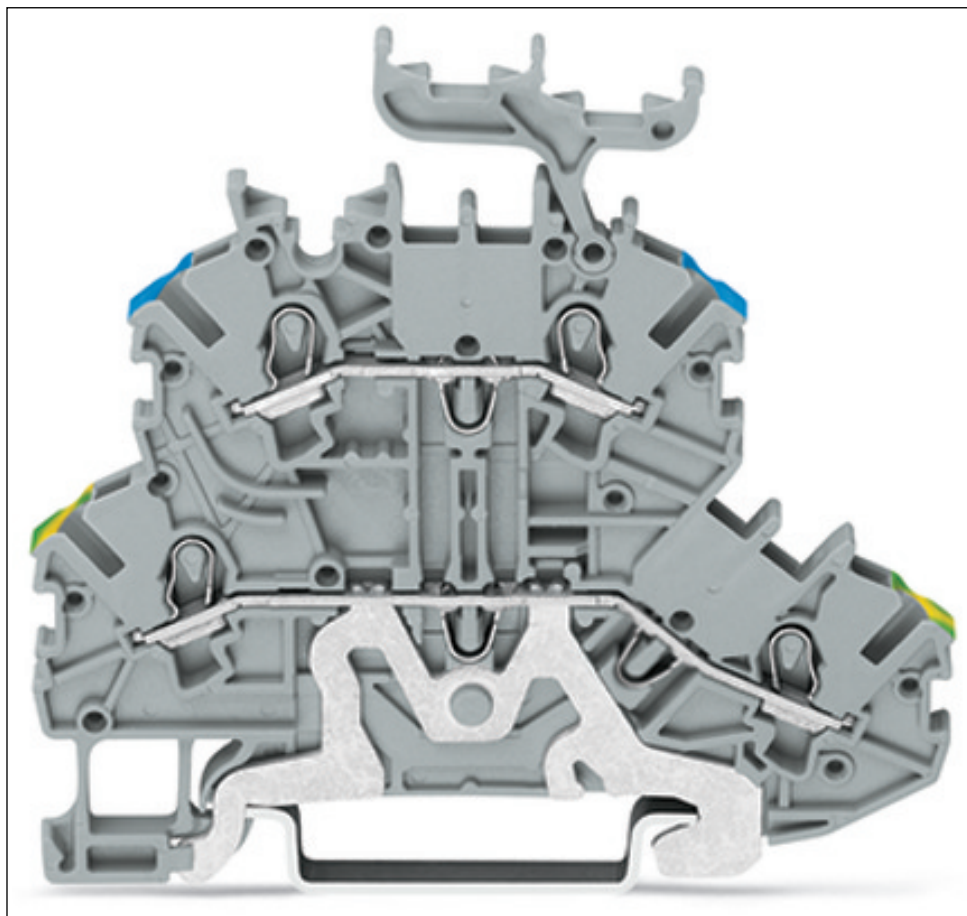

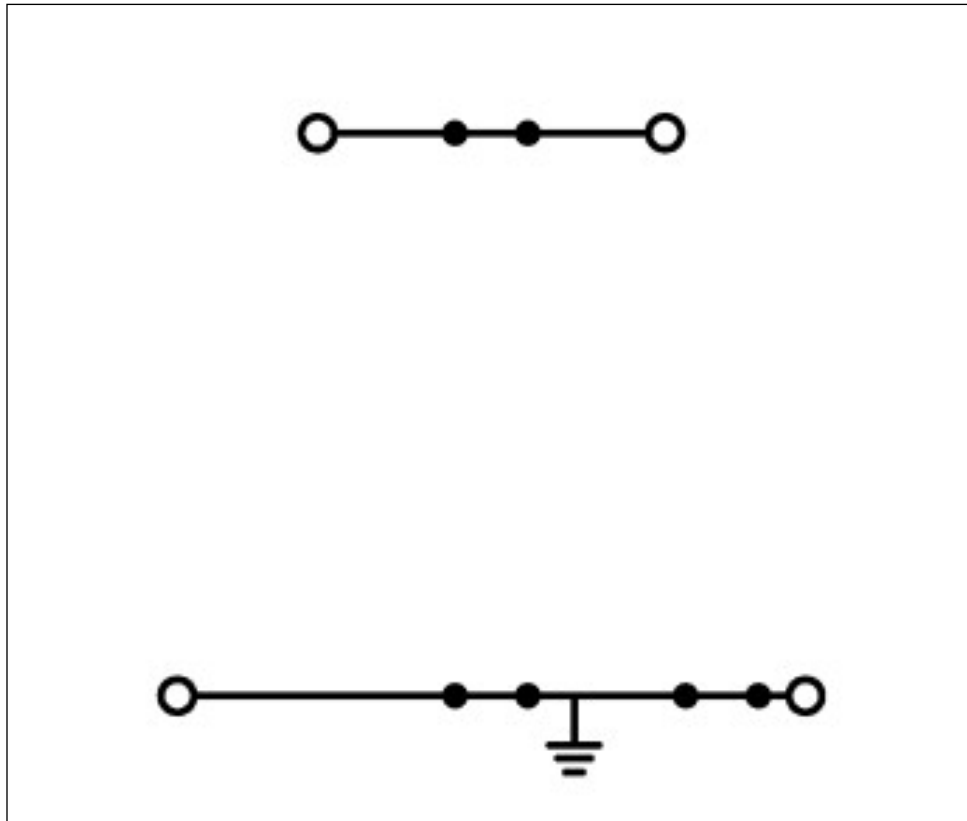

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.