



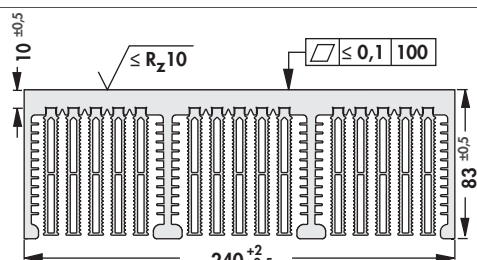



Lüfteraggregate mit Axiallüfter

Hohlrippen-Lüfteraggregate

- strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie
- besonders effektive Wärmeableitung
- kompakter Aufbau
- Halbleiter-Montagefläche plangefräst
- andere Lüftertypen und Lüfterspannungen auf Anfrage

Art. Nr.			
LA 9 ...			
	ohne Vorkammer		
LA 10 ...			
	ohne Vorkammer		
LA 11 ...			
	ohne Vorkammer		
bitte angeben: ... 		... Lüftertyp	
100 150 200 250 300 mm		24 = 24 V DC	
		230 = 230 V AC	

Technische Daten der Lüfter

	... 24	... 230
Typ	ebmpapst, kugellagert	ebmpapst, kugellagert
Abmessungen	80x80x32 mm	80x80x38 mm
Spannung	24 V DC	230 V AC
Leistungsaufnahme	6 W	12 W
max. Förderleistung	80 m³/h	50 m³/h
Temperaturbereich	-20°C ... +75°C	-40°C ... +90°C
Geräusch	48 dB(A)	31 dB(A)
Nenn Drehzahl	5.000 min⁻¹	2.800 min⁻¹
Gewicht	170 g	490 g
Ausfallrate (L₁₀)	L₁₀ > 55.000 h (40°C)	L₁₀ > 52.500 h (40°C)