


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

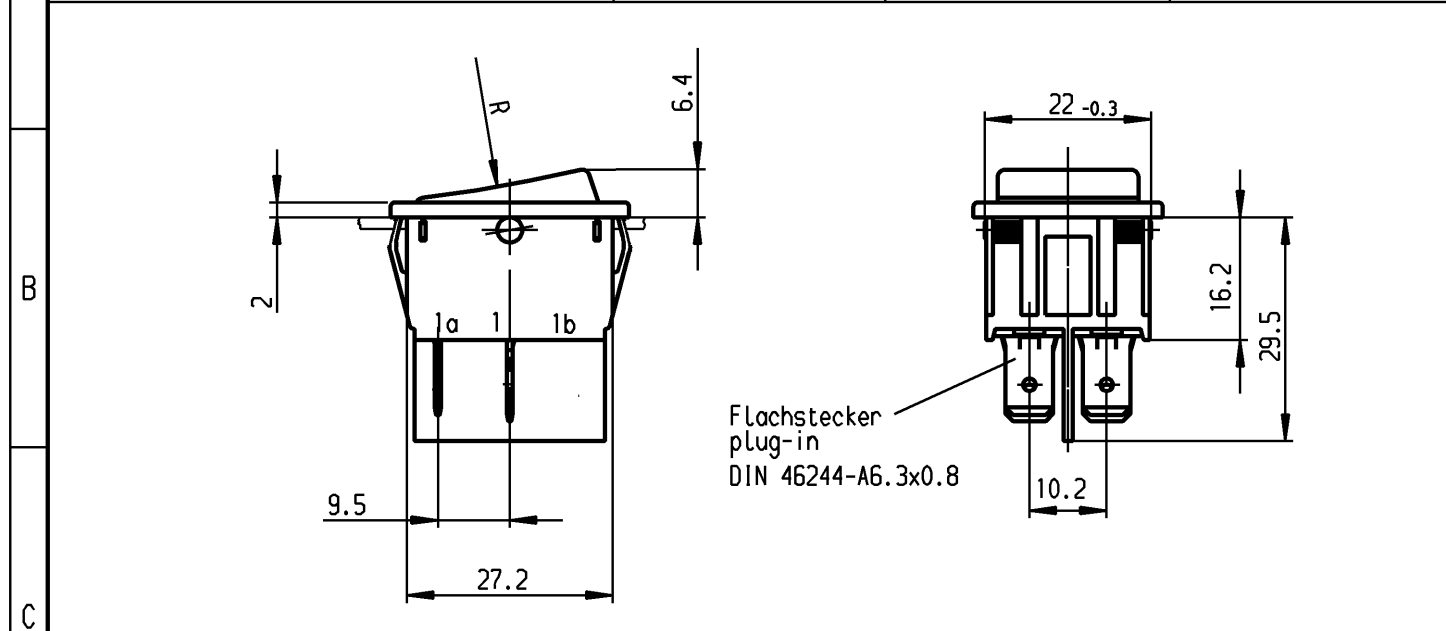

Aufschrift Marking

1832.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~

16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R11

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Auf Verpackung / on box: 0021235
G

G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30
G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.		Index			
										K		1832.3313			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI		Original DIN		Maßstab SCALE	
						0-6 ± 0.2		± 0.2		± 0.2		A4		1:1	
						>6-15 ± 0.4		± 0.4		± 0.3					
						>15-30 ± 0.4		± 0.4		± 0.5					
						>30-70 ± 0.6		± 0.6							
						>70-120 ±		±		± 10%					
						>120-200 ±		±							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1832.3313](#)