


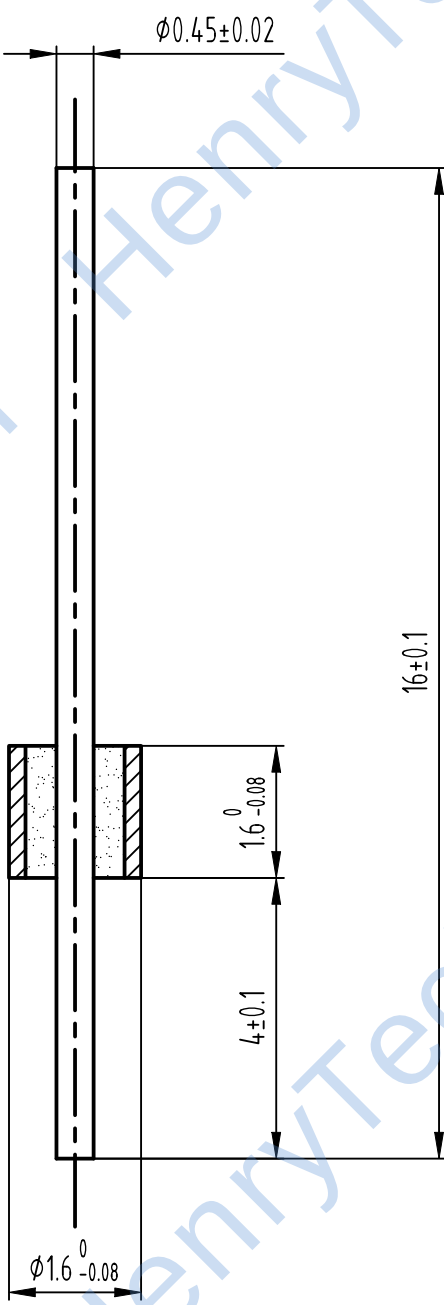

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4. 使用寿命： ≤ 500 次
 - 5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

						装 配 图				HN-DC1616-0.45(16-4)		
										成都恒利泰科技有限公司		
标记	处数	更改文件号		签字	日期					 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
设计	M.	标准化			图样标记				重量			比例
									11:1			
审核												
工艺		日期			共 页				第 页			