


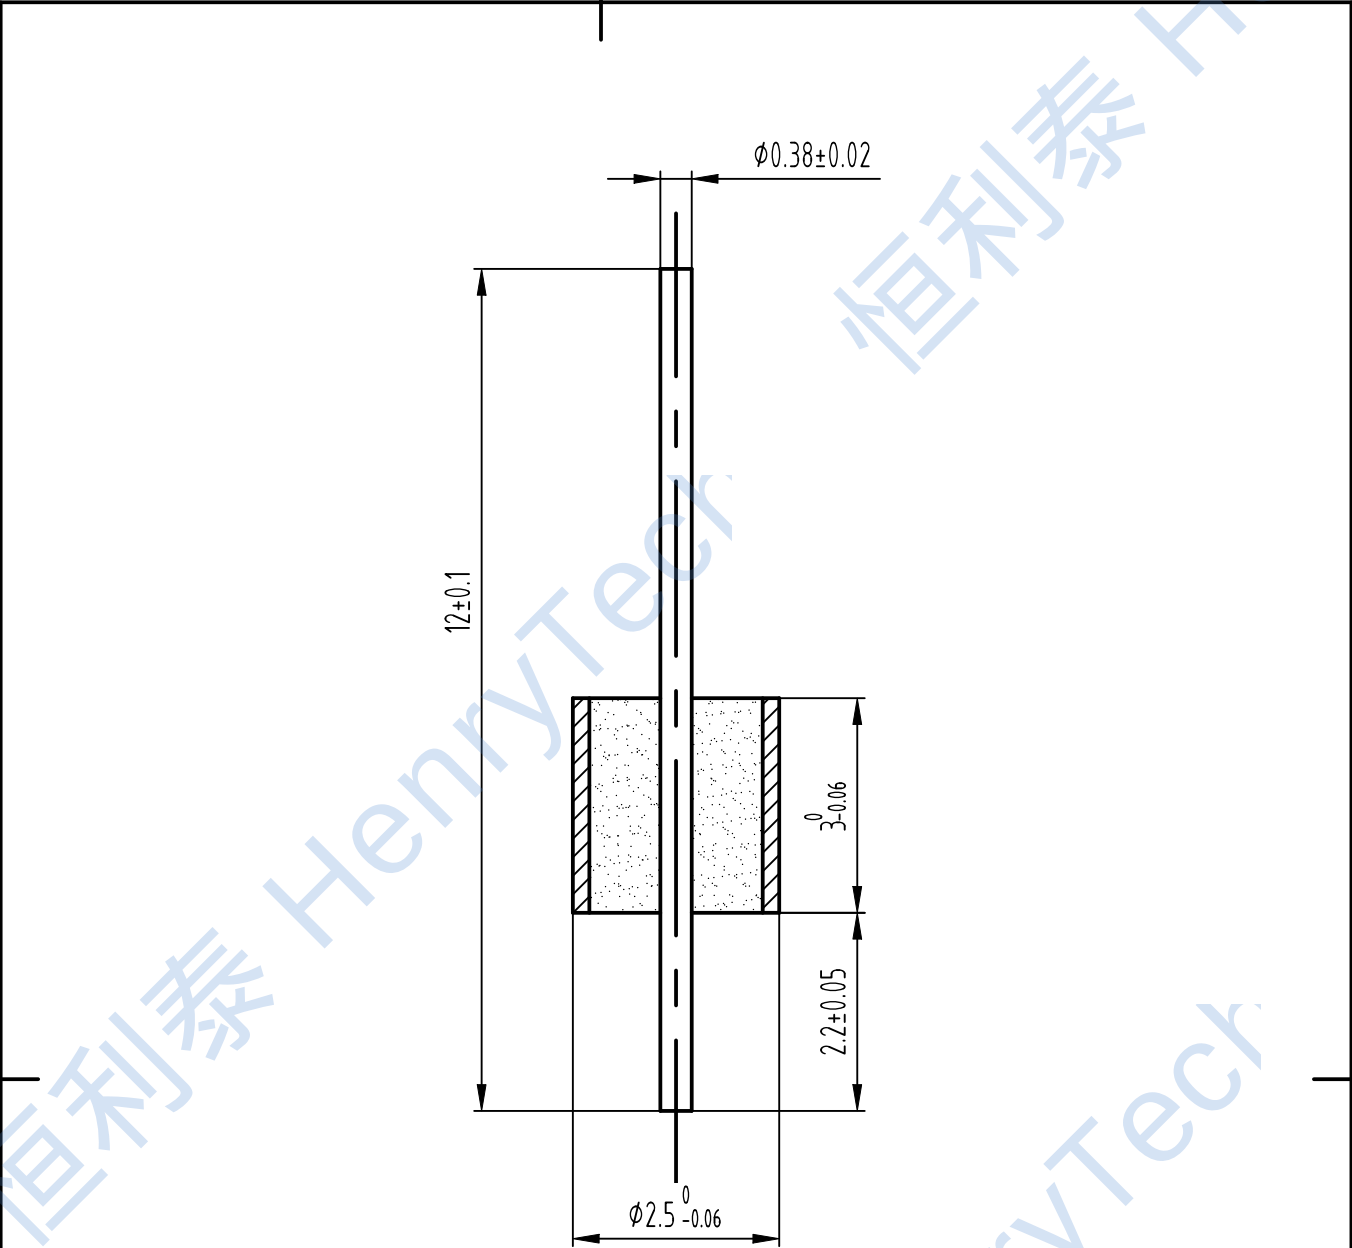

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC ~ 40GHz
 - 3. 驻波比：≤ 1.25
 - 4. 插入损耗：≤ 0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
 - 6. 介电耐压：≥ 300V
 - 7. 使用寿命：≥ 500次
 - 8. 密封漏率：≤ 1.013x10⁻³Pa · cm³/S
 - 9. 温度范围：-65 ~ +155
 - 10. 镀层厚度：≥ 1.27 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装配图				HN-RF2530-0.38(12-2.2)M	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
设计	M.		标准化		图样标记			重量			比例
											11:1
审核											
工艺			日期		共 页			第 页			