
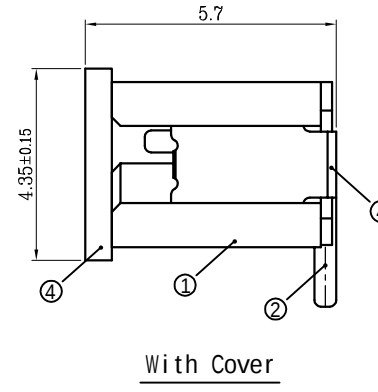
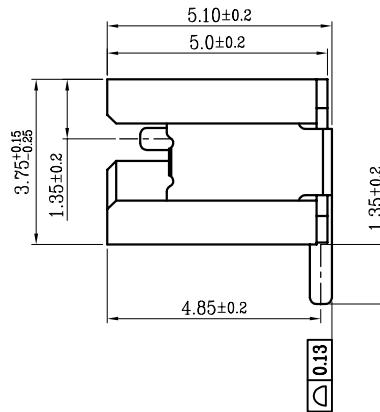
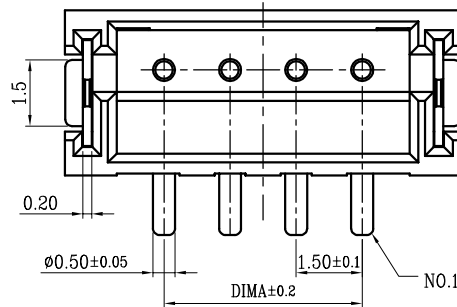
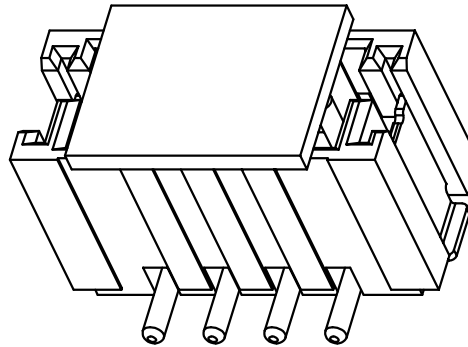


由 Autodesk 教育版产品制作

技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
6. 额定电流: 1A, AC/DC。

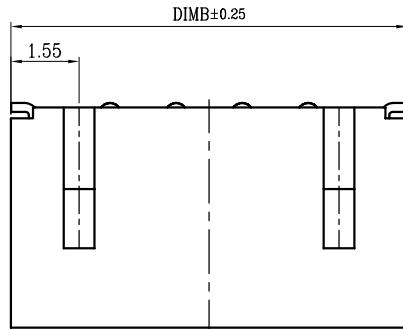

With Cover

CKT	DIM A	DIM B
2	1.50	6.00
3	3.00	7.50
4	4.50	9.00
5	6.00	10.50
6	7.50	12.00
7	9.00	13.50
8	10.50	15.00
9	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50
14	19.50	24.00
15	21.00	25.50
16	22.50	27.00
17	24.00	28.50
18	25.50	30.00
19	27.00	31.50
20	28.50	33.00

适用线路板

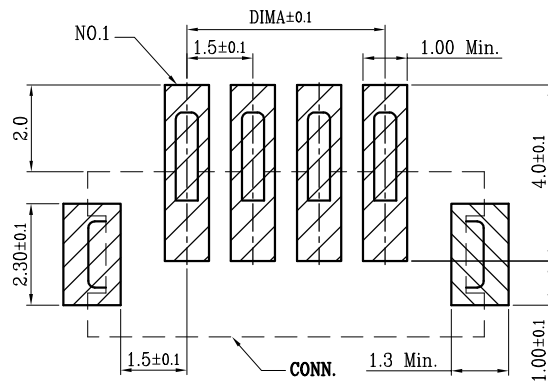

序号	品名	材质
①	1.5- L型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
②	1.5- L型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.5- L型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1.5- L型立式WTB盖盖	LCP UL94V-0 自然色

深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

品名 (ITEM NO)	1.5-nP立贴WTB
料号 (PART NO)	WF-ZH1.5-nP-WT
模号 (MODEL NO)	

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
设计 (DESIGN)		X.X ±0.30
审核 (CHECKED)		X.XX ±0.20
核准 (APPROVED)		X.XXX ±0.10
		X" ±5°
		X.X" ±2°

由 Autodesk 教育版产品制作

E

F