


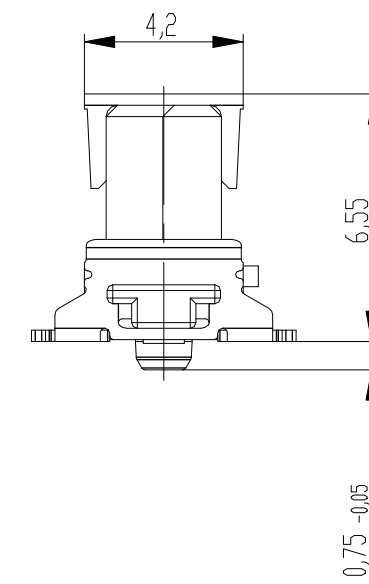
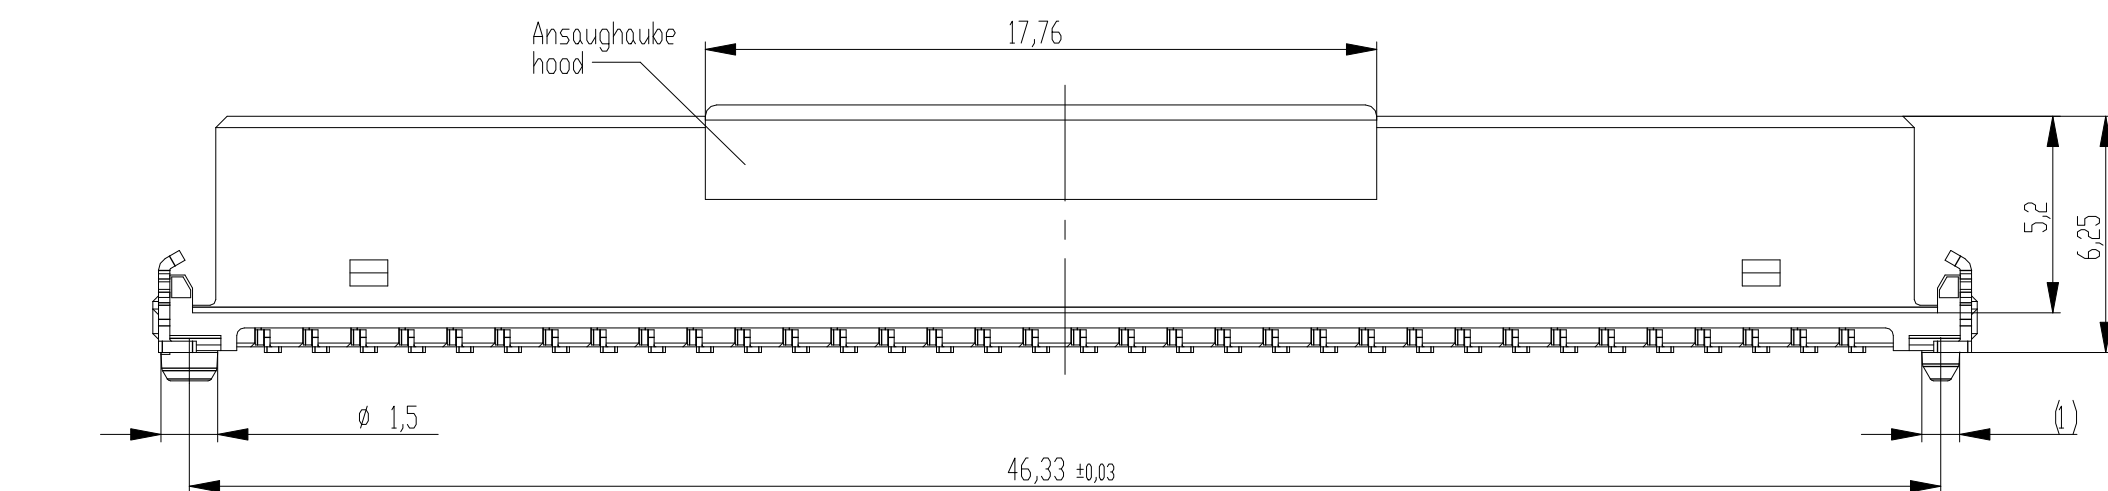



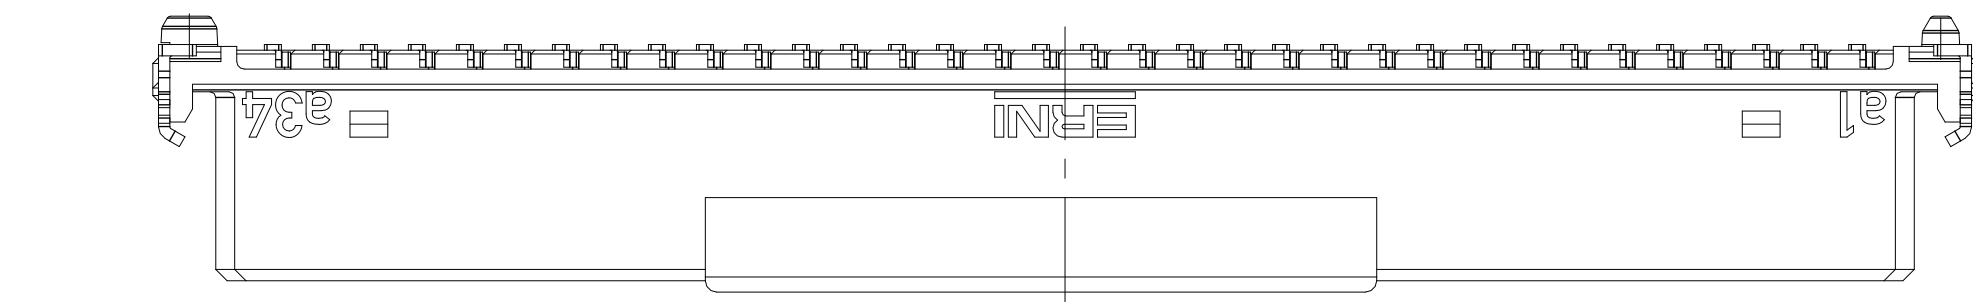


Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs

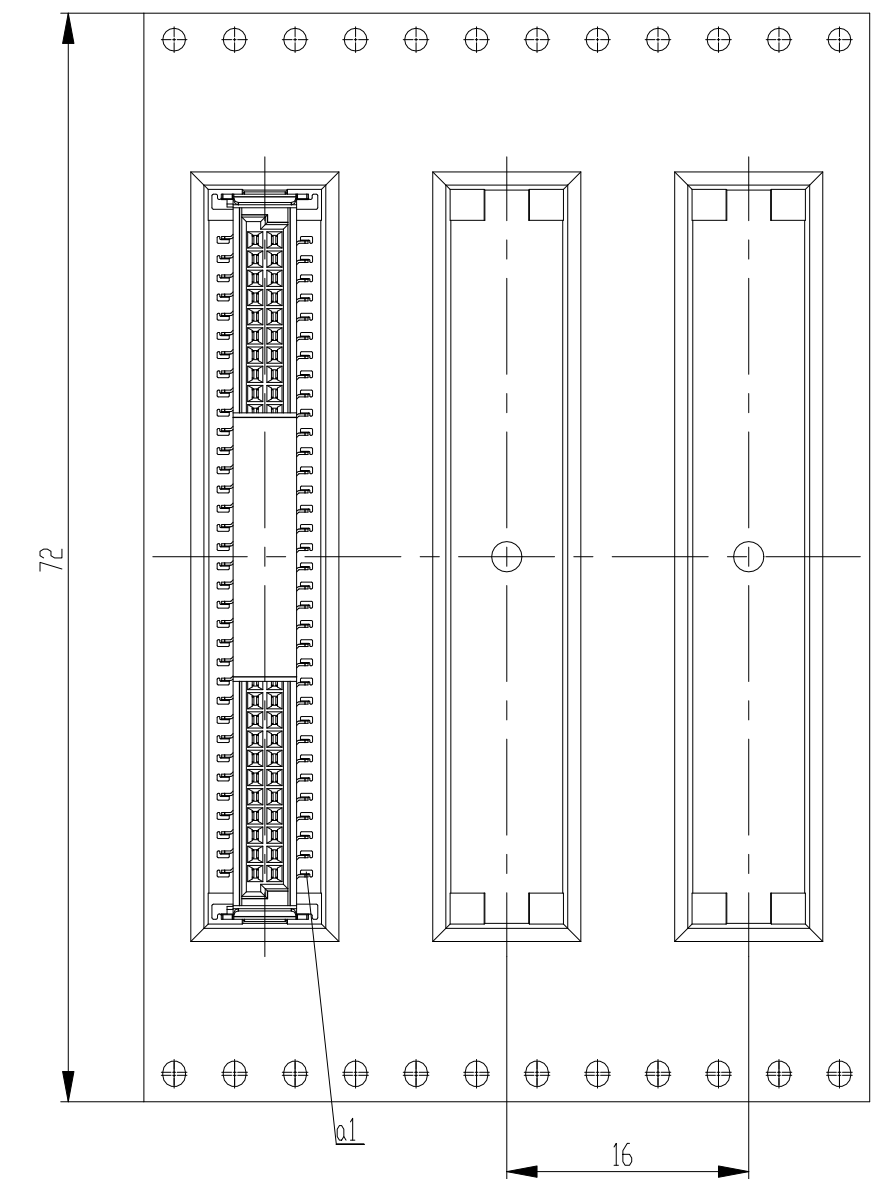

Abspulrichtung - reel off direction

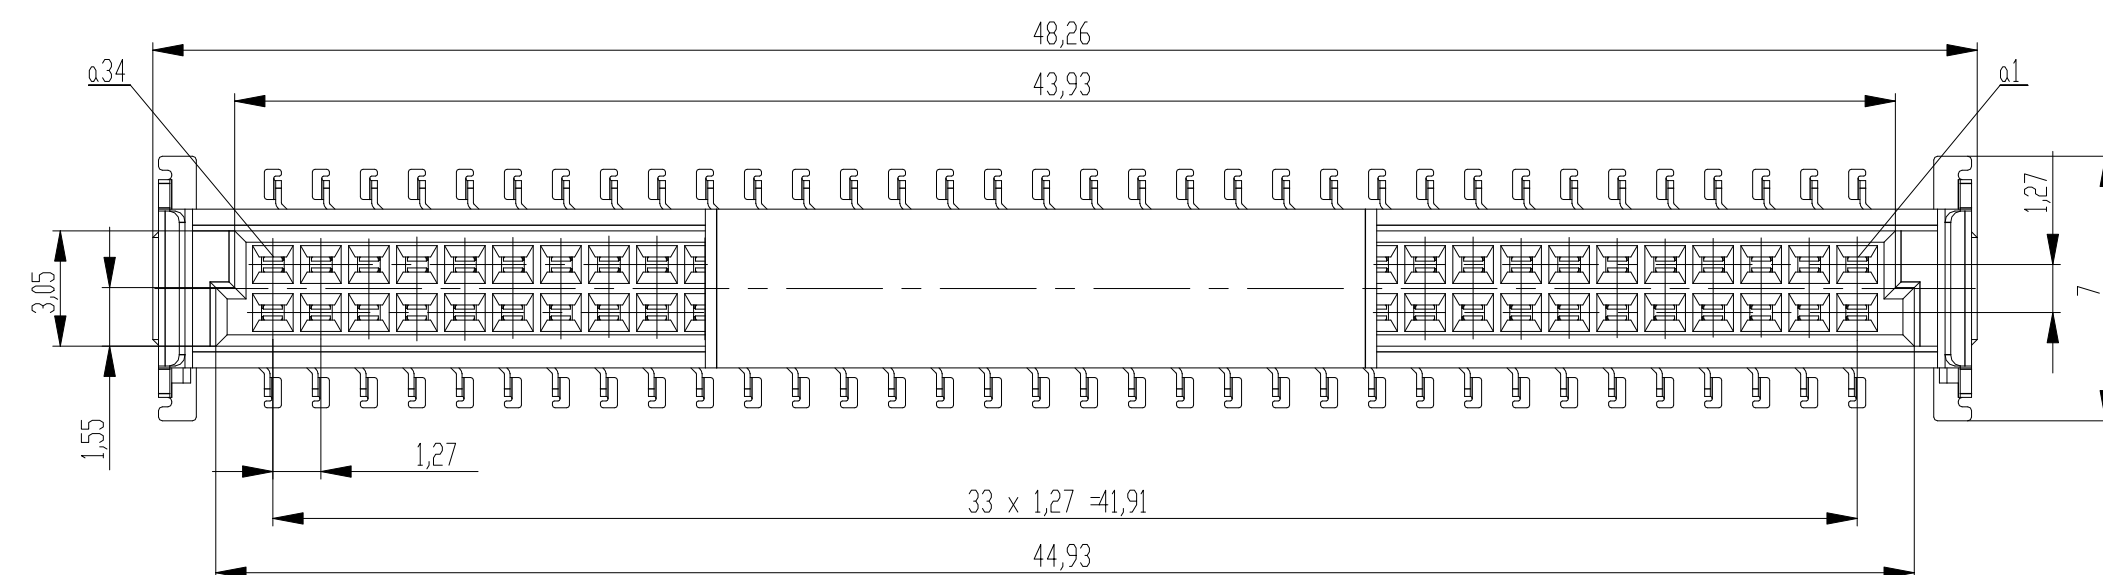

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

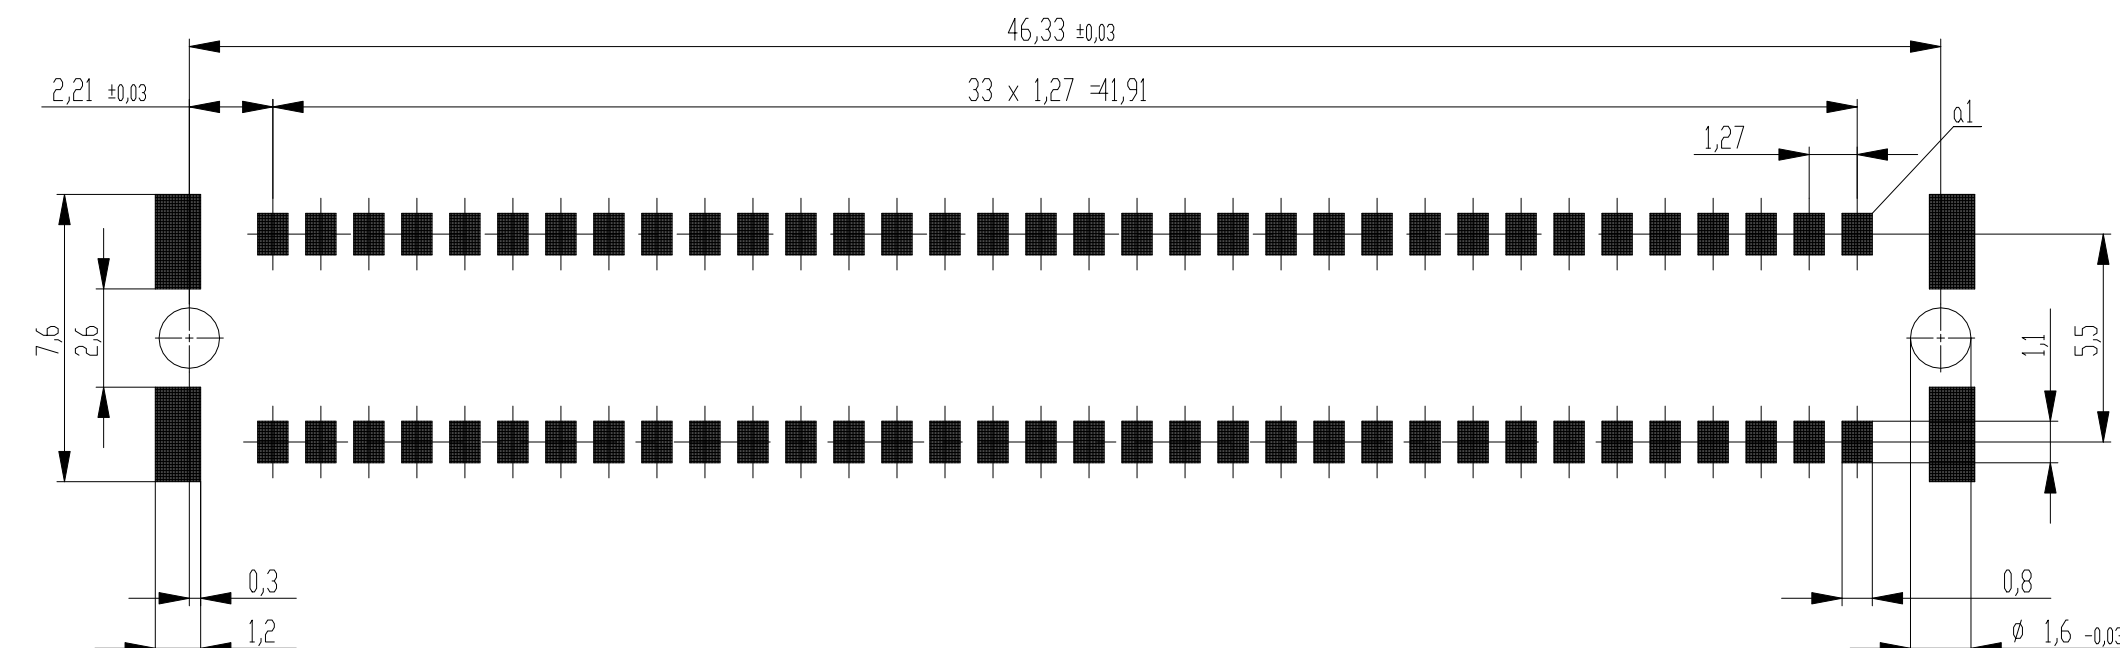

Anforderungsstufe 1
performance level 1


Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 μ m
terminal area 4-6 μ m tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe

type7-13 - low profile

Dimension no.		Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1 Material	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		 TE Connectivity		ERNI-Federl. SMC-B 68-SMD-BA7-13 Female SMC-B 68-SMD-type7-13	
						C-154808-E	
f		09.06.2021		Class		SMCB	
Index		Date				I A2	