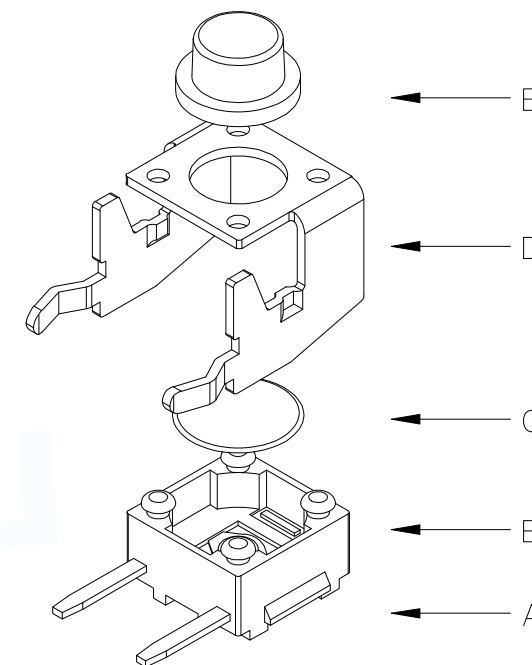

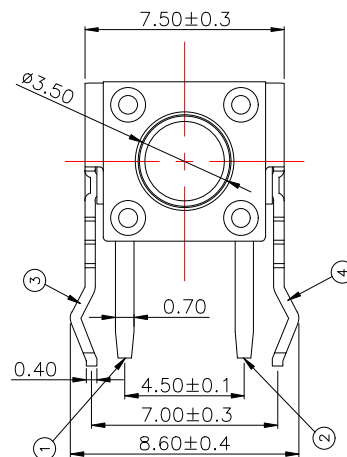
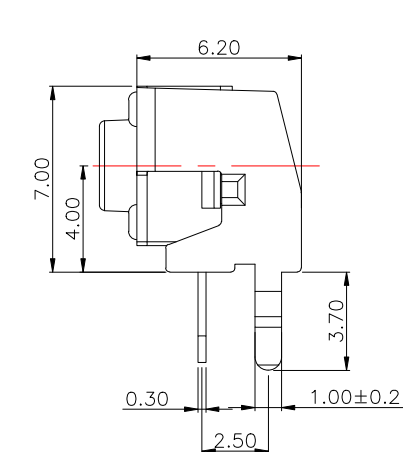


H
4.3
4.5
4.8
5.0
.....
10.0

TS-1002N-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
R:无柱


高度:
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
.....

力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.25±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

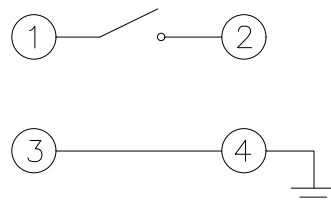

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

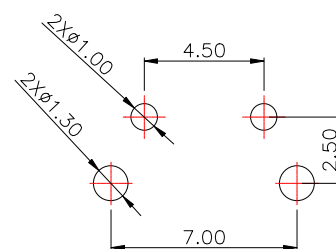

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:		PAR		
0.5~2±0.10		DWN		
2~5±0.25		CHKD		
5~10±0.30		APVD		
ANGLES:		SCALE1:1		
±0.5°		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		