


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

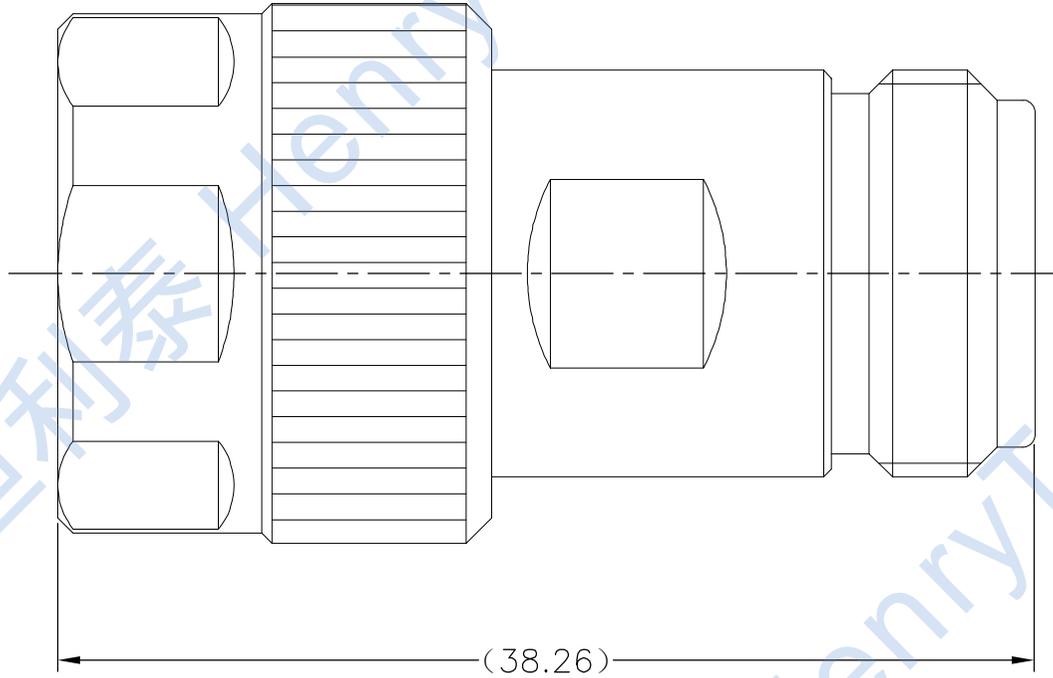

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~18GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤1.15
介质耐压	1000V	插入损耗	≤0.05 √F dB
绝缘电阻	≥5000MΩ		
耐久性	500次		
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图  
审核  
批准

版次	比例	型号规格
投影		HX-N-JK
未注公差	长度 角度	品名 N型公转母射频转接器
.X	±0.15 ±1°	
.X	±0.1	
.XX	±0.07	
* 为重点尺寸		单位 mm

成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd