
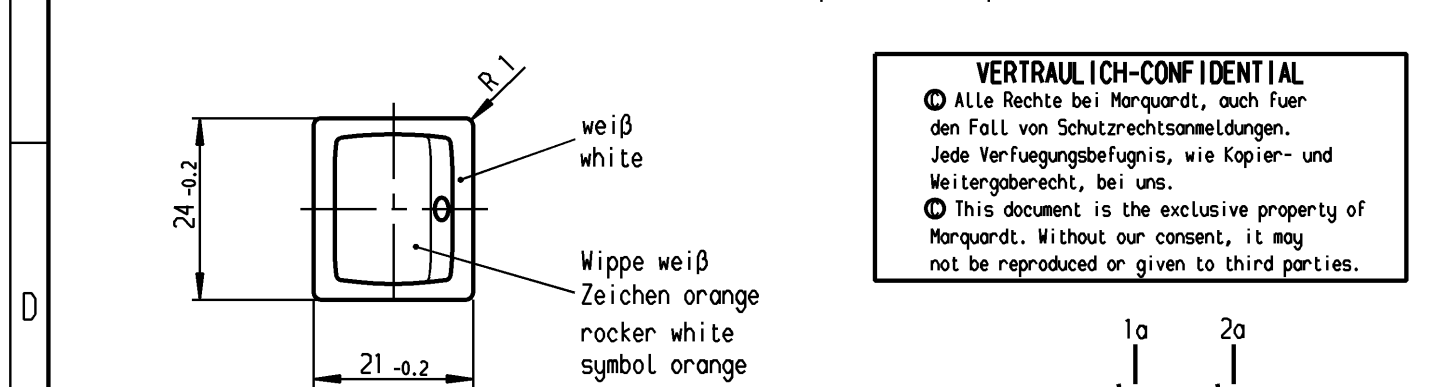


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

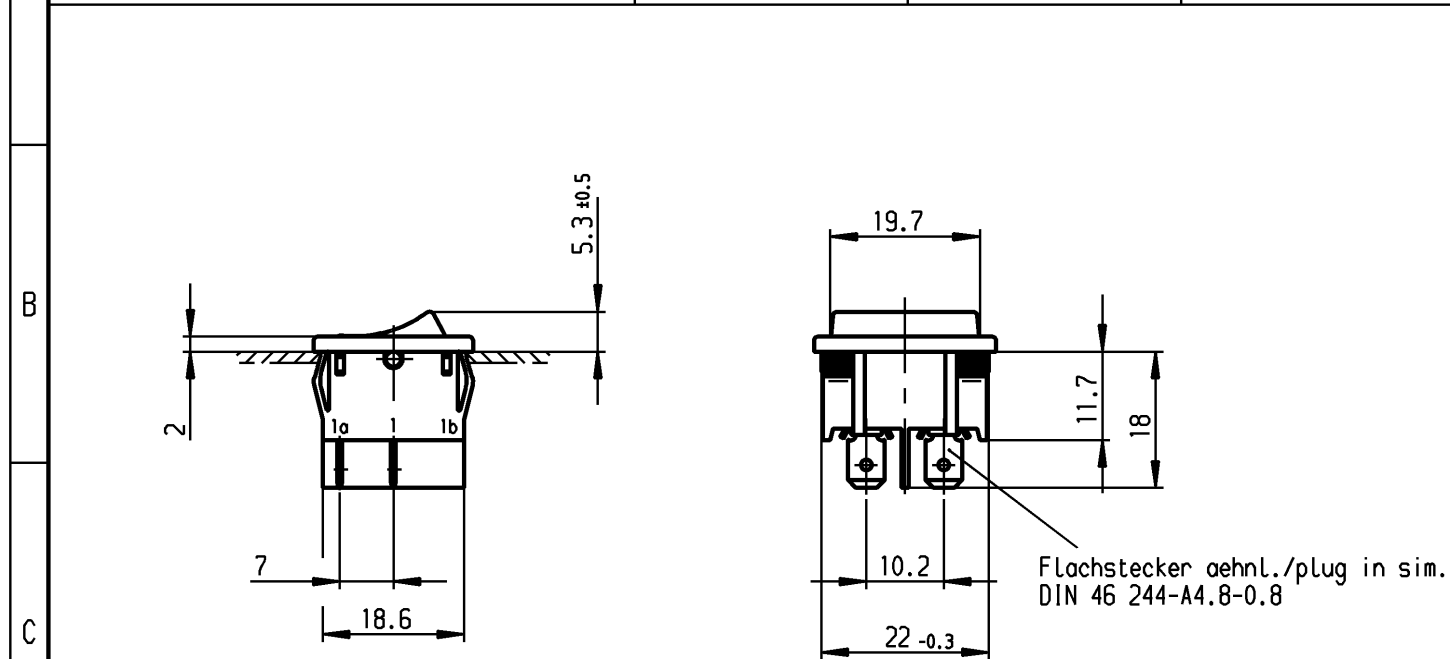

Aufschrift
Marking

1802.
6(4)/250~5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~

05

6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
DPST
suitable for appliances of class II

DIN 34 beachten. Copyright

ger. / prima na qad et. / 30

AND RADII.		6		6 bis/UP TO 30		30		FOR ANGLE		A4		1:1	
±		0.2		0.4				± 2°		0		10 20 30 mm	
d						i	61657	26.01.09	vor				
c						h	37630	16.09.03	vor	gez./DRAWN BY 21.07.97 sig		Geräteschalter	
b						g	25092	21.07.97	sig	gepr./CHECKED BY Kiz		appliance switch	
a						f	19910	19.02.90	Hs				
						e				Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT	
										Zchnng.gL.Nr.v.01.06.76		Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg.	Änderung	gez.		Ausg.		Änderung	gez.						
ISSUE	REVISION	DRAWN BY		ISSUE		REVISION	DRAWN BY						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1802.1101](#)