

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 15VA

230V GelbGrün UsekRot UsekRot 0V

Primär 230V/48-60Hz

Braun UsekSekundär 2 x Usek/2x7,5VA
Für Serien- oder ParallelschaltungSekundär
1x Usek/1x 15VA0V GelbBlau 0VRot 0V

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C900	20612-P1S01	1 x 9	1,67	1 x 10,5	0,75
38C902	20613-P1S02	2 x 6	1,25	2 x 6,9	0,67
38C904	20614-P1S02	2 x 12	0,63	2 x 14,0	0,475
38C906	20615-P1S02	2 x 15	0,5	2 x 17,4	0,425
38C908	20616-P1S02	2x x18	0,42	2 x 21,1	0,375

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 2,3 mA

Verluste

Kernverluste typisch 0.21 W
Kupferverlust typisch 2,5 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen


Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 60 mm *
Höhe ca. 31 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 0,3 Kg

Anschlüsse

Primär Flexibel AWG24
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 30VA

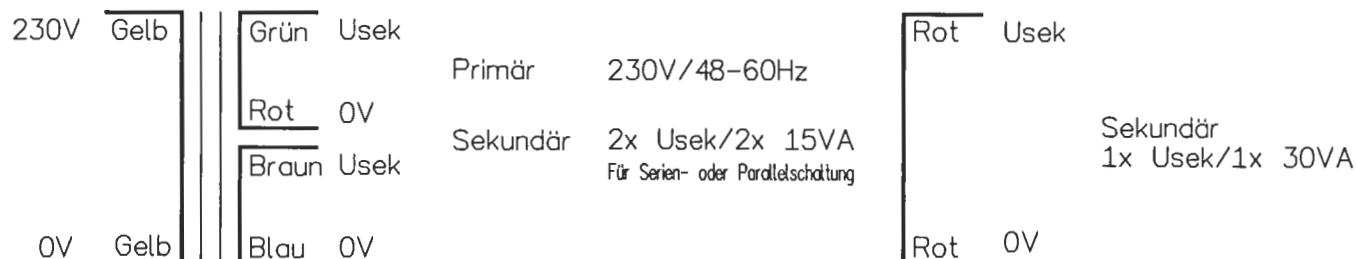

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C910	20617-P1S01	1 x 9	3,33	1 x 10,6	1,06
38C912	20618-P1S02	2 x 6	2,5	2 x 7,0	0,95
38C914	20619-P1S02	2 x 12	1,25	2 x 14,1	0,67
38C916	20620-P1S02	2 x 15	1	2 x 17,6	0,60
38C918	20621-P1S02	2x x18	0,83	2 x 21,2	0,53

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
 Leerlaufstrom bei 230V = typisch 2,8 mA

Verluste

Kernverluste typisch 0,26 W
 Kupferverlust typisch 5,0 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
 Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
 Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
 KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
 KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
 gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 70 mm *
 Höhe ca. 32 mm **
 *ausgenommen Anschlussbereich
 **ohne Montagezubehör

Gewicht ca. 0,5 Kg

Anschlüsse

Primär Flexibel AWG24
 Doppelt isoliert über die gesamte Länge
 200 mm lang, 10 mm abisoliert

Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
 200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 50VA

230V	Gelb	Grün	Usek
		Rot	0V
		Braun	Usek
0V	Gelb	Blau	0V

Primär 230V/48-60Hz

 Sekundär 2 x Usek/2x25VA
 Für Serien- oder Parallelschaltung

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C920	20622-P1S02	2 x 12	2,08	2 x 13,6	0,85
38C922	20623-P1S02	2 x 15	1,67	2 x 17,1	0,75
38C924	20624-P1S02	2 x 18	1,39	2 x 20,4	0,71

Primärwicklung

 Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
 Leerlaufstrom bei 230V = typisch 5,0 mA

Verluste

 Kernverluste typisch 0,43 W
 Kupferverlust typisch 6,6 W

Temperaturklassen

 Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
 Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
 Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

 zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
 KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
 KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
 gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

 Abmessungen Durchm. ca. 80 mm *
 Höhe ca. 35 mm **
 *ausgenommen Anschlussbereich
 **ohne Montagezubehör
 Gewicht ca. 0,7 Kg

Anschlüsse

 Primär Wickeldraht (0,30 mm) mit Isolierschlauch überzogen
 Doppelt isoliert über die gesamte Länge
 200 mm lang, 10 mm abisoliert
 Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
 200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 80VA

230V	Gelb	Grün	Usek
		Rot	0V
		Braun	Usek
0V	Gelb	Blau	0V

Primär 230V/48-60Hz

Sekundär 2 x Usek/2x40VA
Für Serien- oder Parallelschaltung

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C926	20625-P1S02	2 x 6	6,67	2 x 6,9	1,50
38C928	20626-P1S02	2 x 12	3,33	2 x 13,8	1,06
38C930	20627-P1S02	2 x 15	2,67	2 x 17,3	0,95
38C932	20628-P1S02	2 x 18	2,22	2 x 20,6	0,90

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 5,6 mA

Verluste

Kernverluste typisch 0,51 W
Kupferverlust typisch 11,8 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 92 mm *
Höhe ca. 36 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 1,0 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (0,375 mm) mit Isolierschlauch überzogen
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 120VA

230V Gelb | | Grün UsekRot 0VBraun Usek

Primär 230V/48-60Hz

Sekundär 2 x Usek/2x60VA
Für Serien- oder Parallelschaltung0V Gelb | | Blau 0V

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C934	20629-P1S02	2 x 12	5	2 x 13,4	1,32
38C936	20630-P1S02	2 x 18	3,33	2 x 20,0	1,12
38C938	20631-P1S02	2 x 30	2	2 x 33,5	0,85

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 8,5 mA

Verluste

Kernverluste typisch 0,76 W
Kupferverlust typisch 13,9 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 92 mm *
Höhe ca. 45 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 1,3 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (0,45 mm) mit Isolierschlauch überzogen
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 160VA

230V	Gelb	Grün	Usek
		Rot	0V
		Braun	Usek
0V	Gelb	Blau	0V

Primär 230V/48-60Hz

Sekundär 2 x Usek/2x80VA
Für Serien- oder Parallelschaltung

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C940	20632-P1S02	2 x 12	6,67	2 x 13,7	1,50
38C942	20633-P1S02	2 x 18	4,44	2 x 20,5	1,25

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 10 mA

Verluste

Kernverluste typisch 0,97 W
Kupferverlust typisch 20,8 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär	Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang	Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse	Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
 KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
 KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
 gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 112 mm *
 Höhe ca. 42 mm **
 *ausgenommen Anschlussbereich
 **ohne Montagezubehör
 Gewicht ca. 1,6 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (0,53 mm) mit Isolierschlauch überzogen
 Doppelt isoliert über die gesamte Länge
 200 mm lang, 10 mm abisoliert
 Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
 200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 225VA

230V	Gelb	Grün	Usek
		Rot	0V
		Braun	Usek
0V	Gelb	Blau	0V

Primär 230V/48-60Hz

Sekundär 2 x Usek/2x112,5VA
Für Serien- oder Parallelschaltung

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C944	20634-P1S02	2 x 12	9,38	2 x 13,1	1,90

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 14 mA

Verluste

Kernverluste typisch 1,3 W
Kupferverlust typisch 21,3 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 112 mm *
Höhe ca. 48 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 2,1 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (0,63 mm) mit Isolierschlauch überzogen
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinkt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 300VA

230V GelbGrün Usek

Primär 230V/48-60Hz

Rot 0VSekundär 2 x Usek/2x150VA
Für Serien- oder ParallelschaltungBraun Usek0V GelbBlau 0V

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C946	20635-P1S02	2 x 12	12,5	2 x 13,1	2,12

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 17 mA

Verluste

Kernverluste typisch 1,7 W
Kupferverlust typisch 22,5 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 115 mm *
Höhe ca. 58 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 2,5 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (0,75 mm) mit Isolierschlauch überzogen
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinnt

Offene Ausführung, Freie Anschlüsse, Primär 230V, 500VA

230V GelbGrün Usek

Primär 230V/48-60Hz

Rot 0VSekundär 2 x Usek/2x250VA
Für Serien- oder ParallelschaltungBraun Usek0V GelbBlau 0V

Bürklin Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek (V)	Nennstrom pro Sek (A)	Leerlauf Usek (V)	Sek Draht (mm)
38C948	20636-P1S02	2 x 12	20,8	2 x 12,6	2 x 2,12

Primärwicklung

Eingangsspannungsbereich: 230V+/-10%/48-60Hz
Leerlaufstrom bei 230V = typisch 23 mA

Verluste

Kernverluste typisch 2,5 W
Kupferverlust typisch 31,0 W

Temperaturklassen

Wickeldraht (Primär&Sekundär) Klasse H (180°C)
Isolation zwischen Ein- und Ausgang Klasse B (130°C)
Isolation der Anschlüsse Klasse A (105°C)

Zulassungen

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):
KEMA Nr. 2060938.02 für Trenntransformatoren
KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Trenntransformatoren
gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

Mech. Angaben

Abmessungen Durchm. ca. 135 mm *
Höhe ca. 60 mm **
*ausgenommen Anschlussbereich
**ohne Montagezubehör
Gewicht ca. 3,9 Kg

Anschlüsse

Primär Wickeldraht (1,06 mm) mit Isolierschlauch überzogen
Doppelt isoliert über die gesamte Länge
200 mm lang, 10 mm abisoliert
Sekundär Wickeldraht (mm) siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen
200 mm lang, 10 mm verzinnt